
DIMENSIONS


MICROWAVE OVEN

PRODUCT DIMENSIONS


MODEL #	WML35011K	
Unit of Measurement	in	cm
Overall Width (A)	30	76
Overall Height (B)	$10^{5}/_{16}$	26.2
Height of the door (C)	$10^{5}/_{16}$	26.2
Depth without door (D)	17	43
Depth with door (E)	$18^{7}/_{16}$	46.9
Depth with door open 90° (F)	43	109
Depth with Bump Out Kit (G)	$19^{7}/_{16}$	49.4

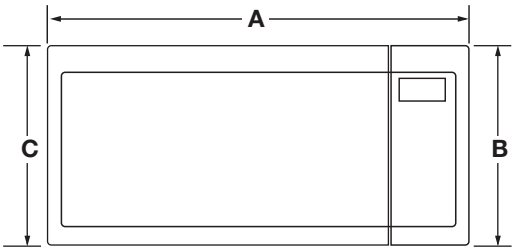

FRONT VIEW

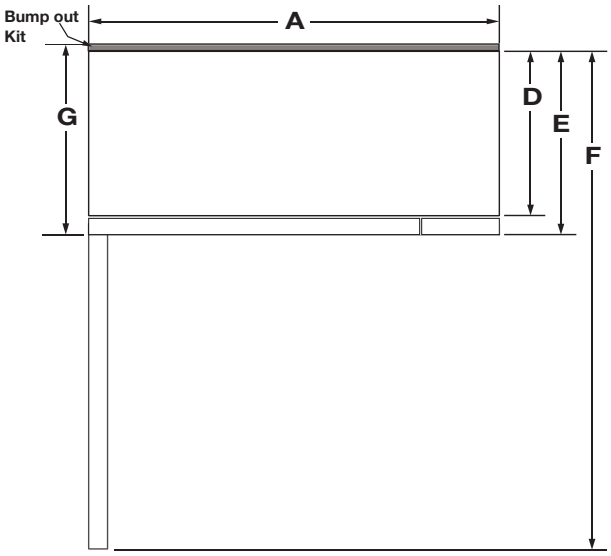

TOP VIEW

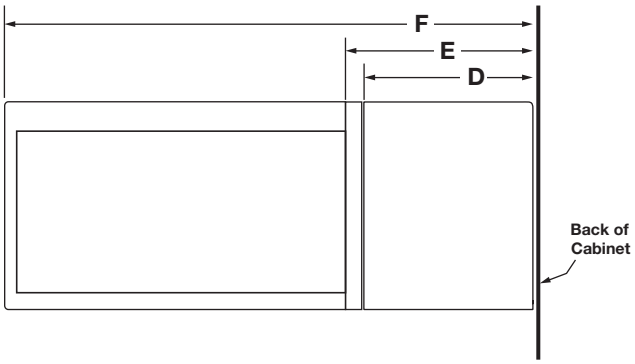

SIDE VIEW


IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All Whirlpool® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

Whirlpool®


DIMENSIONS

MICROWAVE INTERIOR CAVITY DIMENSIONS

MODEL #	WML35011K	
Unit of Measurement	**in**	**cm**
Cavity Height (J)	7	17.7
Cavity Height Including Highest Point of the Turntable (K)	$6\frac{7}{8}$	17.5
Cavity Width (L)	$18\frac{7}{8}$	48
Cavity Depth (M)	14	35.6
Turntable Diameter (N)	12	30.5

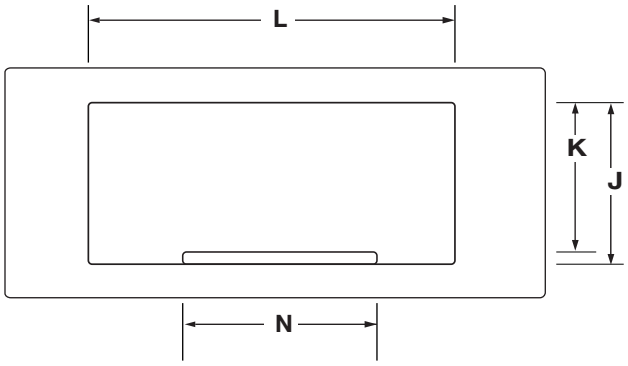

CAVITY INTERIOR FRONT VIEW

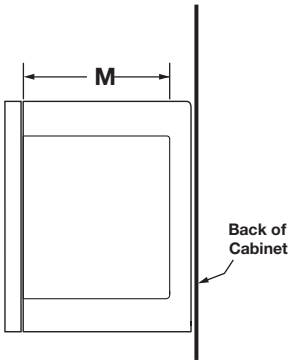


CAVITY INTERIOR SIDE VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All Whirlpool® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

DIMENSIONS

OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

MODEL #	WML35011K	
Opening/Clearance Measurement	**in**	**cm**
Width of cabinet opening (min.) (A)	30	76.2
Typical height from cooking suface to floor based on 36" countertops (B)	36	91.4
Typical height from top of cabinet to cooking surface based on 36" countertops (C)	24	61
Minimum height from floor to top of cabinet opening (B + C = D). (D)	60	152.4
Recommended electrical connection location (E)	See below schematic	

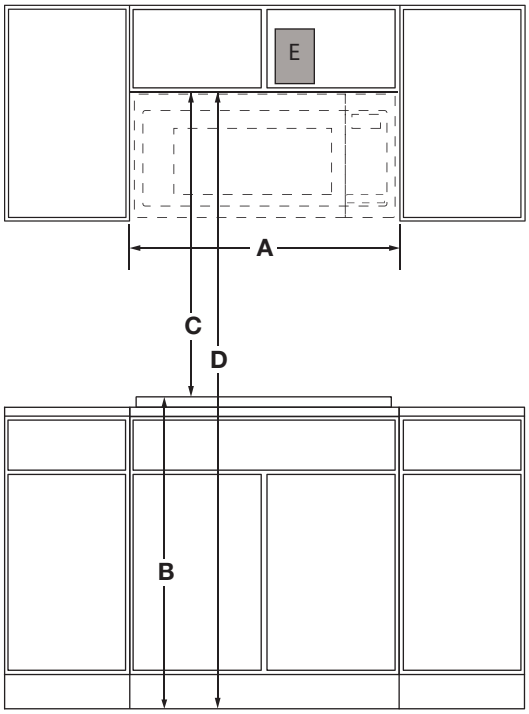

FRONT VIEW

ELECTRICAL REQUIREMENTS

120 V, 60 Hz, AC only, 15 A or 20 A fused, electrical supply. is required. A time-delay fuse or dedicated circuit is recommended. Do not use an extension cord.

LOCATION REQUIREMENTS

Support structure must be able to support 150 lb (68 kg) including microwave oven and upper cabinet including contents.

Mounting plate must attach to a minimum of one 2" x 4" (5.1 cm x 10.2 cm) wall stud.

Mounting distance between a fixed wall on the higed-side of the door and the microwave oven is 1/2" (1.27 cm)

VENTING REQUIREMENTS

The microwave oven is factory set for recirculating ventilation. To vent through the roof or wall, refer to installation instructions for further information.

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All Whirlpool® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.


Whirlpool®

DIMENSIONS


OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

MODEL #	WML35011K	
Unit of Measurement	**in**	**cm**
Depth of upper cabinet (min.-max.)* (F)	12~15	30.5~38.1
Can this product be installed flush? Flush refers to the appliance not protruding past the cabinet depth. (Y/N)	N	


* This microwave oven is factory set for 12" ~ 14" depth of upper cabinet, installed with the provided mounting plate. For 15" depth of upper cabinet, installed with the optional bump out mounting kit W11185746, the bumped out mounting kit is not provided, but can be purchased from Whirlpool.

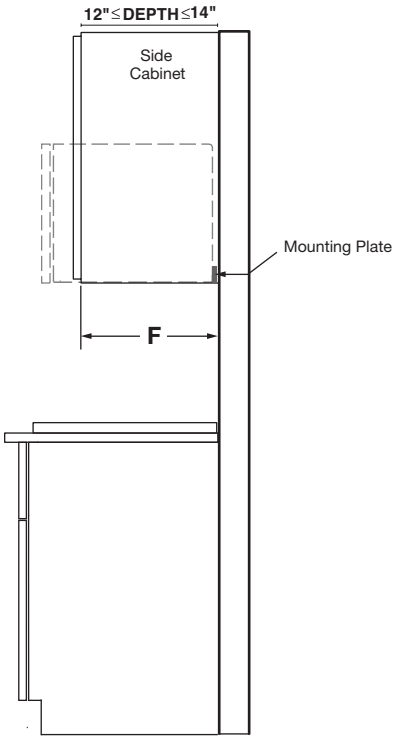


SIDE VIEW

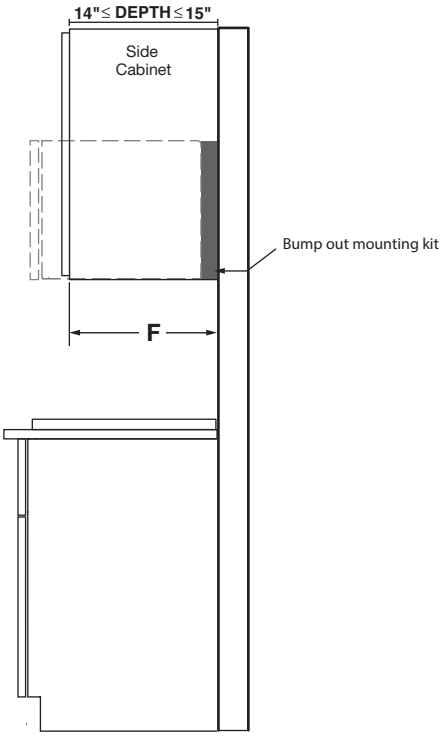

SIDE VIEW



BACK VIEW



BACK VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All Whirlpool® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.


Whirlpool®

DIMENSIONES


HORNO DE MICROONDAS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO


N.° **DE MODELO**	**WML35011K**	
Unidad de medida	pulg.	cm
Ancho total (A)	30	76
Altura total (B)	$10^{5}/_{16}$	26,2
Altura de la puerta (C)	$10^{5}/_{16}$	26,2
Profundidad sin puerta (D)	17	43
Profundidad con puerta (E)	$18^{7}/_{16}$	46,9
Profundidad con puerta abierta a 90° (F)	43	109
Profundidad sin kit de montaje sobresaliente (G)	$19^{7}/_{16}$	49,4

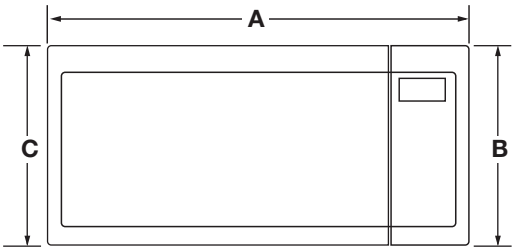

VISTA FRONTAL

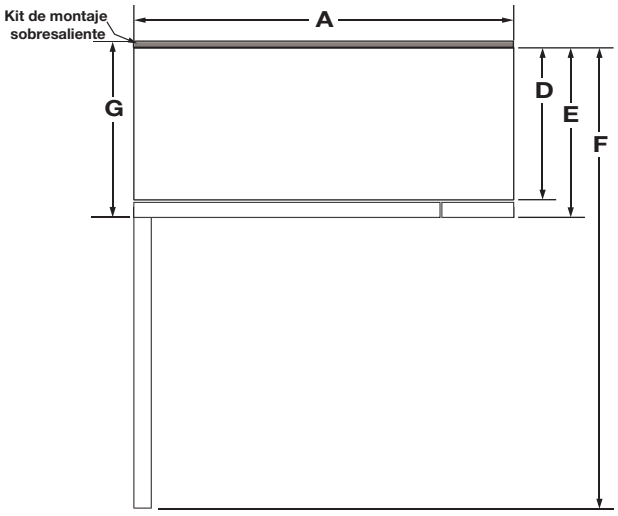

VISTA SUPERIOR

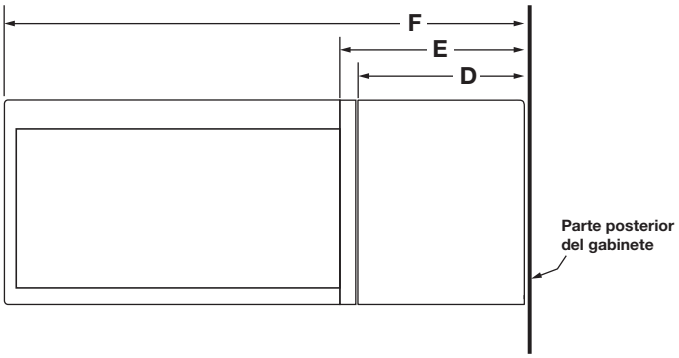


VISTA LATERAL

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son sólo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de seleccionar los gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos Whirlpool® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.


DIMENSIONES

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD INTERIOR DEL MICROONDAS

N.° **DE MODELO**	**WML35011K**	
Unidad de medida	**pulg.**	**cm**
Altura de la cavidad (J)	7	17,7
Altura de la cavidad desde el punto más alto de la bandeja giratoria (K)	$6^{7}/_{8}$	17,5
Ancho de la cavidad (L)	$18^{7}/_{8}$	48
Profundidad de la cavidad (M)	14	35,6
Diámetro de la bandeja giratoria (N)	12	30,5

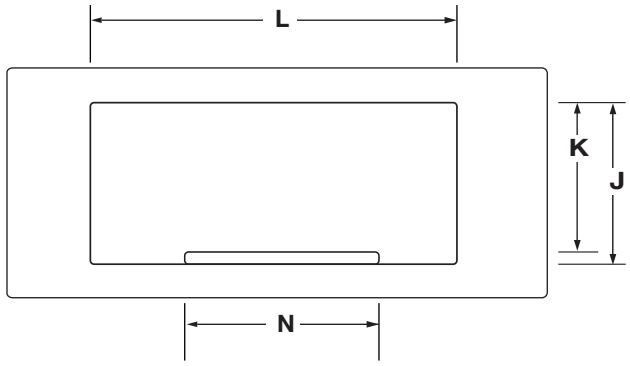

VISTA FRONTAL DE LA CAVIDAD INTERIOR

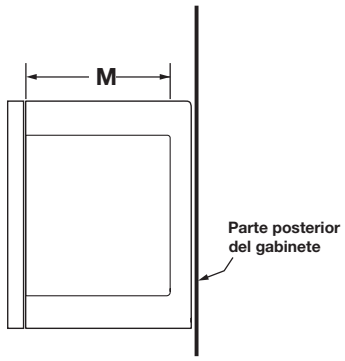


VISTA LATERAL DE LA CAVIDAD INTERIOR

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son sólo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de seleccionar los gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos Whirlpool® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

DIMENSIONES

MEDIDAS DE ABERTURA/ESPACIO

N.° **DE MODELO**	**WML35011K**	
Medidas de la abertura/espacio	**pulg.**	**cm**
Ancho de la abertura del gabinete (mín.) (A)	30	76,2
Altura típica desde la superficie de cocción hasta el piso según mostradores de 36" (B)	36	91,4
Altura típica desde la parte superior del gabinete hasta la superficie de cocción según mostradores de 36" (C)	24	61
Altura mínima desde al piso hasta la parte superior de la abertura del gabinete (B + C = D). (D)	60	152,4
Ubicación recomendada para la conexión eléctrica (E)	Consulte el esquema que aparece a continuación	

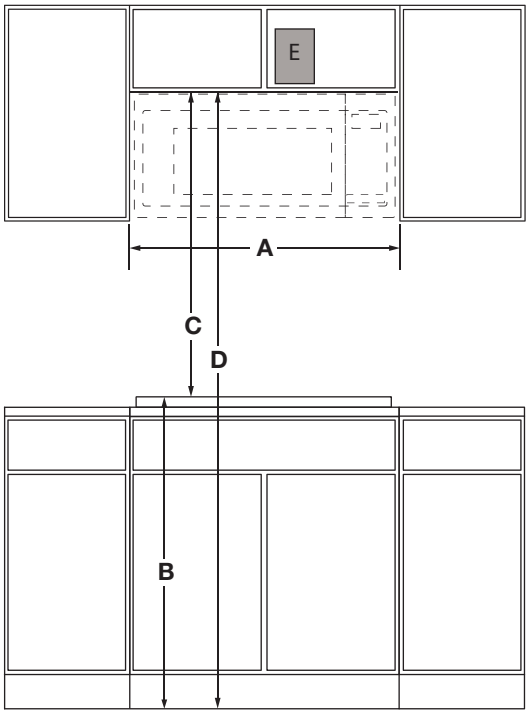

VISTA FRONTAL

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Se requiere un suministro eléctrico de 120 V, 60 Hz, CA solamente, con fusibles de 15 A o 20 A. Se recomienda un fusible retardador o un disyuntor dedicado. No use un cable eléctrico de extensión.

REQUISITOS DE UBICACIÓN

La estructura de soporte debe poder sostener un peso de 150 libras (68 kg) incluido el peso del horno de microondas, el gabinete y sus contenidos.

La placa de montaje se debe fijar como mínimo a una viga de pared de 2" x 4" (5,1 cm x 10,2 cm).

La distancia de montaje entre una pared fija del lado de la puerta con bisagras y el horno de microondas es de 1/2" (1,27 cm)

REQUISITOS DE VENTILACIÓN

El horno de microondas está configurado de fábrica en ventilación recirculante. Para obtener más información para instalar la ventilación en la pared o en el techo, consulte las instrucciones de instalación.

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son sólo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de seleccionar los gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos Whirlpool® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.


Whirlpool®

DIMENSIONES


MEDIDAS DE ABERTURA/ESPACIO

N.° **DE MODELO**	**WML35011K**	
Unidad de medida	**pulg.**	**cm**
Profundidad del gabinete superior (mín. - máx.)* (F)	12~15	30,5~38,1
¿Este producto se puede instalar al ras? Al ras significa que el electrodoméstico no sobresale del gabinete. (S/N)	N	


* Este horno de microondas está configurado de fábrica para un gabinete superior de 12" ~ 14" de profundidad, instalado con la placa de montaje proporcionada.
Para gabinetes superiores de 15" de profundidad, instalado con el kit de montaje sobresaliente opcional W11185746.
El kit de montaje sobresaliente no se proporciona, pero se puede adquirir de Whirlpool.

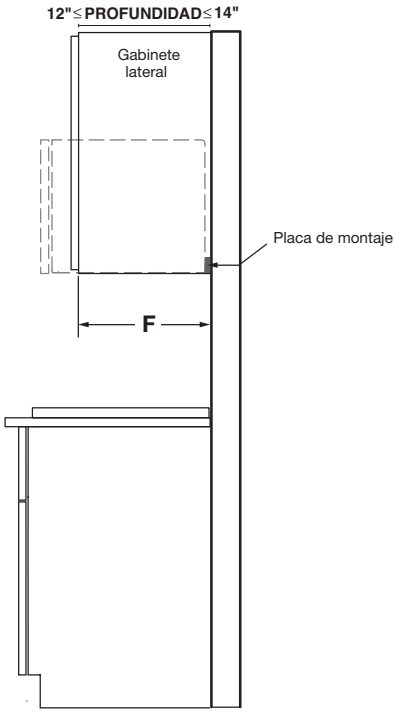


VISTA LATERAL

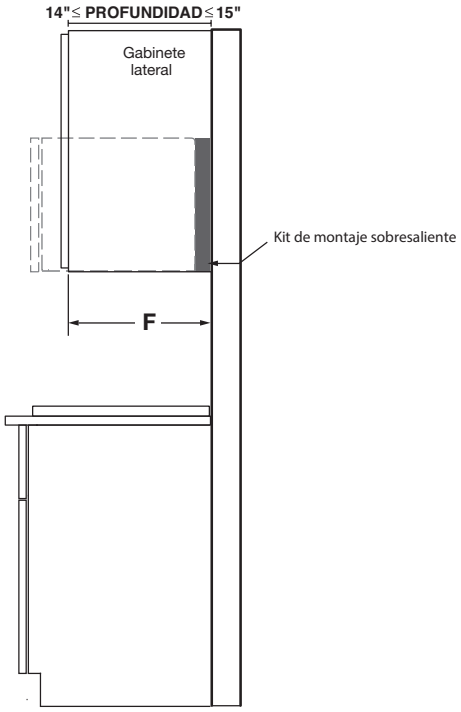

VISTA LATERAL



VISTA POSTERIOR



VISTA POSTERIOR

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son sólo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de seleccionar los gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos Whirlpool® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

®/™ ©2020 Whirlpool. All rights reserved.
Todos los derechos reservados.