GE APPLIANCES

Installation Instructions for your new

RAVRG4B

Large Access Panel with Return Air Grille


Before you begin - Read these instructions completely and carefully.
IMPORTANT – OBSERVE ALL GOVERNING CODES AND ORDINANCES.
Note to Installer – Be sure to leave these instructions with the Consumer.
Note to Consumer – Keep these instructions with your Owner's Manual for future reference.

PARTS INCLUDED


- Return Air Grille/Access Panel (57 ⅜" Tall x 29 ⅜" Wide)
- Mounting Frame

Materials Needed (Field Supplied Parts)


- 4 screws to attach the panel's mounting frame to existing structure
- 10 mm Hex Key

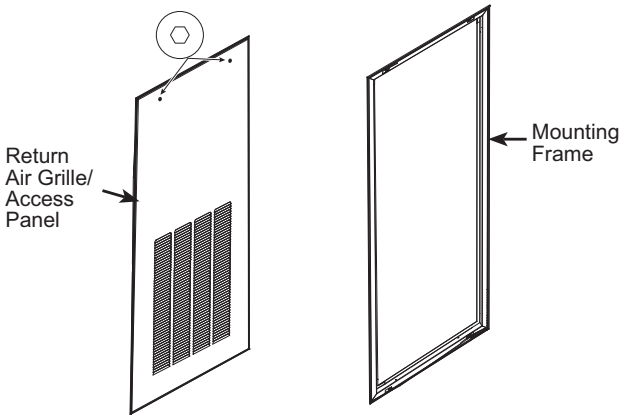

INSTALLATION OVERVIEW

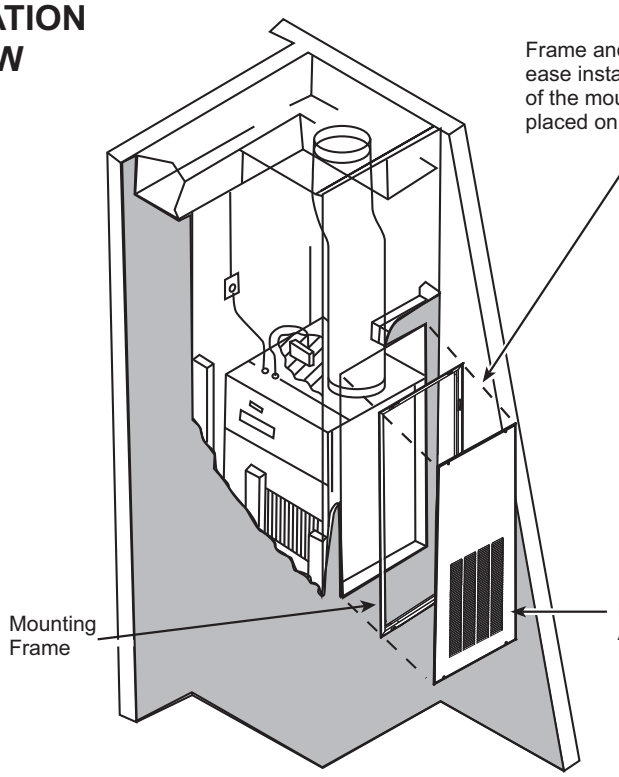

Frame and sheetrock the access hole to 28 ⅛" wide and 55 ⅞" tall. To ease installation and removal of the unit, the top lip of the bottom edge of the mounting frame should be slightly below the platform the unit is placed on. The chassis must fit through this opening.

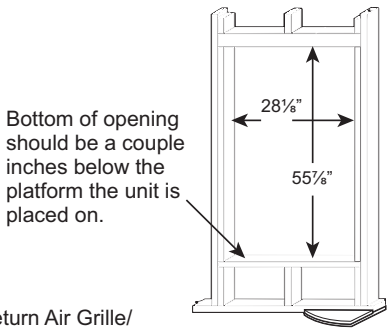


Installation Instructions

STEP 1: Mounting the Access Panel Frame

Remove the Access Panel from the frame by turning the hex keys clockwise ninety degrees. Tip the top of the panel out and the lift the panel up and out of the frame. Set the panel aside.


Insert the mounting frame into the opening and secure it with the four field supplied mounting screws. The Access Panel frame must be plumb (vertical) and level.

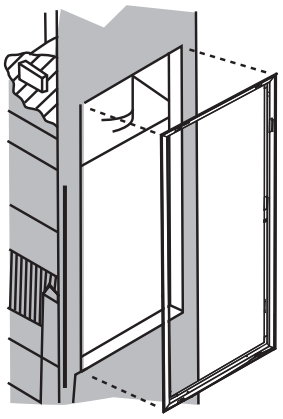

STEP 2: Mounting the Access Panel on the Mounting Frame

Install the Access Panel onto the mounting frame.


Insert the two tabs at the bottom of the Access Panel into the slots in the frame.

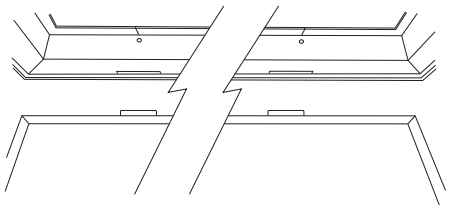

Push the top of the panel in until it meets the frame.


STEP 3: Securing the Access Panel

To secure the Access Panel to the mounting frame, use a 10 mm hex key (field provided) and turn the two hex key sockets at the top of the panel counter-clockwise to lock.

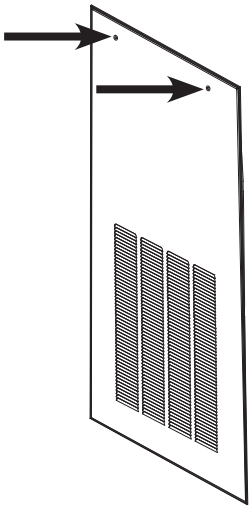

Air Filters

- Only one air filter should be used and should be placed EITHER in the unit's filter slot , OR in the access panel, NOT in both.
- The access panel can accept either a 1" or 2" thick filter sized 24"x20". To use a 1" filter in the access panel, bend the four tabs inward to hold the filter securely against the louvers.

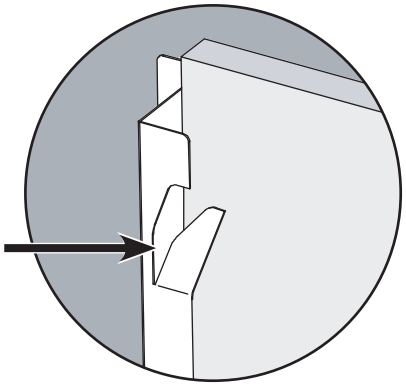

GE APPLIANCES

Instructions d'installation de votre nouvelle trousse de panneaux intérieur et extérieur

RAVRG4B

Grand panneau d'accès avec grille de reprise d'air


Avant de commencer - Lisez ces instructions attentivement et en entier.
IMPORTANT – OBSERVEZ TOUS LES CODES ET RÈGLEMENTS EN VIGUEUR.
Note à l'installateur – Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.
Note au consommateur - Conservez ces instructions avec votre manuel d'utilisation pour consultation ultérieure.

PIÈCES INCLUSES

- Grille de reprise d'air/Panneau d'accès (57 ⅜ haut x 29 ⅜ po large)
- Cadre de montage


Matériel nécessaire (pièces achetées localement)

- 4 vis pour fixer le cadre de montage du panneau à la structure existante
- Clé hexagonale de 10 mm

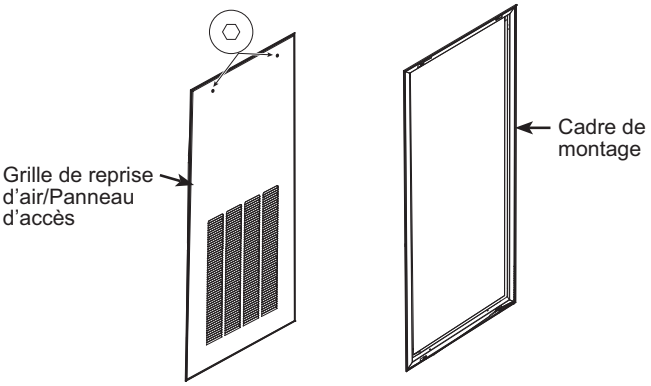


SOMMAIRE DE L'INSTALLATION

Montez le cadre et le panneau de plâtre pour le trou d'accès de 28⅛ large x 55⅞ po haut). Pour faciliter l'installation et le retrait de l'appareil, le rebord supérieur du bord inférieur du cadre de montage doit être légèrement en dessous de la plateforme sur laquelle l'appareil est posé. Le châssis doit rentrer dans l'ouverture

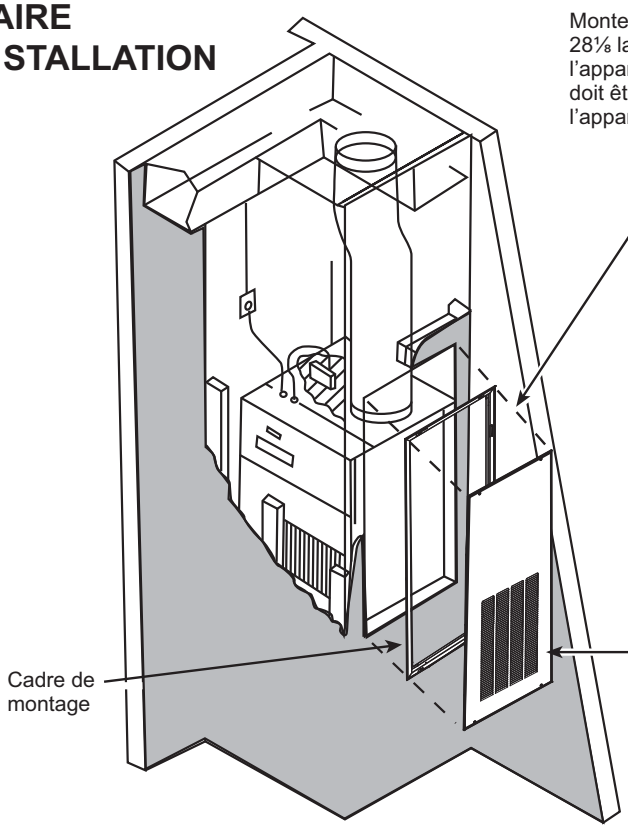


Le bas de l'ouverture doit se situer à quelques pouces (quelques centimètres) sous la plateforme sur laquelle l'appareil est posé.

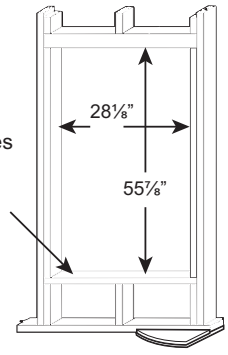

Instructions d’installation

ÉTAPE 1 : Montage du cadre du panneau d’accès

Retirez le panneau d’accès du cadre en tournant les clés hexagonales de quatre-vingt-dix degrés dans le sens horaire. Inclinez le haut du panneau vers l’extérieur, puis soulevez le panneau vers le haut et hors du cadre. Mettez le panneau de côté.

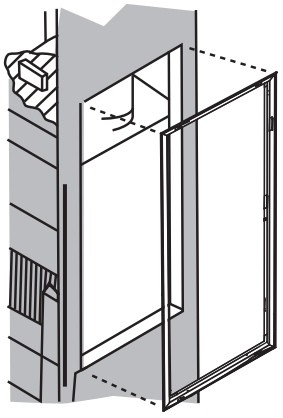


Insérez le cadre de montage dans l’ouverture et fixez-le à l’aide des quatre vis de montage fournies sur place. Le cadre du panneau d’accès doit être d’aplomb (vertical) et de niveau.

ÉTAPE 2 : Montage du panneau d’accès sur le cadre de montage

Installez le panneau d’accès sur le cadre de montage.


Insérez les deux languettes situées au bas du panneau d’accès dans les fentes du cadre.

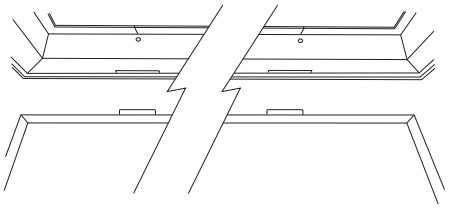

Poussez le haut du panneau jusqu’à ce qu’il soit en contact avec le cadre.

ÉTAPE 3 : Fixation du panneau d’accès

Pour fixer le panneau d’accès au cadre de montage, utilisez une clé hexagonale de 10 mm (fournie sur place) et tournez les deux clés hexagonales situées en Tournez les deux douilles hexagonales situées en haut du panneau dans le sens antihoraire pour verrouiller.

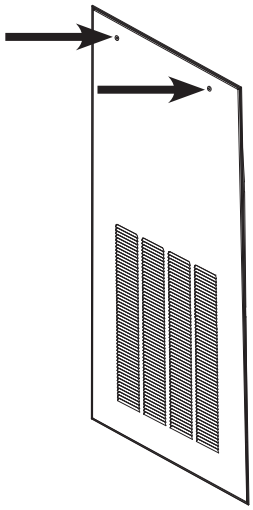

Filtres à air

- Un seul filtre à air doit être utilisé et il doit être placé DANS la fente du filtre de l’appareil, soit dans le panneau d’accès, mais jamais dans les deux à la fois.
- Le panneau d’accès peut recevoir un filtre de 1 po ou de 2 po d’épaisseur, de dimensions 24 po × 20 po (609,6 mm × 508 mm). Pour utiliser un filtre de 1 po (25,4 mm) dans le panneau d’accès, repliez les quatre languettes vers l’intérieur afin de maintenir le filtre fermement contre les persiennes.

