Dimension Guide


MED5605RW0, MED5605RU0, YMED5605RW0, YMED5605RU0 - Electric
MGD5605RW0, MGD5605RU0 - Gas

W11765216A

DETAILED PLANNING DIMENSIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS and INSTALLATION INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before installing and operating this appliance.


Electrical Requirements		
Fuel Type	**Electric**	**Gas**
Minimum Circuit Amperage Rating	30 A	15 A
Maximum AMP Draw	26 A	6 A
Operating Voltage	120 V/240 V - AC only	120 V - AC only
Current Canada Rating	24 A	NA
Operating Frequency	60 Hz	

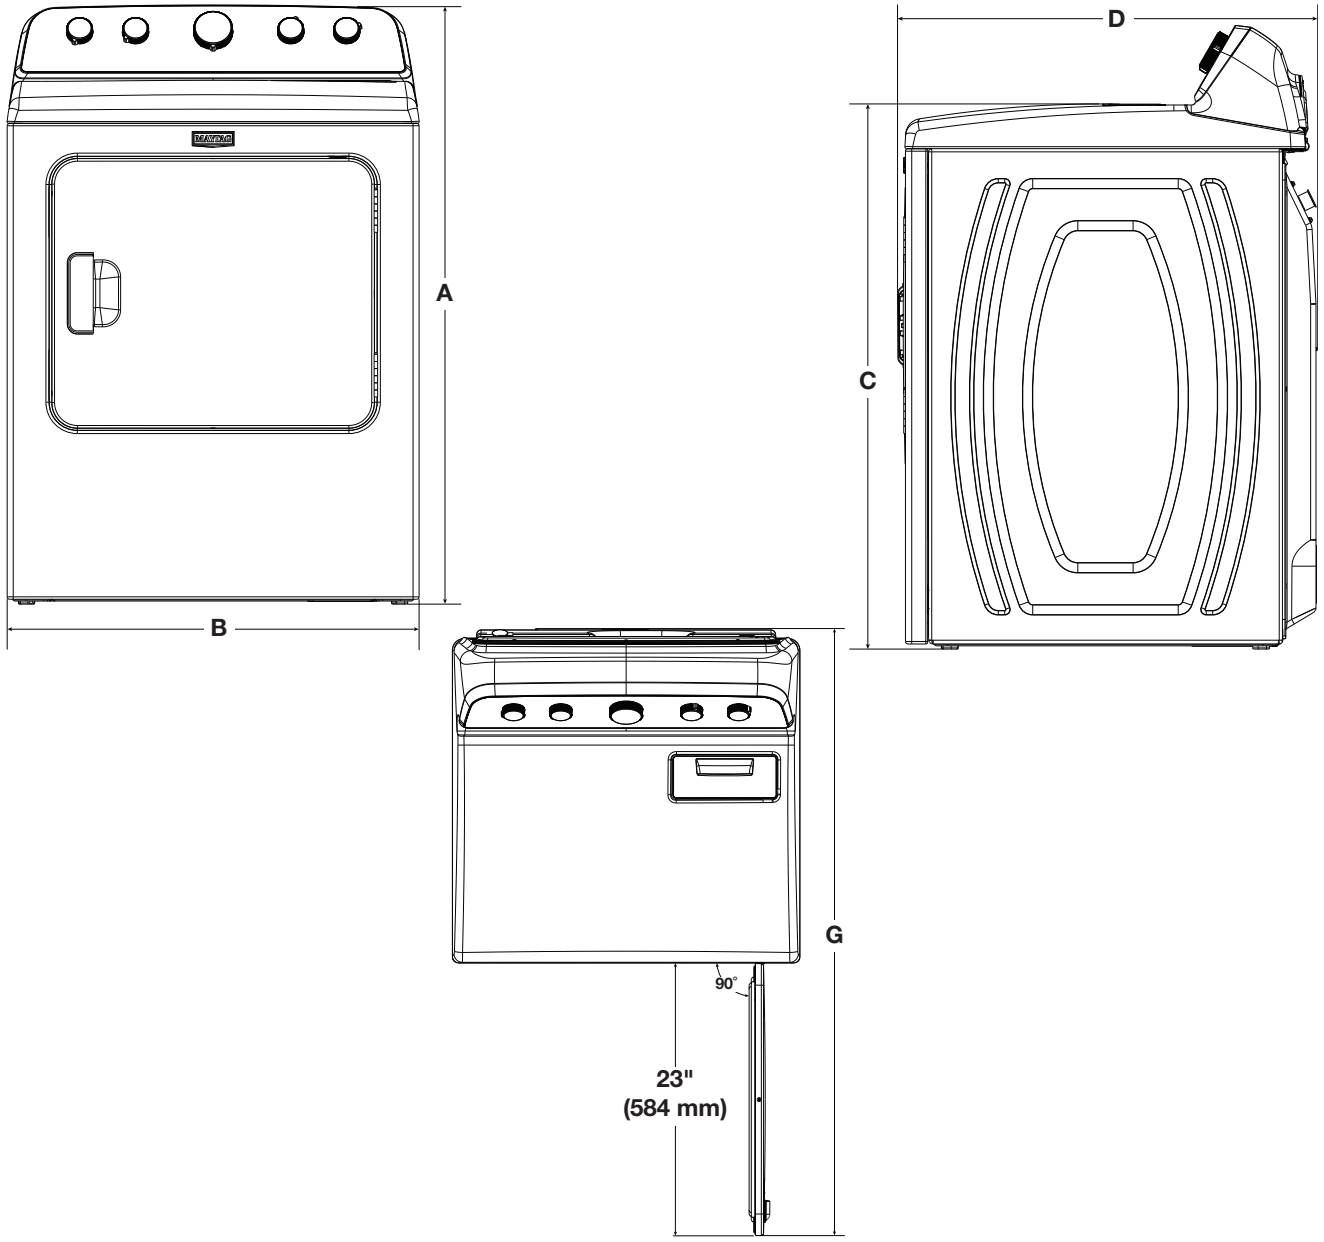


Product Dimensions					
		in (minimum)	**mm (minimum)**	**in (maximum)**	**mm (maximum)**
A	Height (With feet)	42¼	1073	43⅞	1114
B	Width	29	737	-	-
C	Top Height (With feet)	37	940	38⅝	981
D	Depth	28½	724	-	-
G	Depth with Door Open	50¾	1289	-	-

DETAILED PLANNING DIMENSIONS

Electric

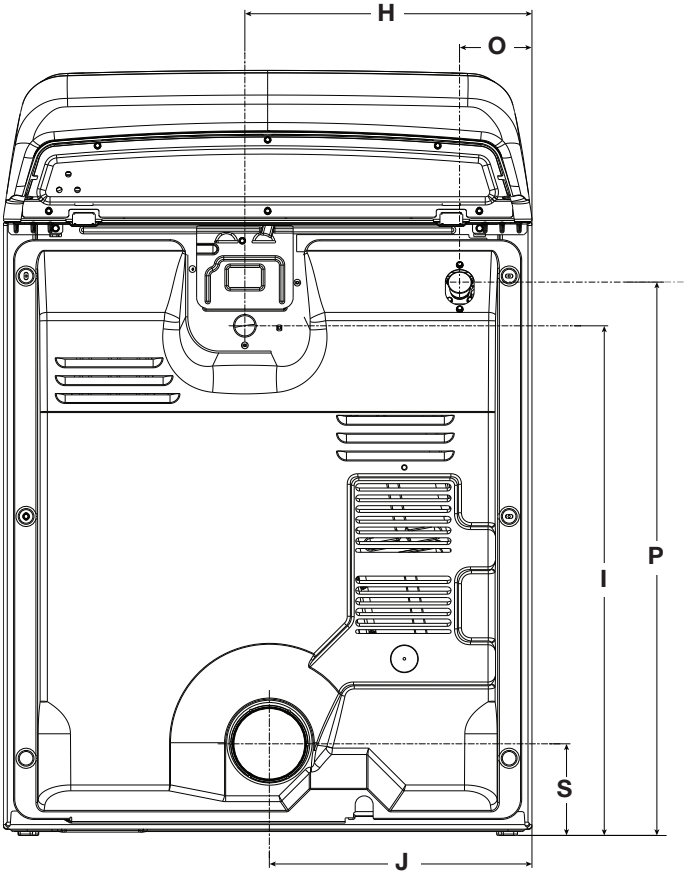

Gas

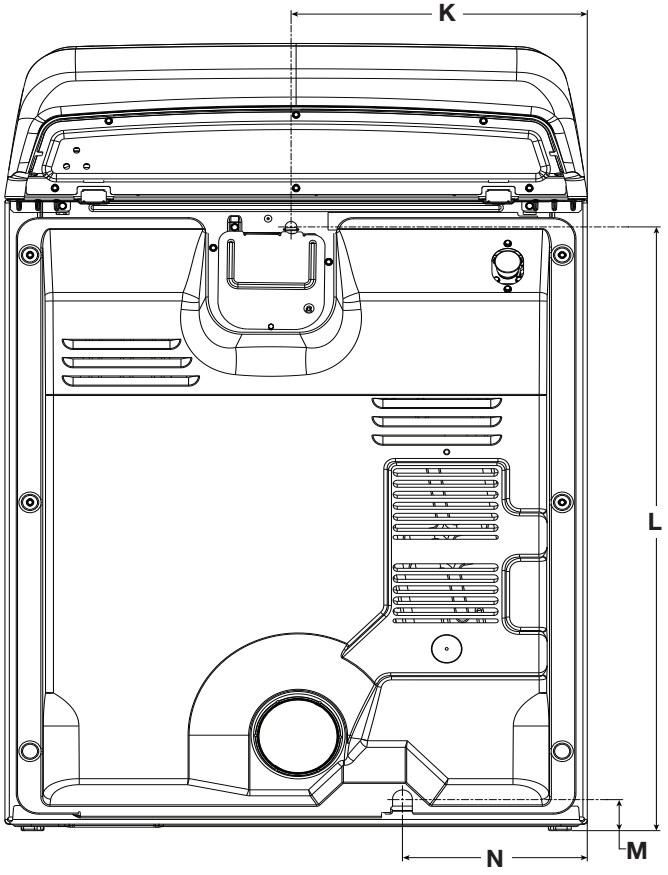


Product Dimensions					
		in (minimum)	mm (minimum)	in (maximum)	mm (maximum)
H	Strain Relief from Side (electric)	15¾	400	-	-
I	Strain Relief Height (electric)	28⅛	714	29¾	756
J	Exhaust Duct from Side	14½	368	-	-
K	Power Cord from Side (gas)	14¾	375	-	-
L	Power Cord Height (gas)	32⅜	822	34	864
M	Gas Connection Height	1¾	44	3⅜	86
N	Gas Connection from Side	9¼	235	-	-
O	Water Inlet from Side	4	102	-	-
P	Water Inlet Height	30½	775	32⅛	816
S	Exhaust Duct Height	5⅛	130	6¾	171
	Gas Power Cord Length	60	1524	-	-

Spacing for recessed area or closet installation

The dimensions shown are for the recommended spacing allowed.

- Additional spacing should be considered for ease of installation and servicing.
- Additional clearances might be required for wall, door, and floor moldings.
- Additional spacing of 1" (25 mm) on all sides of the dryer is recommended to reduce noise transfer.
- For closet installation, with a door, minimum ventilation openings in the top and bottom of the door are required. Louvered doors with equivalent ventilations openings are acceptable.
- Companion appliance spacing should also be considered.

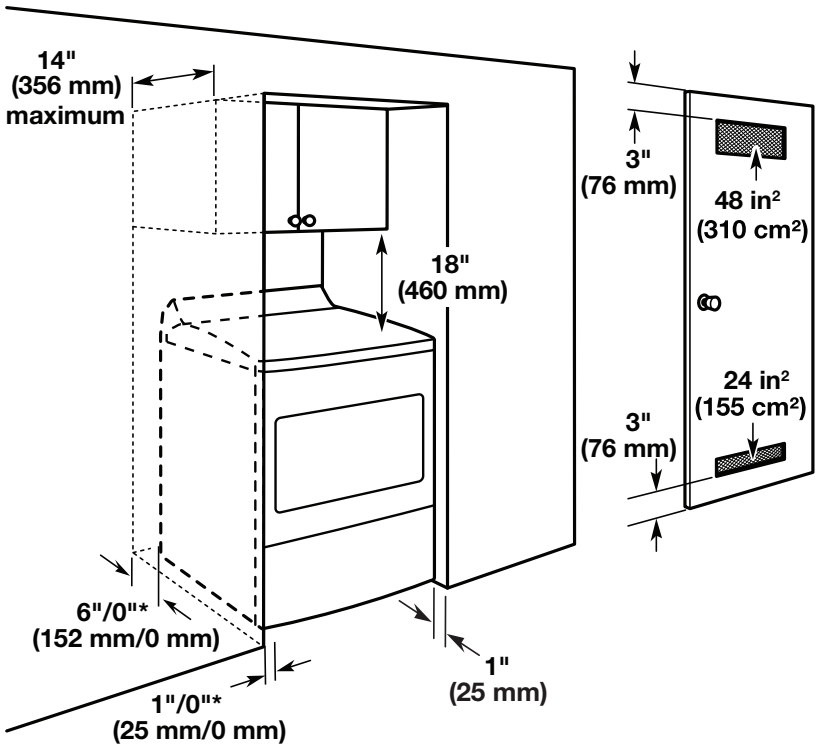

*Recommended/Minimum spacing


Guide de dimensions


MED5605RW0, MED5605RU0, YMED5605RW0, YMED5605RU0 - Électrique
MGD5605RW0, MGD5605RU0 - Gaz


DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ et INSTRUCTIONS D'INSTALLATION du guide d'utilisation de votre appareil avant d'installer et de faire fonctionner cet appareil.

Spécifications électriques		
Type de combustible	**Électrique**	**Gaz**
Courant minimum du circuit	30 A	15 A
Appel de courant maximum	26 A	6 A
Tension de fonctionnement	120/240 V CA seulement	120 V CA seulement
Valeur nominale de courant	24 A	N.D.
Fréquence de fonctionnement	60 Hz	

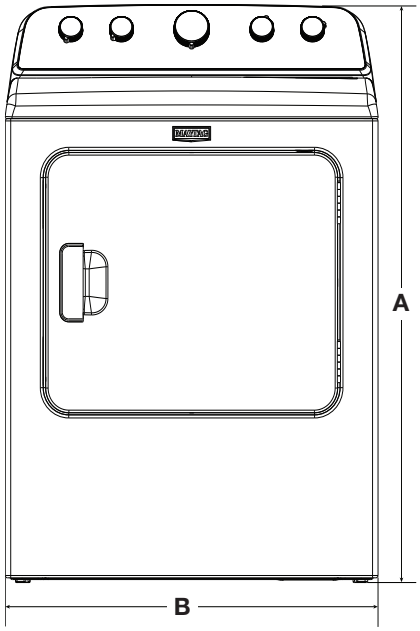

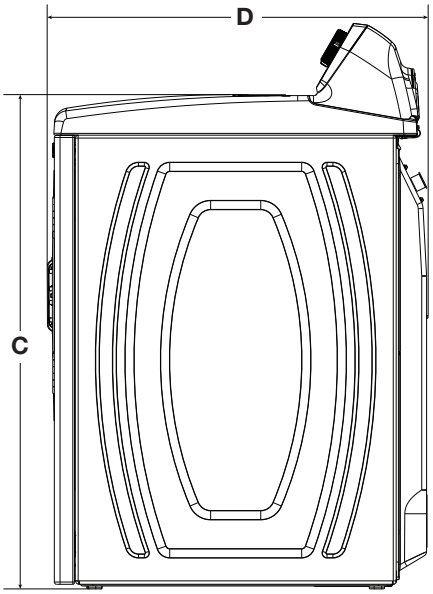


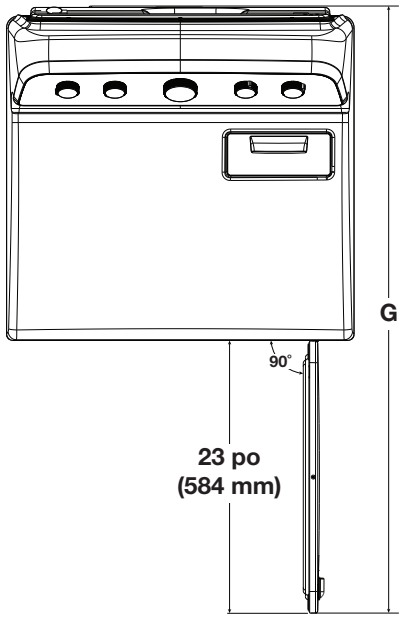


Dimensions du produit					
		po (minimum)	**mm (minimum)**	**po (maximum)**	**mm (maximum)**
A	Hauteur (avec les pieds)	42 ¼	1073	43 ⅞	1114
B	Largeur	29	737	-	-
C	Hauteur à partir du haut du couvercle (en pieds)	37	940	38 ⅝	981
D	Profondeur	28 ½	724	-	-
G	Profondeur avec porte ouverte	50 ¾	1289	-	-

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

Électrique

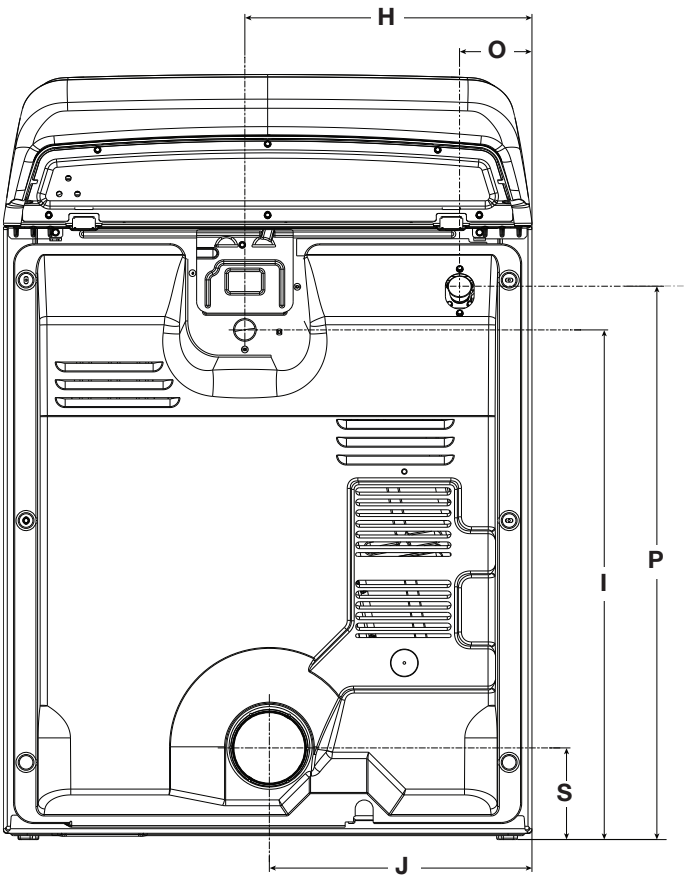

Gaz

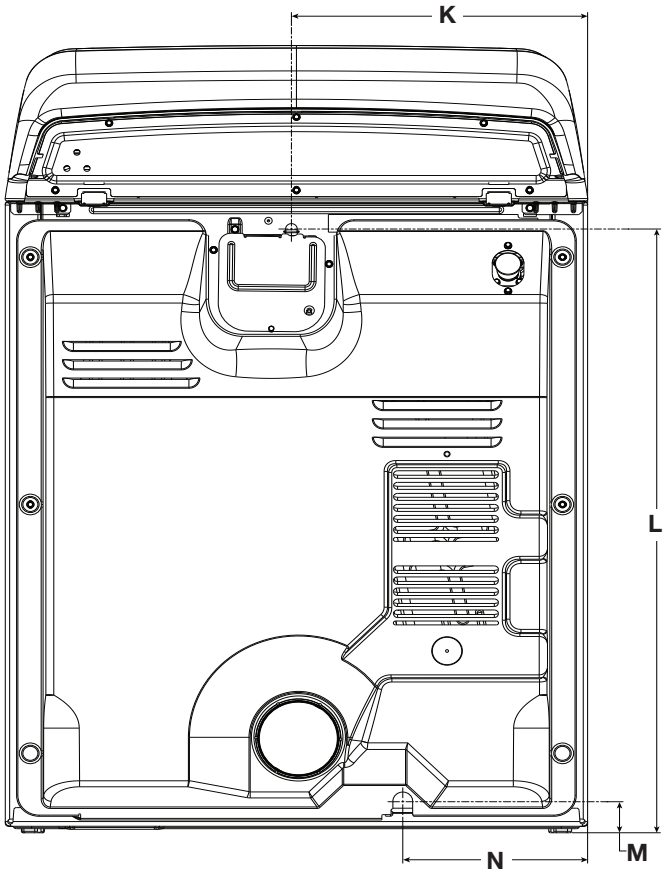


Dimensions du produit					
		po (minimum)	mm (minimum)	po (maximum)	mm (maximum)
H	Réducteur de tension de côté (électrique)	15 ¾	400	-	-
I	Hauteur du réducteur de tension (électrique)	28 ⅛	714	29 ¾	756
J	Conduit d'évacuation de côté	14 ½	368	-	-
K	Cordon d'alimentation de côté (gaz)	14 ¾	375	-	-
L	Hauteur du cordon d'alimentation (gaz)	32 ⅜	822	34	864
M	Raccordement au gaz de hauteur	1 ¾	44	3 ⅜	86
N	Raccordement au gaz de côté	9 ¼	235	-	-
O	Admission d'eau de côté	4	102	-	-
P	Hauteur d'admission d'eau	30 ½	775	32 ⅛	816
S	Hauteur du conduit d'évacuation	5 ⅛	130	6 ¾	171
	Longueur du cordon d'alimentation pour le gaz	60	1524	-	-

Espacement pour une installation dans un encastrement ou dans un placard

Les dimensions indiquées correspondent à l'espacement recommandé permis.

- Prévoir davantage d'espace pour faciliter l'installation et l'entretien.
- Un espace supplémentaire peut être requis pour les moulures de porte et de plancher et pour les plinthes.
- Un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de tous les côtés de la sécheuse est recommandé pour réduire le transfert du bruit.
- Pour installation dans un placard avec porte, on doit prévoir des ouvertures minimums d'entrée d'air en haut et en bas de la porte. Les portes à claire-voie offrant des ouvertures équivalentes de passage de l'air sont acceptables.
- Il faut aussi prendre en compte l'espace requis entre les appareils voisins.

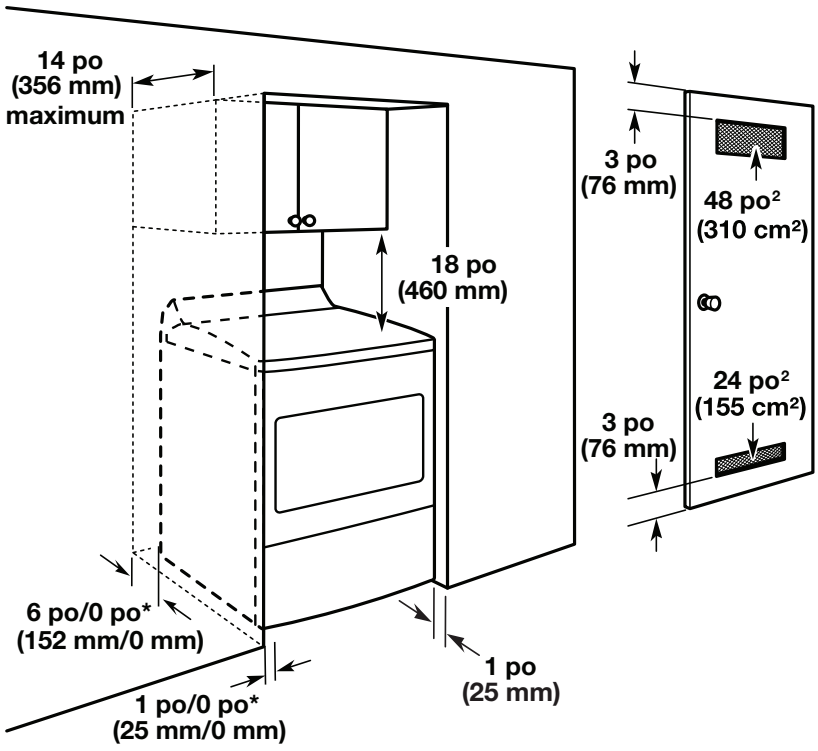

*Dégagement minimum recommandé


Guía de dimensiones


MED5605RW0, MED5605RU0, YMED5605RW0, YMED5605RU0 - Eléctrico
MGD5605RW0, MGD5605RU0 - Gas


DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, que se encuentran en el Manual del propietario, antes de instalar y usar el electrodoméstico.

Requisitos eléctricos		
Tipo de combustible	**Eléctrico**	**Gas**
Amperaje mínimo del circuito	30 A	15 A
Consumo de amperios máximo	26 A	6 A
Voltaje de funcionamiento	120/240 V CA únicamente	120 V CA únicamente
Clasificación de corriente en Canadá	24 A	NA
Frecuencia de funcionamiento	60 Hz	

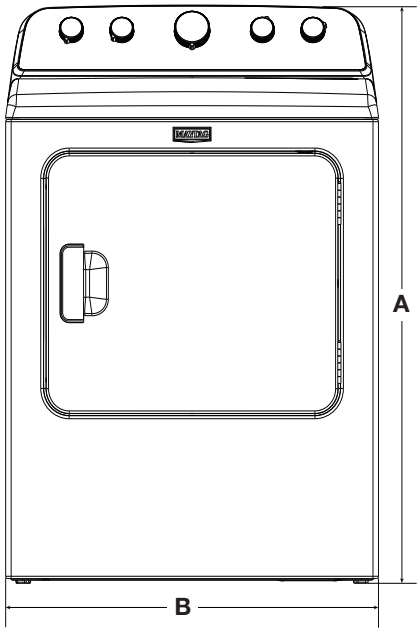

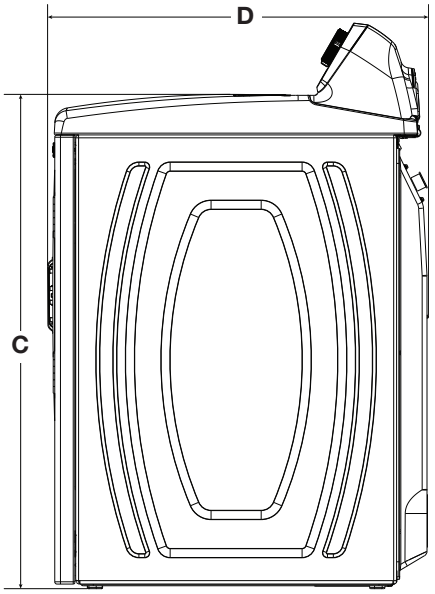


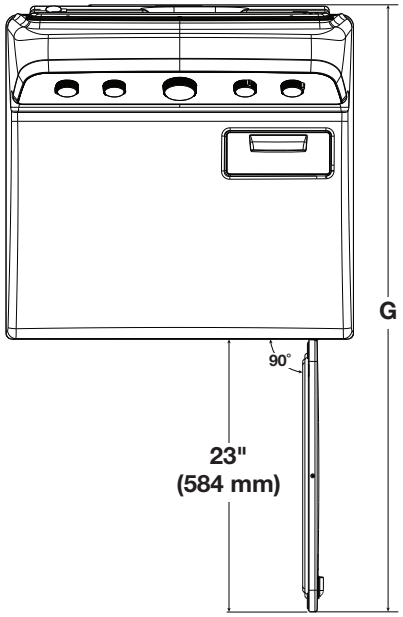


Dimensiones del producto					
		in (mínima)	**mm (mínima)**	**in (máximo)**	**mm (máximo)**
A	Altura (con patas)	42¼	1073	43⅞	1114
B	Ancho	29	737	-	-
C	Altura superior (con patas)	37	940	38⅝	981
D	Profundidad	28½	724	-	-
G	Profundidad con la puerta abierta	50¾	1289	-	-

DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE

Eléctrico

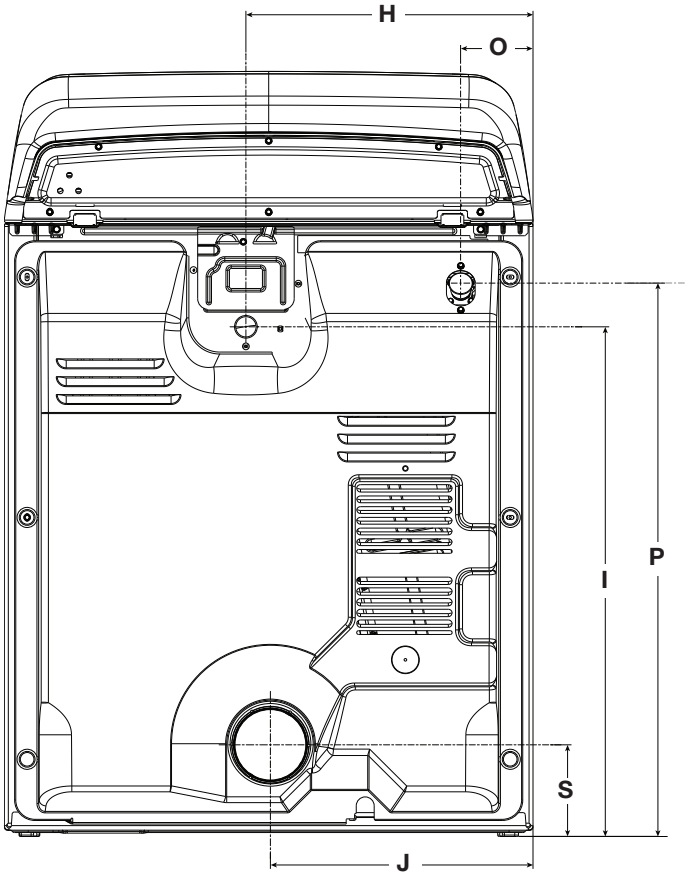

Gas

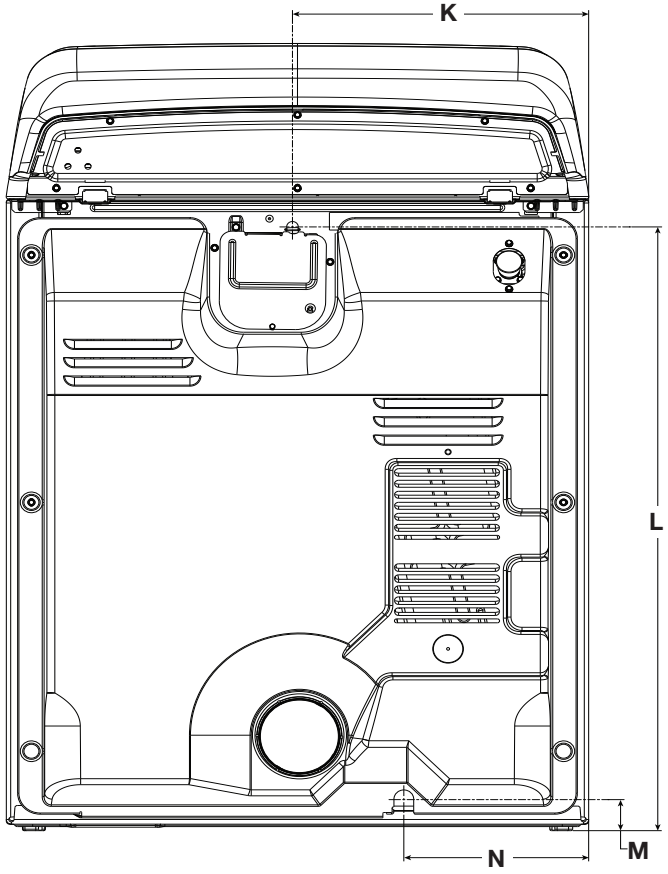


Dimensiones del producto					
		in (mínima)	mm (mínima)	in (máximo)	mm (máximo)
H	Protector de cables desde el lateral (eléctrico)	15¾	400	-	-
I	Altura hasta el protector de cables (eléctrico)	28⅛	714	29¾	756
J	Ducto de escape desde el lateral	14½	368	-	-
K	Cable eléctrico desde el lateral (gas)	14¾	375	-	-
L	Altura del cable eléctrico (gas)	32⅜	822	34	864
M	Conexión de gas desde el altura	1¾	44	3⅜	86
N	Conexión de gas desde el lateral	9¼	235	-	-
O	Entrada de agua desde el lateral	4	102	-	-
P	Altura de la entrada de agua	30½	775	32⅛	816
S	Altura hasta el ducto de escape	5⅛	130	6¾	171
	Largo del cable eléctrico (gas)	60	1524	-	-

Espacio para un lugar empotrado o un clóset

Las dimensiones que se ilustran son para el espacio recomendado.

- Debe considerarse espacio adicional para facilitar la instalación y el servicio técnico.
- Se podrían necesitar espacios libres adicionales para las molduras de la pared, de la puerta y del piso.
- Se recomienda dejar un espacio adicional de 1" (25 mm) en todos los lados de la secadora para reducir la transferencia de ruido.
- Para la instalación en clóset, con una puerta, se requieren aberturas de ventilación mínimas en la parte superior e inferior de la puerta. Se aceptan puertas tipo persianas con aberturas de ventilación equivalentes.
- También se debe considerar espacio adicional para otro electrodoméstico que le acompañe.

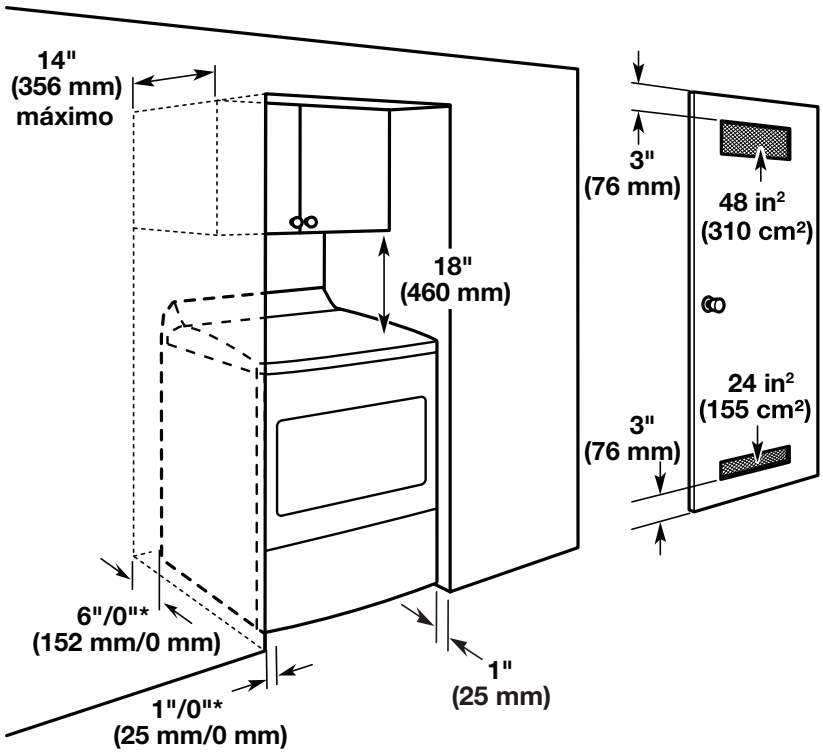

*Espacios mínimos/recomendados

®/™ ©2025 Maytag. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.
Todos los derechos reservados. Usado bajo licencia en Canadá.