
Whirlpool®

Dimension Guide

YWED5010LW, WED5050LW, YWED5050LW, WED6150PB, YWED6150PB, WED6150PW, YWED6150PW - Electric

WGD5050LW, WGD6150PW, WGD6150PB - Gas

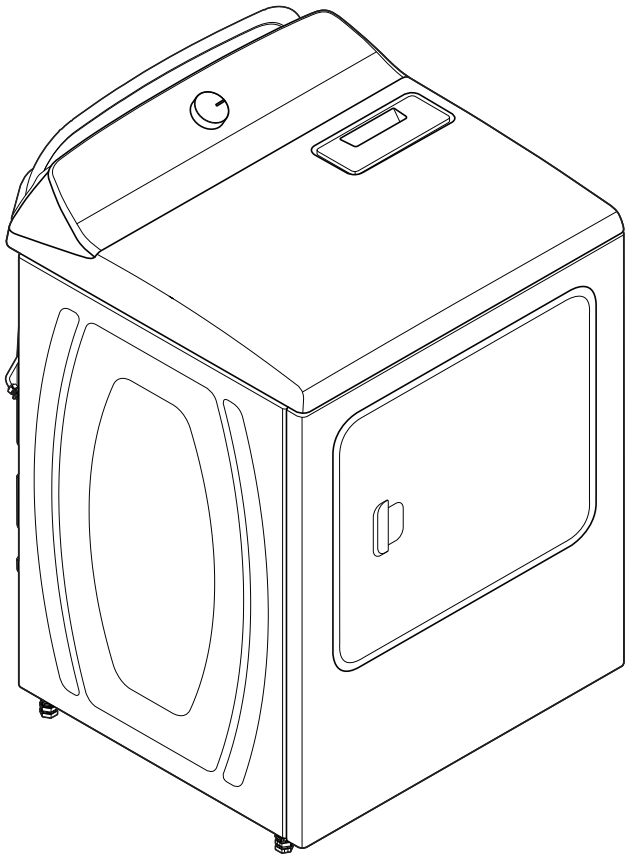



W11462169C


DETAILED PLANNING DIMENSIONS


WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS and INSTALLATION INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before installing and operating this appliance.

Electrical Requirements		
Fuel Type	**Electric**	**Gas**
Minimum Circuit Amperage Rating	30 A	15 A
Maximum AMP Draw	26 A	6 A
Operating Voltage	120/240 V - AC only	120 V - AC only
Current Canada Rating	24 A	N/A
Operating Frequency	60 Hz	

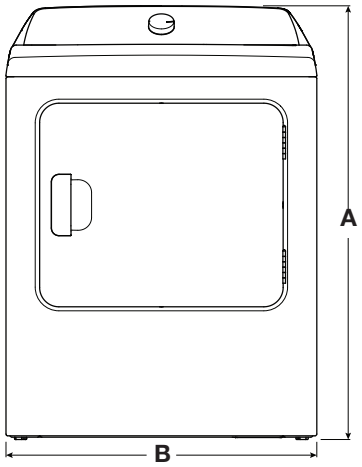

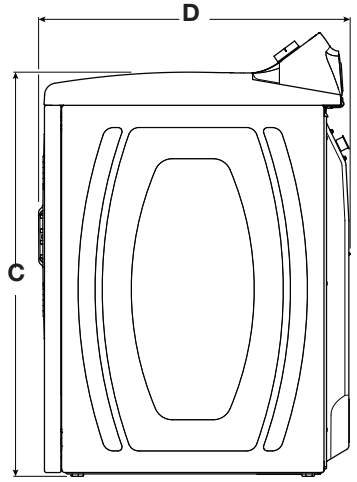

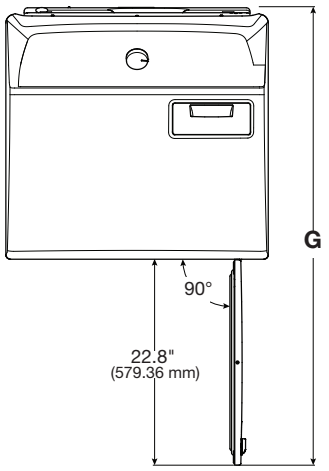


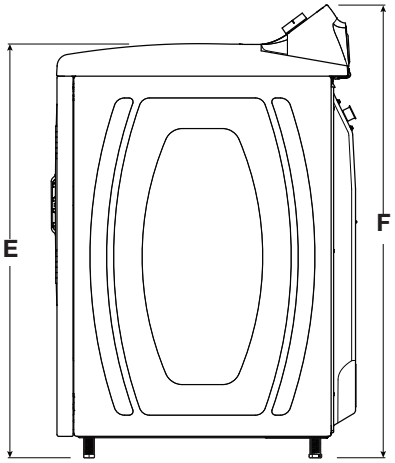


Product Dimensions			
		in	**mm**
A	Height (With leveling legs not extended)	40½	1028
B	Width	29	737
C	Top Height (with min. feet)	36⅞	937
D	Depth	28⅜	722
E	Top Height (With leveling legs fully extended)	38½	978
F	Height (With leveling legs fully extended)	42⅛	1069
G	Depth with Door Open	50 11/16	1288

DETAILED PLANNING DIMENSIONS

Electric

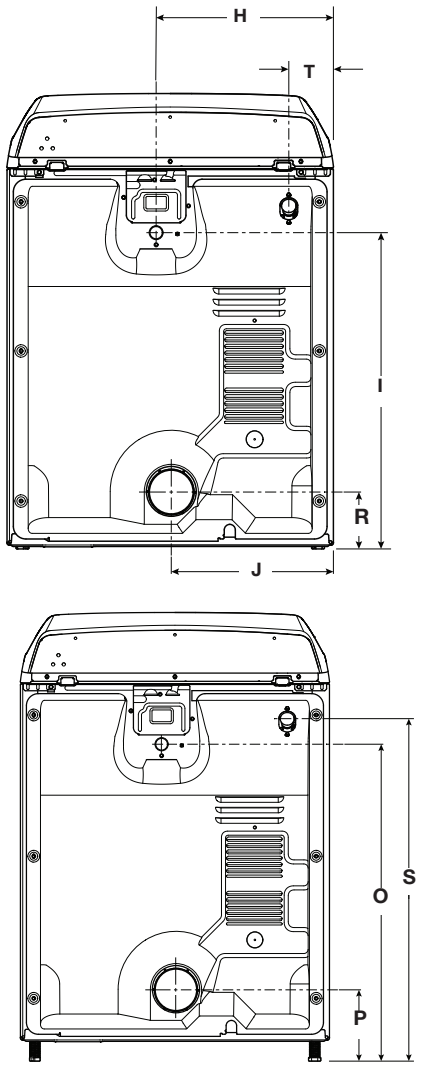

Gas

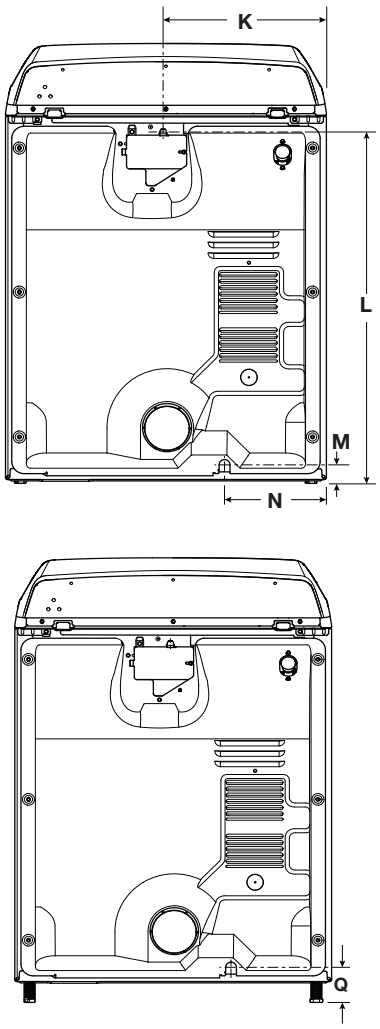


Product Dimensions			
		in	mm
H	Strain Relief from Side (elec)	15¾	400
I	Strain Relief Height (elec) (With leveling legs not extended)	28⅛	714
J	Exhaust Duct from Side	14 7⁄16	366
K	Power Cord from Side (gas)	14¾	375
L	Power Cord Height (gas)	32⅜	822
M	Gas Connection (With leveling legs not extended)	1 11⁄16	43
N	Gas Connection from Side	9 3⁄16	234
O	Strain Relief Height (elec) (With leveling legs fully extended)	29¾	755
P	Exhaust Duct Height (With leveling legs fully extended)	6 11⁄16	170
Q	Gas Connection (With leveling legs fully extended)	3 5⁄16	84
R	Exhaust Duct Height (With leveling legs not extended)	5 1⁄16	128
S	Water Inlet Height (on steam models only)	32⅛	816
T	Water Inlet from Side (on steam models only)	4	101
	Gas Power Cord Length	60	1525
	Power Cord Length (Canadian)	52⅜	1330

Spacing for recessed area or closet installation

The dimensions shown are for the recommended spacing allowed.

- Additional spacing should be considered for ease of installation and servicing.
- Additional clearances might be required for wall, door, and floor moldings.
- Additional spacing of 1" (25 mm) on all sides of the dryer is recommended to reduce noise transfer.
- For closet installation, with a door, minimum ventilation openings in the top and bottom of the door are required. Louvered doors with equivalent ventilations openings are acceptable.
- Companion appliance spacing should also be considered.

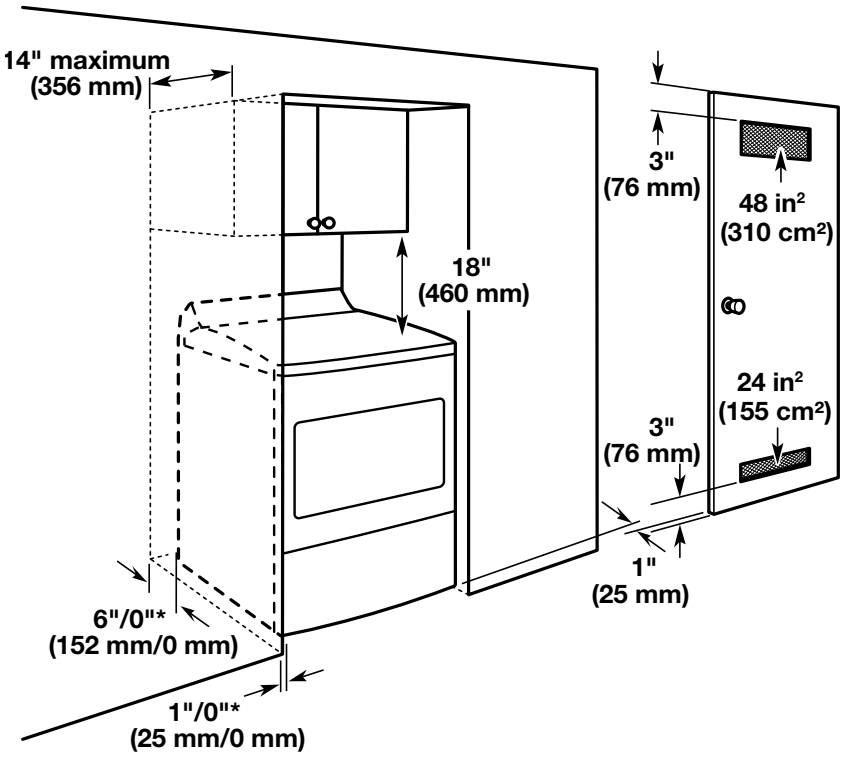


*Recommended/Minimum spacing

Guide de dimensions

YWED5010LW, WED5050LW, YWED5050LW, WED6150PB, YWED6150PB, WED6150PW, YWED6150PW - Électrique


WGD5050LW, WGD6150PW, WGD6150PB - Gaz

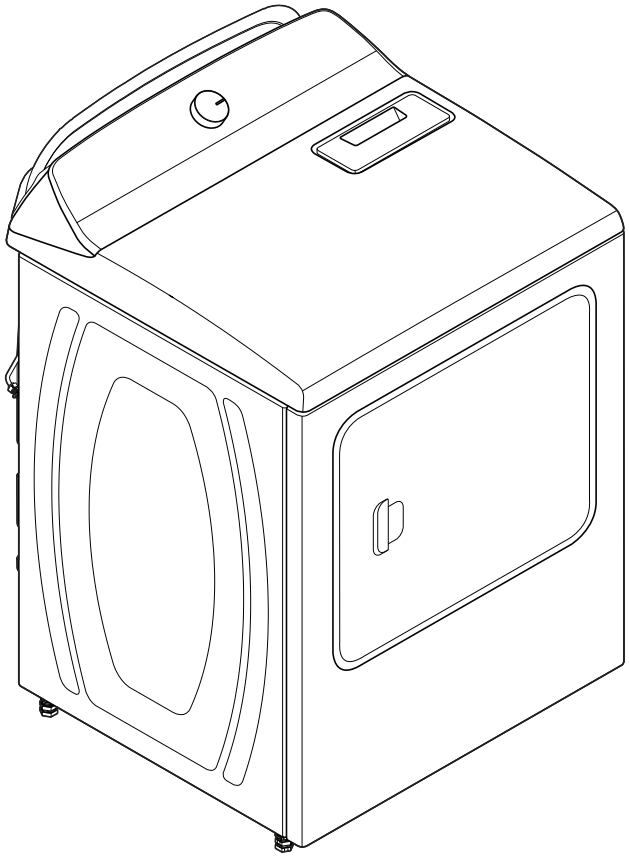

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ et INSTRUCTIONS D'INSTALLATION du guide d'utilisation de votre appareil avant d'installer et de faire fonctionner cet appareil.


Spécifications électriques		
Type de combustible Type	**Électrique**	**Gaz**
Courant minimum du circuit	30 A	15 A
Appel de courant maximum	26 A	6 A
Tension de fonctionnement	120/240 V - CA seulement	120 V - CA seulement
Valeur nominale de courant	24 A	N/A
Fréquence de fonctionnement	60 Hz	

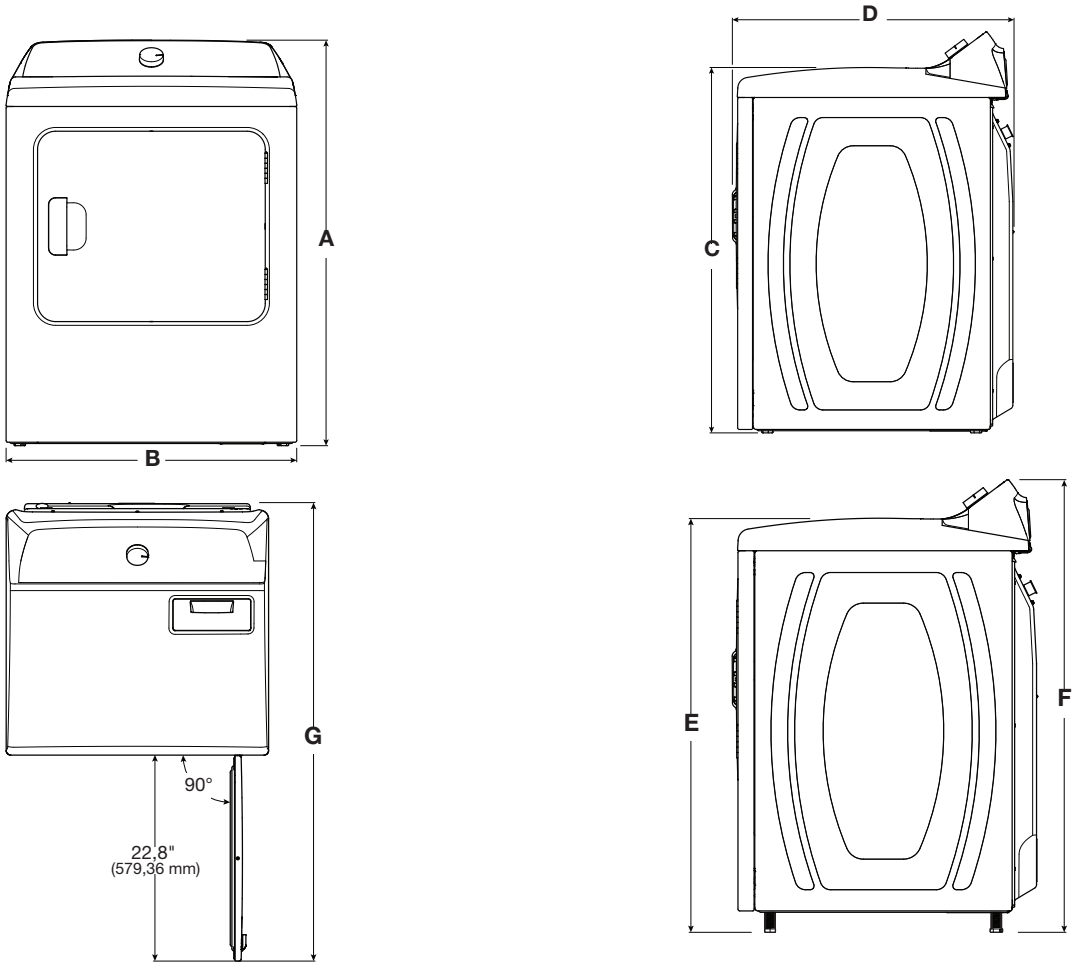


Dimensions du produit			
		po	**mm**
A	Hauteur (Avec pieds de mise à niveau non étendus)	40 ½	1028
B	Largeur	29	737
C	Hauteur du dessus (Avec pieds de mise à niveau non étendus)	36 ⅞	937
D	Profondeur	28 ⅜	722
E	Hauteur du dessus(Avec pieds de mise à niveau complètement étendus)	38 ½	978
F	Hauteur (Avec pieds de mise à niveau complètement étendus	42 ⅛	1069
G	Profondeur avec porte ouverte	50 11⁄16	1288


DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES


Électrique

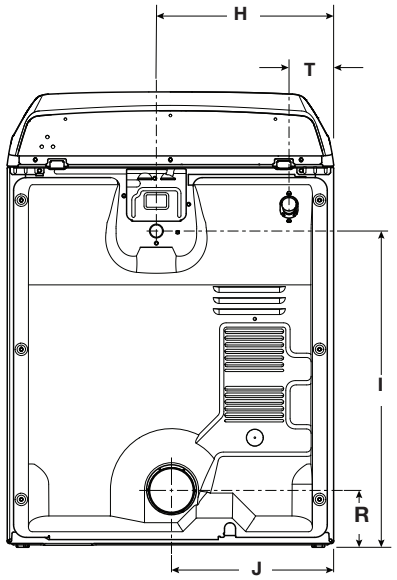

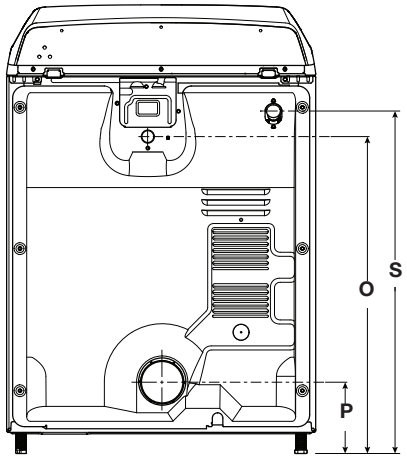

Gaz

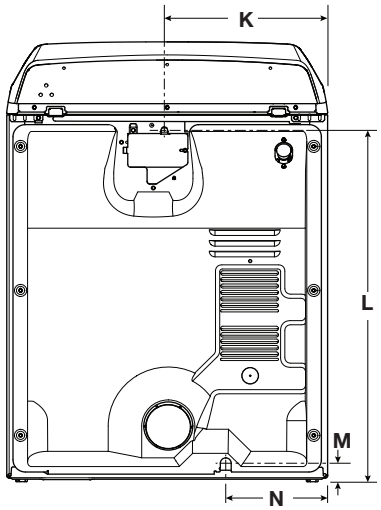

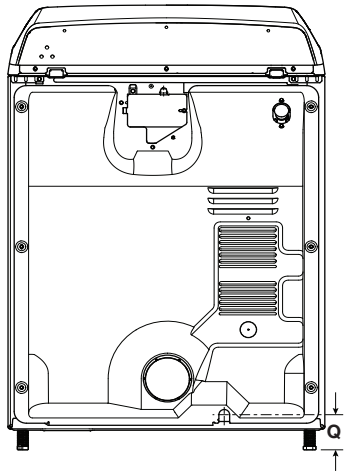


Dimensions du produit			
		po	**mm**
H	Réducteur de tension de côté (électrique)	15 3/4	400
I	Hauteur du réducteur de tension (électrique) (avec pieds de nivellement rétractés)	28 1/8	714
J	Conduit d'évacuation de côté	14 7/16	366
K	Cordon d'alimentation de côté (gaz)	14 3/4	375
L	Hauteur du cordon d'alimentation (gaz)	32 3/8	822
M	Raccordement au gaz (avec pieds de nivellement rétractés)	1 11/16	43
N	Raccordement au gaz de côté	9 3/16	234
O	Hauteur du réducteur de tension (électrique) (avec pieds de nivellement à leur extension maximum)	29 3/4	755
P	Hauteur du conduit d'évacuation (avec pieds de nivellement à leur extension maximum)	6 11/16	170
Q	Raccordement au gaz (avec pieds de nivellement à leur extension maximum)	3 5/16	84
R	Hauteur du conduit d'évacuation (avec pieds de nivellement rétractés)	5 1/16	128
S	Hauteur de l'entrée d'eau (sur modèles avec vapeur seulement)	32 1/8	816
T	Entrée d'eau de côté (sur modèles avec vapeur seulement)	4	101
	Longueur du cordon d'alimentation pour le gaz	60	1525
	Longueur du cordon d'alimentation (au Canada)	52 3/8	1330

Espacement pour une installation dans un encastrement ou dans un placard

Les dimensions indiquées correspondent à l'espacement recommandé permis.

- Prévoir davantage d'espace pour faciliter l'installation et l'entretien.
- Un espace supplémentaire peut être requis pour les moulures de porte et de plancher et pour les plinthes.
- Un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de tous les côtés de la sécheuse est recommandé pour réduire le transfert du bruit.
- Pour installation dans un placard avec porte, on doit prévoir des ouvertures minimums d'entrée d'air en haut et en bas de la porte. Les portes à claire-voie offrant des ouvertures équivalentes de passage de l'air sont acceptables.
- Il faut aussi prendre en compte l'espace requis entre les appareils voisins.

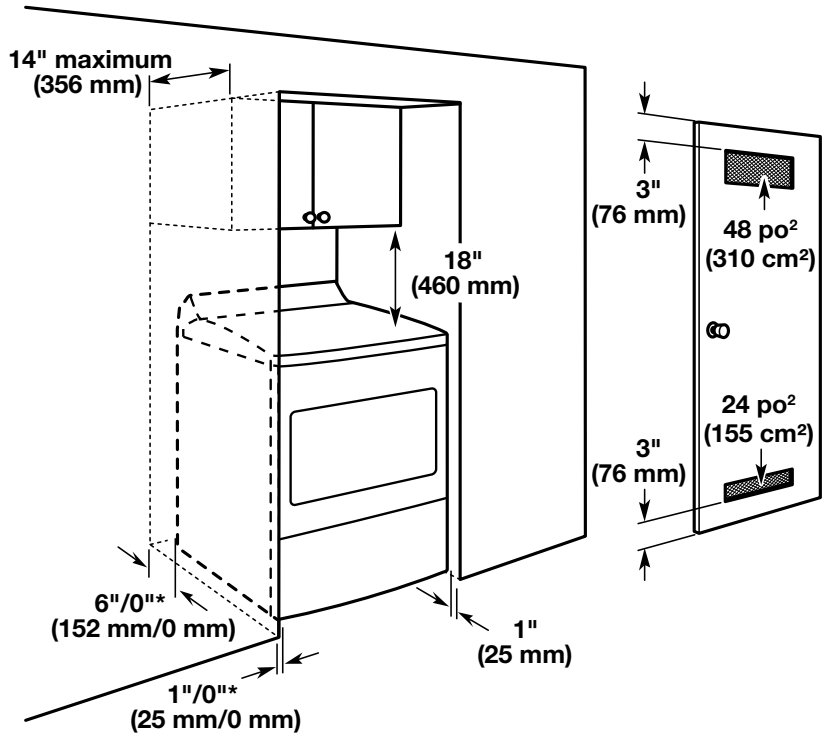


*Dégagement minimum recommandé

Whirlpool®

Guía de dimensiones

YWED5010LW, WED5050LW, YWED5050LW, WED6150PB, YWED6150PB, WED6150PW, YWED6150PW - Eléctrica


WGD5050LW, WGD6150PW, WGD6150PB - Gas

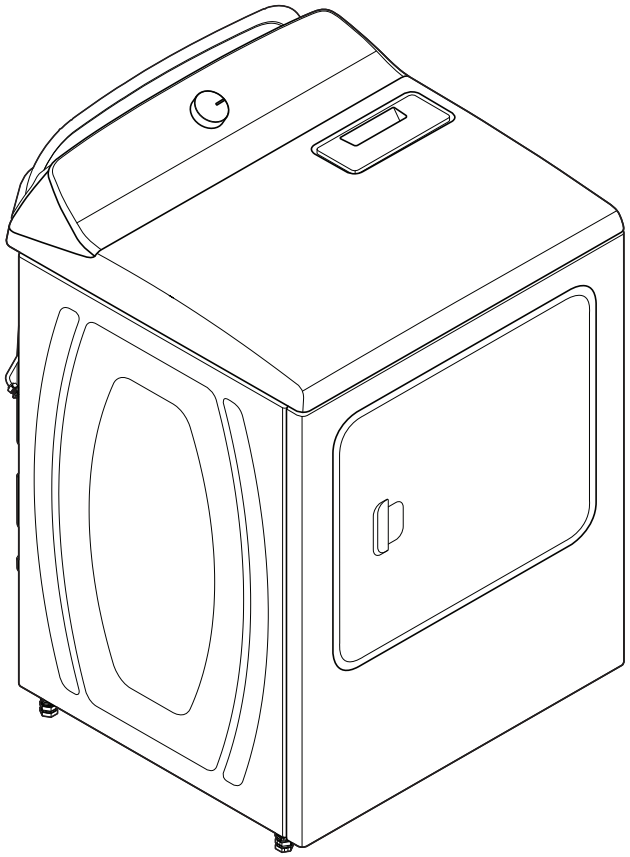

DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, que se encuentran en el Manual del propietario, antes de instalar y usar el electrodoméstico.


Requisitos eléctricos		
Tipo de combustible	**Eléctrica**	**Gas**
Amperaje mínimo del circuito	30 A	15 A
Consumo de amperios máximo	26 A	6 A
Voltaje de funcionamiento	120/240 V - CA únicamente	120 V - CA únicamente
Clasificación de corriente en Canadá	24 A	N/A
Frecuencia de funcionamiento	60 Hz	

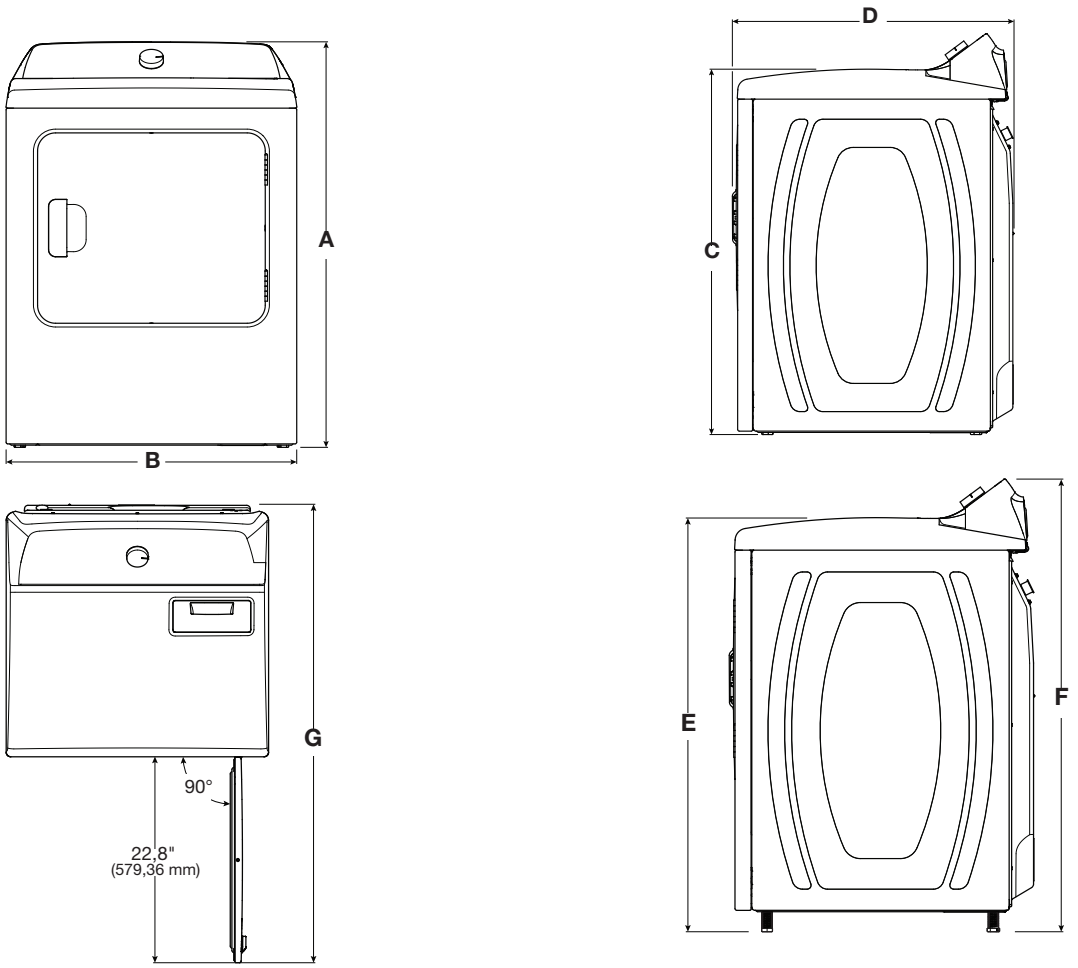


Dimensiones del producto			
		in	**mm**
A	Altura (Con patas niveladoras no extendidas)	40½	1028
B	Ancho	29	737
C	Altura superior (Con patas niveladoras no extendidas)	36⅞	937
D	Profundidad	28⅜	722
E	Altura superior(Con las patas niveladoras completamente extendidas)	38½	978
F	Altura (Con las patas niveladoras completamente extendidas)	42⅛	1069
G	Profundidad con la puerta abierta	50 11⁄16	1288


DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE


Eléctrica

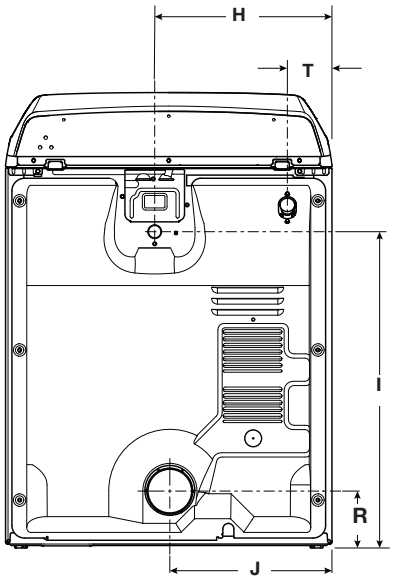

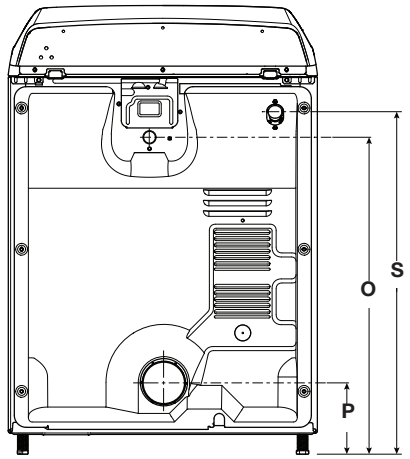

Gas

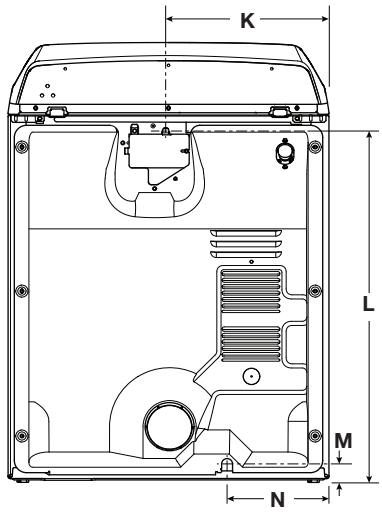

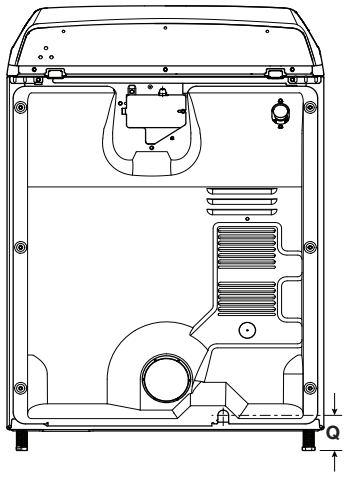


Dimensiones del producto			
		in	mm
H	Protector de cables desde el lateral (eléc.)	15¾	400
I	Altura hasta el protector de cables (eléc.) (con patas niveladoras sin extender)	28⅛	714
J	Ducto de escape desde el lateral	14⁷⁄₁₆	366
K	Cable eléctrico desde el lateral (gas)	14¾	375
L	Altura del cable eléctrico (gas)	32⅜	822
M	Conexión de gas (con patas niveladoras sin extender)	1¹¹⁄₁₆	43
N	Conexión de gas desde el lateral	9³⁄₁₆	234
O	Altura hasta el protector de cables (eléc.) (con patas niveladoras completamente extendidas)	29¾	755
P	Altura hasta el ducto de escape (con patas niveladoras completamente extendidas)	6¹¹⁄₁₆	170
Q	Conexión de gas (con patas niveladoras completamente extendidas)	3⁵⁄₁₆	84
R	Altura hasta el ducto de escape (con patas niveladoras sin extender)	5¹⁄₁₆	128
S	Altura de la entrada de agua (en modelos con vapor únicamente)	32⅛	816
T	Entrada de agua desde el lateral (en modelos con vapor únicamente)	4	101
	Longitud del cable de suministro eléctrico o de gas	60	1525
	Largo del cable eléctrico (canadiense)	52⅜	1330

Espacio para la instalación en un lugar empotrado o en un clóset

Las dimensiones que se ilustran son para el espacio recomendado.

- Debe considerarse espacio adicional para facilitar la instalación y el servicio técnico.
- Se podrían necesitar espacios libres adicionales para las molduras de la pared, de la puerta y del piso.
- Se recomienda dejar un espacio adicional de 1" (25 mm) en todos los lados de la secadora para reducir la transferencia de ruido.
- Para la instalación en clóset, con una puerta, se requieren aberturas de ventilación mínimas en la parte superior e inferior de la puerta. Se aceptan puertas tipo persianas con aberturas de ventilación equivalentes.
- También se debe considerar espacio adicional para otro electrodoméstico que le acompañe.

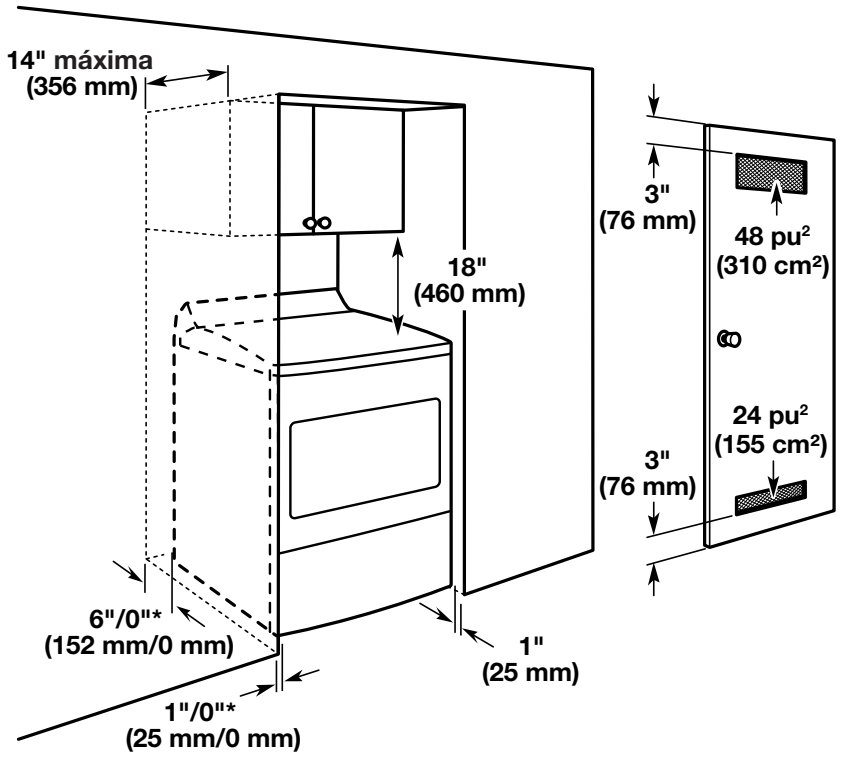

*Espacios mínimos/recomendados

®/™ ©2023 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Emploi sous licence au Canada.
Todos los derechos reservados. Usado en Canadá bajo licencia.