Under-Cabinet

GLACIER


The clean, contemporary shape of Glacier complements any kitchen design. Advanced features like powerful ventilation, LED lighting and hidden controls make operation enjoyable.

SIZE	WHITE	BLACK	STAINLESS	GREASE FILTERS (replacement)	NON-DUCTED FILTERS
24 in.	GLA1243WW	-	GLA1243SS	S99010434-001	S97020465
30 in.	GLA1303WW	GLA1303BL	GLA1303SS	HPFAMM30	HPF30
36 in.	GLA1363WW	GLA1363BL	GLA1363SS	S99010434-003	S97020467
42 in.	GLA1423WW	GLA1423BL	GLA1423SS	S99010434-004	S97020468

FEATURES	
Max. Blower CFM ‡	350 CFM
Control type	2-speed Rocker Switch
Delay off	no
Filter Clean Reminder	no
ADA Capable	yes
Lighting	1-level 5 W LED GU10 (included)
Grease Filters	Micro Mesh (Qty. 2)
Installation Hardware	EZ1 Bracket
ENERGY STAR®	yes
Recirculation	Non-ducted filters sold separately
AC INPUT	
120 V, 60 Hz - 0.8 AMPS	
Electrical Connection: Direct Wire	
OPTIONAL ACCESSORIES	
7-in. Round Damper	BP87Q
ADA Wiring Kit	HAWSK3
Make-up Air Dampers	MD6TU, MD8TU and MD10TU
Power Cord Kit	HCK44
MOUNTING HEIGHT	
Minimum 18 in. from cooktop to bottom of hood for electrical range Minimum 26 in. from cooktop to bottom of hood for gas range	
LIMITED WARRANTY	
1-year *(See installation manual for full warranty text.)*	
FOR INDOOR USE ONLY	

‡ Max. blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air and is not HVI certified.



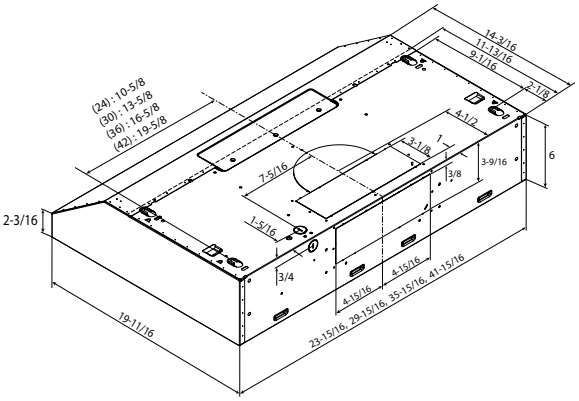

Dimensions shown in inches.

1116414D


SPECIFICATION SHEET

GLACIER - GLA1 SERIES

Broan-NuTone LLC | 926 West State Street, Hartford, Wisconsin, USA 53027 | Broan-NuTone.com | 800-558-1711
Venmar Ventilation ULC | 550 Lemire Blvd., Drummondville, Québec, Canada J2C 7W9 | Broan-NuTone.ca | 800-567-3855

HVI PERFORMANCE							
Duct Orientation	Size	Damper	Sones		CFM		
			Low	High	Low	High 0.25 in. w.g.	High 0.1 in. w.g.
Vertical - Rectangular	3¼ x 10 in.	Included	1.5	6.5	130	160	240
Horizontal - Rectangular	3¼ x 10 in.	Included	2.0	7.0	110	160	240
Round - Vertical	7 in.	Sold Separately**	2.0	6.0	150	140	250

** 7 in. adaptor plate included

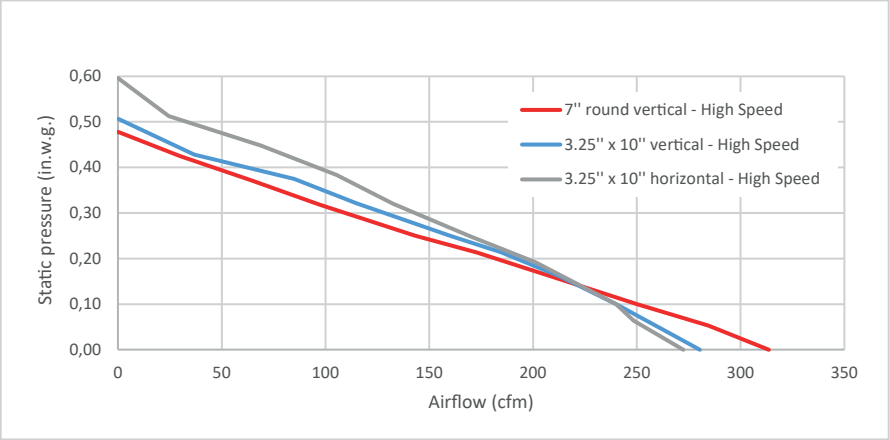

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.
* Where noted performance rating is not HVI certified.

SPECIFICATION SHEET
GLACIER - GLA1 SERIES

Hottes conventionnelles

GLACIER


La forme épurée et contemporaine de Glacier complète n'importe quel design de cuisine. Avec des caractéristiques avancées telles qu'une ventilation puissante, un éclairage DEL et des commandes cachées, l'utilisation est facile et agréable.

LARGEUR	BLANC	NOIR	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
24 po	GLA1243WW	-	GLA1243SS	S99010434-001	S97020465
30 po	GLA1303WW	GLA1303BL	GLA1303SS	HPFAMM30	HPF30
36 po	GLA1363WW	GLA1363BL	GLA1363SS	S99010434-003	S97020467
42 po	GLA1423WW	GLA1423BL	GLA1423SS	S99010434-004	S97020468

CARACTÉRISTIQUES	
Puissance max. du ventilateur ‡	350 pi³/min
Type de commande	Interrupteur à bascule à 2 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien des filtres	non
Capacité ADA	oui
Éclairage	DEL 5 W GU10 à 1 intensité (incluse)
Filtres à graisses	À maillage fin (qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR®	oui
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément
ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 0,8 A	
Connexion électrique: Câblage direct	
ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Volet rond de 7 po	BP87Q
Ensemble de câblage ADA	HAWSK3
Dispositifs d'apport d'air	MD6TU, MD8TU et MD10TU
Ensemble cordon d'alimentation	HCK44
HAUTEUR DE MONTAGE	
Minimum 18 po au-dessus de la surface de cuisson pour un four électrique Minimum 26 po au-dessus de la surface de cuisson pour un four à gaz	
GARANTIE LIMITÉE	
1 an *(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)*	
POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT	

‡ La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre et n'est pas certifiée par le HVI.



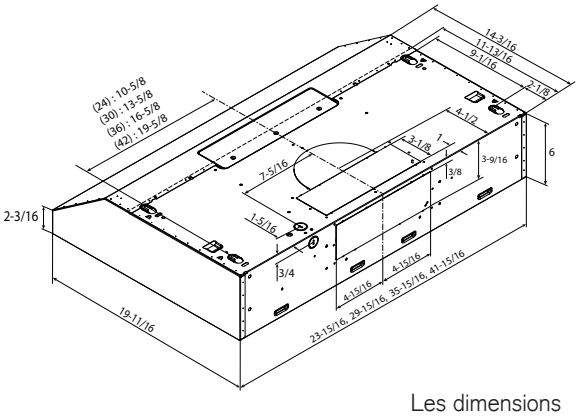

Les dimensions indiquées sont en pouces.

Peut être utilisé pour se conformer aux exigences du *2019 Title 24 Part 6* pour hottes de cuisinières.

FICHE TECHNIQUE


GLACIER - SÉRIE GLA1

1116414D

Broan-NuTone LLC | 926 West State Street, Hartford, Wisconsin, USA 53027 | Broan-NuTone.com | 800 558-1711
Venmar Ventilation ULC | 550 boul. Lemire, Drummondville, Québec, Canada J2C 7W9 | Broan-NuTone.ca | 800 567-3855

RENDEMENT HVI							
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones		pi³/min		
			Normale	Haute	Normale	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau
Rectangulaire vertical	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	6,5	130	160	240
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 10 po	inclus	2,0	7,0	110	160	240
Rond vertical	7 po	vendu séparément**	2,0	6,0	150	140	250

** Plaque de l'adaptateur 7 po incluse

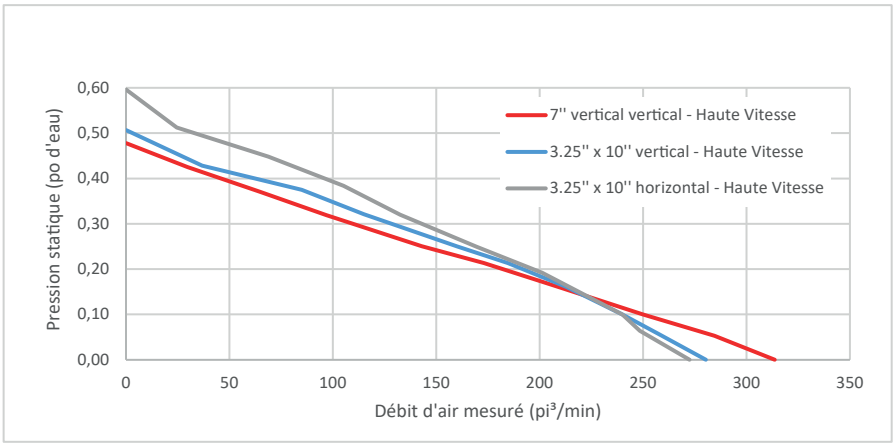

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po, d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.
* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI.

FICHE TECHNIQUE
GLACIER - SÉRIE GLA1