Whirlpool®

# Dimension Guide

## Whirlpool® Top Load Washer with Deep Fill option


**WTW8507TW**
**WTW8507TR**
**WTW8507TL**
**WTW8509TW**
**WTW8509TR**
**WTW8509TL**


**W11806065A**

## DETAILED PLANNING DIMENSIONS

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS and INSTALLATION INSTRUCTIONS, located in your appliance's Safety and Installation Instructions or Product Guide, before installing and operating this appliance.


| Electrical Requirements | | |
|---|---|---|
| WTW8507TW<br>WTW8507TR<br>WTW8507TL<br>WTW8509TW<br>WTW8509TR<br>WTW8509TL | 5.3 cu. ft. DOE (US) | 6.1 cu. ft. IEC (CAN) |
| Minimum Circuit Amperage Rating | 15 A | |
| Operating Voltage | 120 V - AC only | |
| Operating Frequency | 60 Hz | |

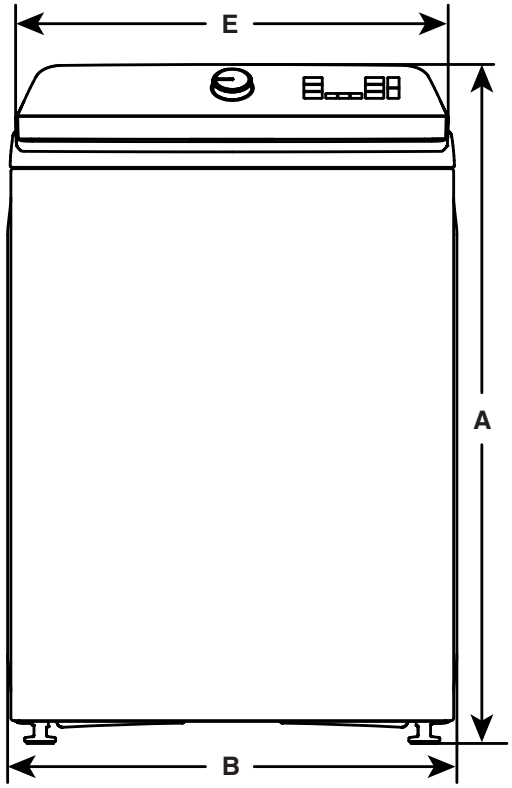

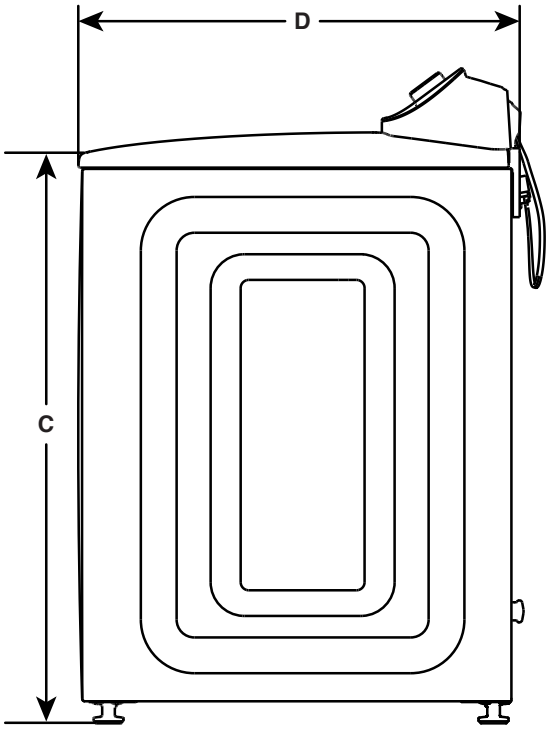

| Product Dimensions | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| WTW8507TW<br>WTW8507TR<br>WTW8507TL<br>WTW8509TW<br>WTW8509TR<br>WTW8509TL | | 5.3 cu. ft. DOE (US) | | 6.1 cu. ft. IEC (CAN) | |
| | | **in (min)** | **mm (min)** | **in (max)** | **mm (max)** |
| A | Height (with feet) | 41¼ | 1048 | 42⅛ | 1070 |
| B | Width | 27⅜ | 695 | - | - |
| C | Top of Lid Height (with feet) | 36⅞ | 937 | 37¾ | 959 |
| D | Depth | 27⅞ | 708 | 28¾ | 730 |
| E | Width of Lid | 26⅜ | 670 | - | - |

## DETAILED PLANNING DIMENSIONS

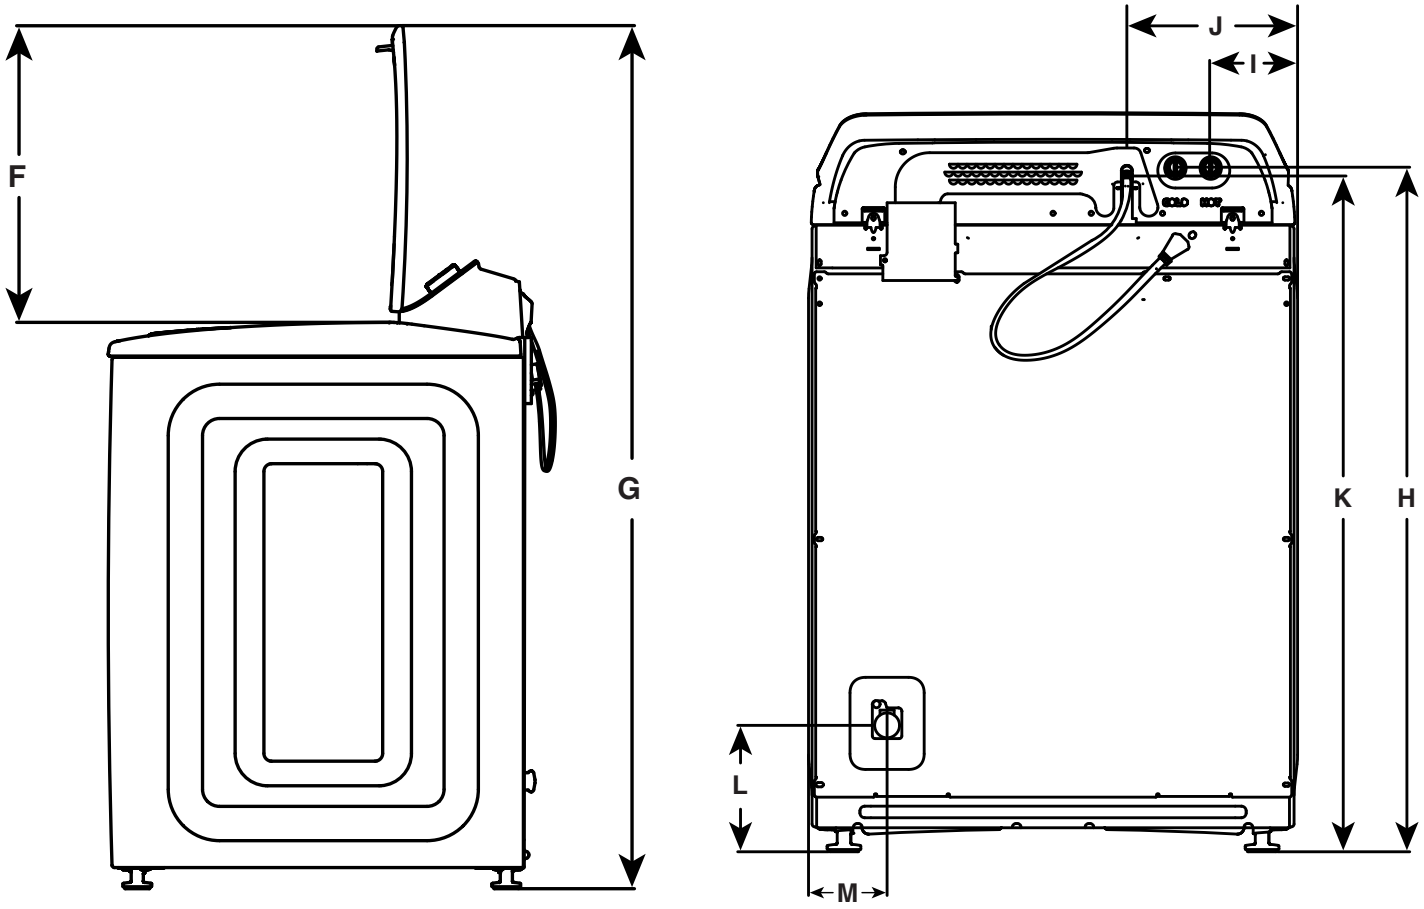


| Product Dimensions | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| WTW8507TW<br>WTW8507TR<br>WTW8507TL<br>WTW8509TW<br>WTW8509TR<br>WTW8509TL | | 5.3 cu. ft. DOE (US) | | 6.1 cu. ft. IEC (CAN) | |
| | | **in (min)** | **mm (min)** | **in (max)** | **mm (max)** |
| F | Height of Lid | 20½ | 521 | - | - |
| G | Height with Lid Open | 57⅝ | 1464 | 58½ | 1486 |
| H | Water Inlet Valves Height | 38¼ | 972 | 39⅛ | 994 |
| I | Water Inlet Valves from Side | 6⅞ | 175 | - | - |
| J | Power Cord from Side | 9⅝ | 244 | - | - |
| K | Power Cord Height | 37⅞ | 962 | 38¾ | 984 |
| | Power Cord Length | 62¼ | 1581 | - | - |
| L | Drain Hose Outlet Height | 7⅛ | 181 | 8 | 203 |
| M | Drain Hose Outlet from Side | 4½ | 114 | - | - |
| | Drain Hose Length | 53½ | 1359 | - | - |
| | Diameter of Drain Hose | 1 | 25 | - | - |

## Recessed area or closet installation

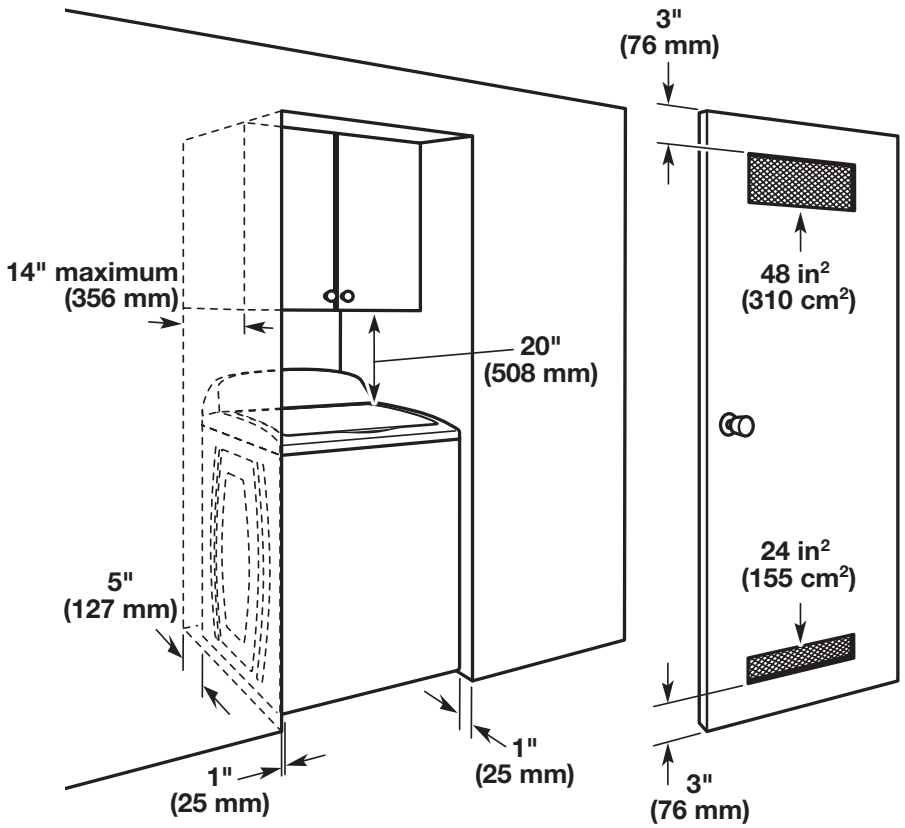


Dimensions show recommended spacing allowed, except for closet door ventilation openings which are minimum required. This washer has been tested for installation with spacing of 0" (0 mm) clearance on the sides. Consider allowing more space for ease of installation and servicing, and spacing for companion appliances and clearances for walls, doors, and floor moldings. Add spacing of 1" (25 mm) on all sides of washer to reduce noise transfer. If a closet door or louvered door is installed, top and bottom air openings in door are required.

Whirlpool®

# Guide de dimensions


## Laveuse à chargement par le dessus de avec option Deep Fill (grand remplissage) Whirlpool®


**WTW8507TW**
**WTW8507TR**
**WTW8507TL**
**WTW8509TW**
**WTW8509TR**
**WTW8509TL**

## DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie ou le guide du produit, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ et INSTRUCTIONS D'INSTALLATION du guide d'instruction de sécurité et d'installation ou le guide du produit de votre appareil avant d'installer et de faire fonctionner cet appareil.


| Spécifications électriques | | |
|---|---|---|
| WTW8507TW<br>WTW8507TR<br>WTW8507TL<br>WTW8509TW<br>WTW8509TR<br>WTW8509TL | 5,3 pi³ DOE (É.-U.) | 6,1 pi³ IEC (CAN) |
| Courant minimum du circuit | 15 A | |
| Tension de fonctionnement | 120 V CA seulement | |
| Fréquence de fonctionnement | 60 Hz | |

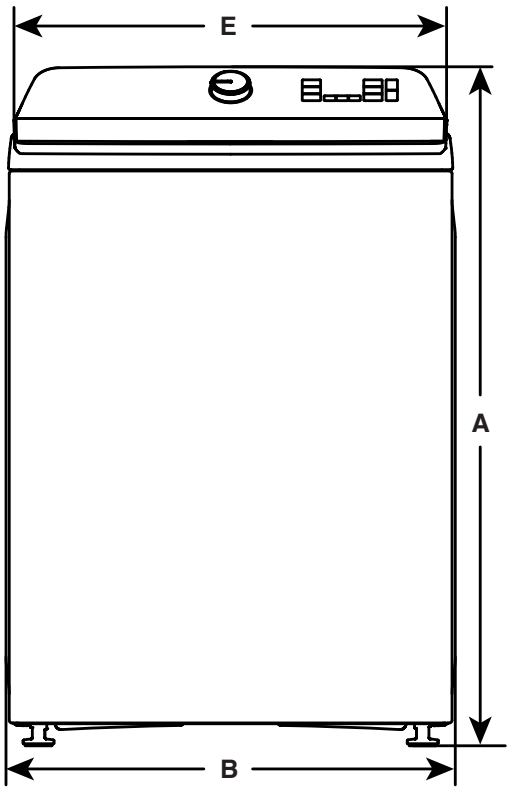

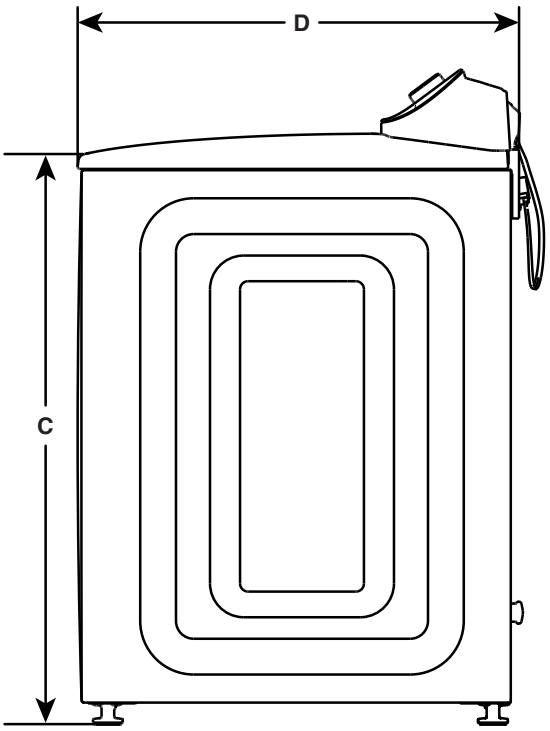

| Dimensions du produit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| WTW8507TW<br>WTW8507TR<br>WTW8507TL<br>WTW8509TW<br>WTW8509TR<br>WTW8509TL | | 5,3 pi³ DOE (É.-U.) | | 6,1 pi³ IEC (CAN) | |
| | | **po (min)** | **mm (min)** | **po (max)** | **mm (max)** |
| A | Hauteur (avec pieds) | 41 ¼ | 1048 | 42 ⅛ | 1070 |
| B | Largeur | 27 ⅜ | 695 | - | - |
| C | Hauteur à partir du haut du couvercle (en pieds) | 36 ⅞ | 937 | 37 ¾ | 959 |
| D | Profondeur | 27 ⅞ | 708 | 28 ¾ | 730 |
| E | Largeur du couvercle | 26 ⅜ | 670 | - | - |

## DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

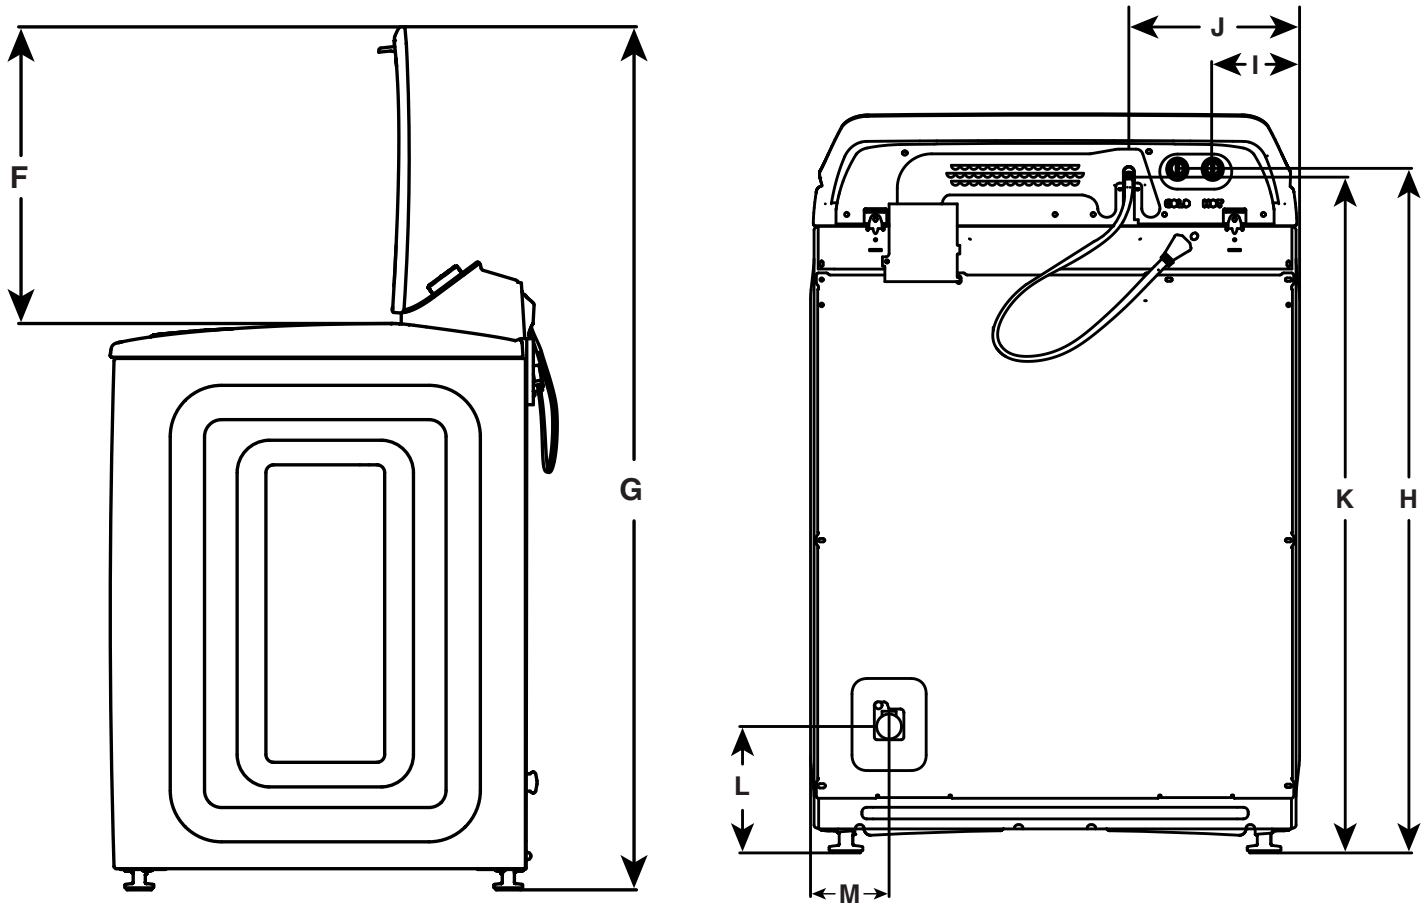


| Dimensions du produit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| WTW8507TW<br>WTW8507TR<br>WTW8507TL<br>WTW8509TW<br>WTW8509TR<br>WTW8509TL | | 5,3 pi³ DOE (É.-U.) | | 6,1 pi³ IEC (CAN) | |
| | | **po (min)** | **mm (min)** | **po (max)** | **mm (max)** |
| F | Hauteur du couvercle | 20 ½ | 521 | - | - |
| G | Hauteur avec couvercle ouvert | 57 ⅝ | 1464 | 58 ½ | 1486 |
| H | Hauteur des vannes d'admission d'eau | 38 ¼ | 972 | 39 ⅛ | 994 |
| I | Vannes d'admission d'eau de côté | 6 ⅞ | 175 | - | - |
| J | Cordon d'alimentation de côté | 9 ⅝ | 244 | - | - |
| K | Hauteur du cordon d'alimentation | 37 ⅞ | 962 | 38 ¾ | 984 |
| | Longueur du cordon d'alimentation | 62 ¼ | 1581 | - | - |
| L | Hauteur de sortie du tuyau de vidange | 7 ⅛ | 181 | 8 | 203 |
| M | Sortie du tuyau de vidange de côté | 4 ½ | 114 | - | - |
| | Longueur du tuyau de vidange | 53 ½ | 1359 | - | - |
| | Diamètre du tuyau de vidange | 1 | 25 | - | - |

## Installation dans un encastrement ou un placard

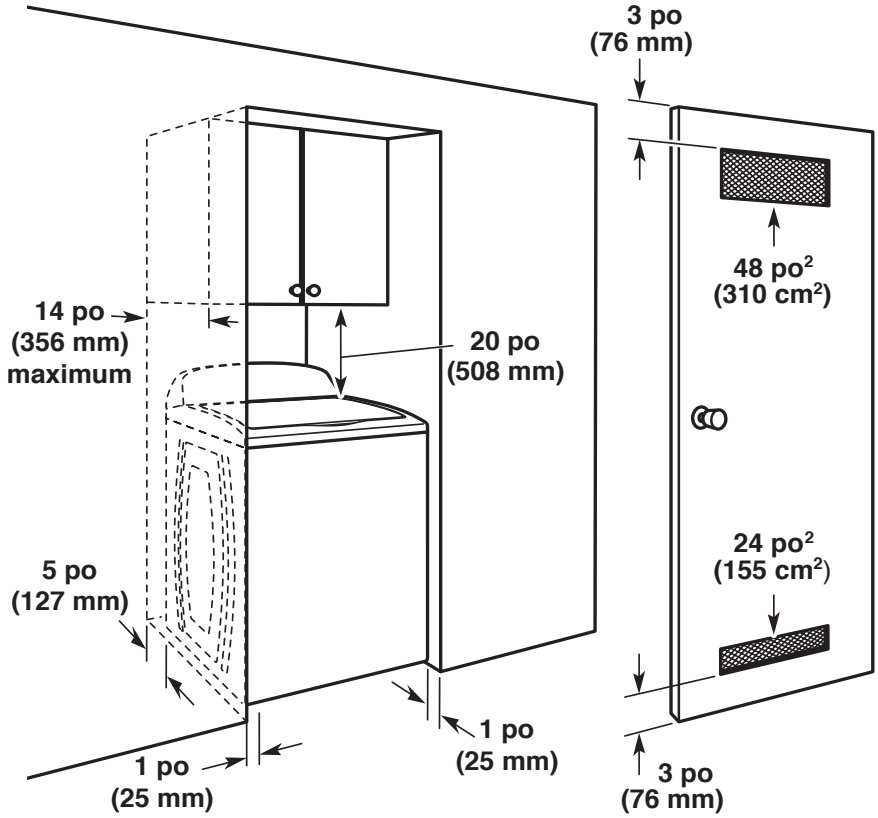


Les dimensions représentent les dégagements recommandés permis, hormis pour les ouvertures de ventilation de la porte de l'armoire qui correspondent aux dimensions minimales nécessaires.
Cette laveuse a été testée pour une installation avec dégagement de 0 po (0 mm) sur les côtés. On peut éventuellement laisser davantage de dégagement pour faciliter l'installation et l'entretien, ainsi que des distances de séparation pour les appareils ménagers voisins et des dégagements pour les murs, portes et plinthes. Ajouter un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de tous les côtés de la laveuse pour réduire le transfert de bruit. Si l'on installe une porte de placard ou une porte à persiennes, des ouvertures d'aération au sommet et au bas de la porte sont nécessaires.


®/™ ©2026 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.