Dimension Guide

Whirlpool® Smart Capable Front Load Electric/Gas Dryer with AccuDry™ System, Steam Refresh Cycle - 7.4 cu. ft.



White Available
WED7120HW - Electric
WGD7120HW - Gas
WED8127LW- Electric
WGD8127LW- Gas




Chrome Shadow Available
WED7120HC - Electric
WGD7120HC - Gas
WED8127LC- Electric
WGD8127LC- Gas



DETAILED PLANNING DIMENSIONS


WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS and INSTALLATION INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before installing and operating this appliance.


Electrical Requirements		
Fuel Type	**Electric**	**Gas**
Minimum Circuit Amperage Rating	30 A	15 A
Maximum AMP Draw	26 A	6 A
Operating Voltage	240 V AC only	120 V AC only
Operating Frequency	60 Hz	

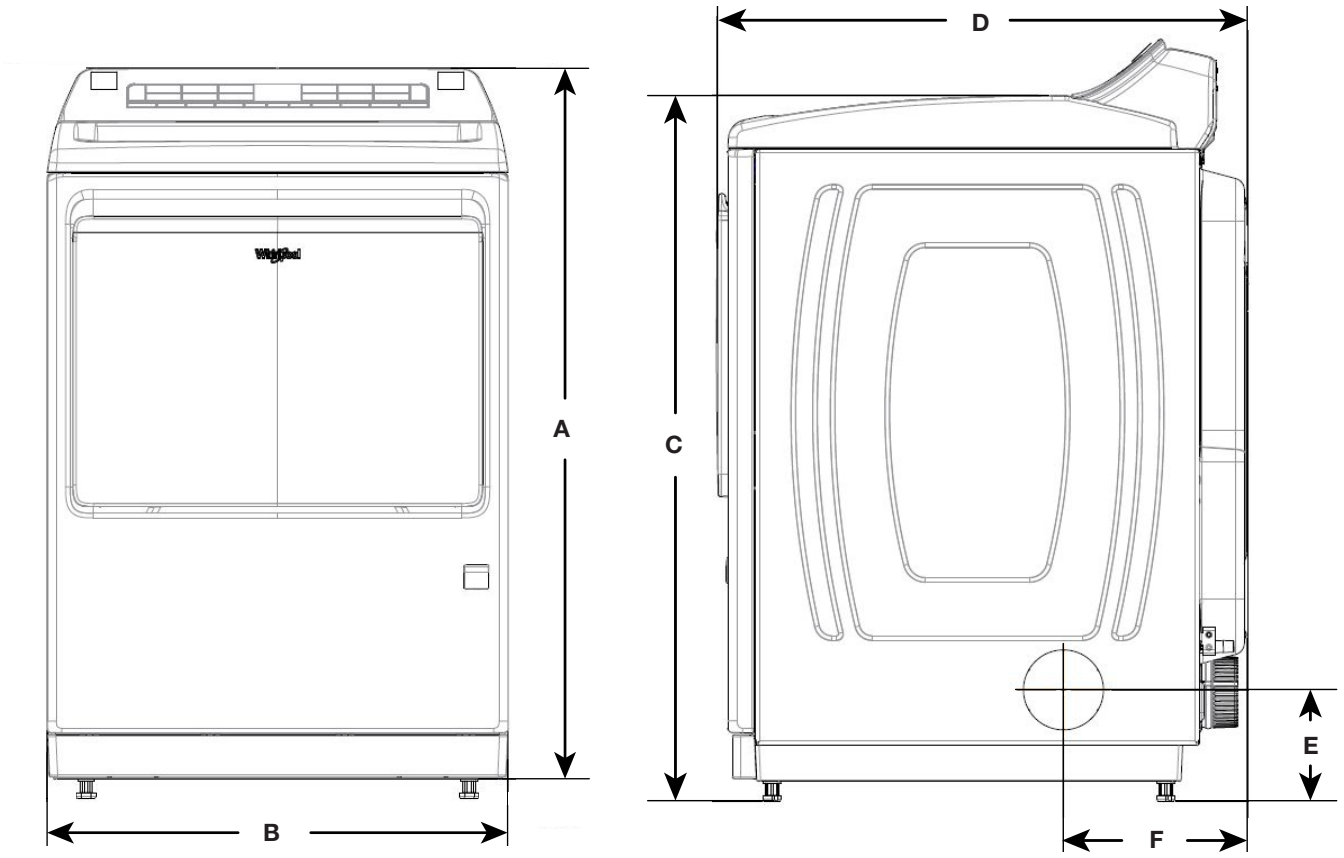


Product Dimensions					
		in (min)	**mm (min)**	**in (max)**	**mm (max)**
A	Height (with feet)	42¾	1086	43¾	1111
B	Width	27	686	-	-
C	Top Height (with feet)	39⅝	1006	40⅝	1031
D	Depth	29⅞	759	-	-
E	Side Vent Height (feet min)	6¼	158	7¼	184
F	Side Vent (from back)	10⅜	264	-	-

DETAILED PLANNING DIMENSIONS

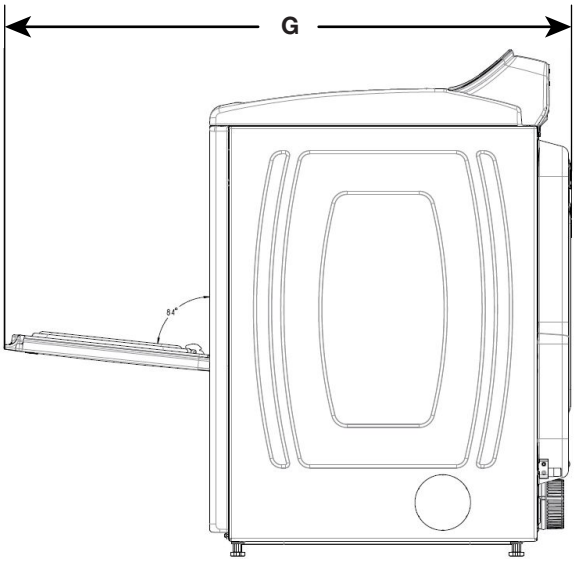

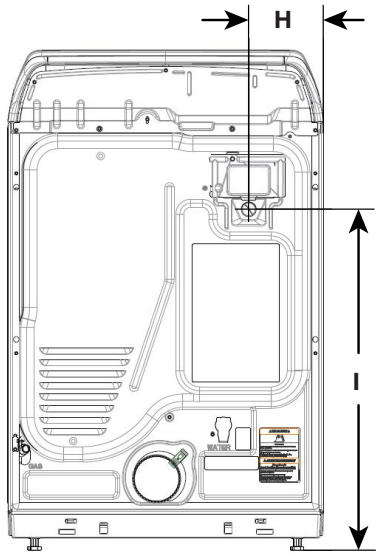

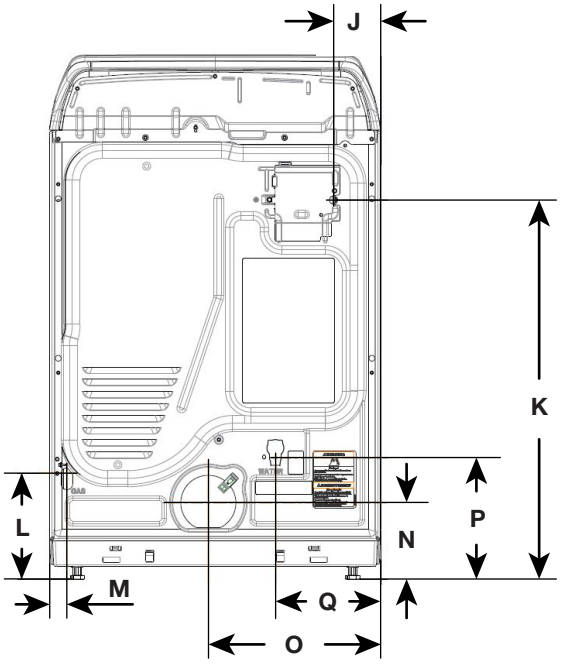


Product Dimensions					
		in (min)	mm (min)	in (max)	mm (max)
G	Depth with Door Open	45 13/16	1164	-	-
H	Strain Relief from Side (elec)	6 7/16	163	-	-
I	Strain Relief Height (elec)	29 1/8	740	30 1/8	765
J	Power Cord from Side (gas)	3 13/16	96	-	-
K	Power Cord Height (gas)	30 15/16	785	31 15/16	811
	Power Cord Length (gas)	59 7/8	1521	-	-
L	Gas Valve Height	8 5/8	219	9 5/8	244
M	Gas Valve from Side	1 7/16	36	-	-
N	Exhaust Duct Height	6 1/4	158	7 1/4	184
O	Exhaust Duct from Side	14 1/16	357	-	-
P	Water Inlet Height (steam models)	9 15/16	252	10 15/16	277
Q	Water Inlet from Side (steam models)	8 9/16	218	-	-

Spacing for recessed area or closet installation

The dimensions shown are for the recommended spacing allowed.

- Additional spacing should be considered for ease of installation and servicing.
- Additional clearances might be required for wall, door, and floor moldings.
- Additional spacing of 1" (25 mm) on all sides of the dryer is recommended to reduce noise transfer.
- For closet installation, with a door, minimum ventilation openings in the top and bottom of the door are required. Louvered doors with equivalent ventilations openings are acceptable.
- Companion appliance spacing should also be considered.

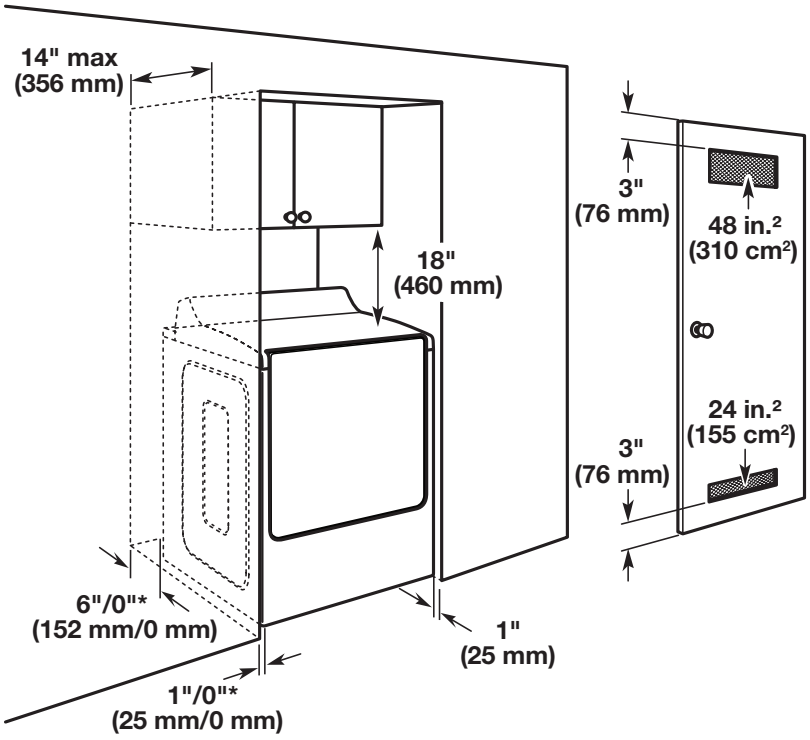

*Recommended/Minimum spacing

Guide de dimensions

Sécheuse intelligente à gaz/électrique à chargement frontal de 7,4 pi³ avec système AccuDry™ et programme Steam Refresh (rafraîchissement vapeur) Whirlpool®



Blanc offert
WED7120HW - Électrique
WGD7120HW - Gaz
WED8127LW- Électrique
WGD8127LW- Gaz




Chrome ombré offert
WED7120HC - Électrique
WGD7120HC - Gaz
WED8127LC- Électrique
WGD8127LC- Gaz



DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES


AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ et INSTRUCTIONS D'INSTALLATION du guide d'utilisation de votre appareil avant d'installer et de faire fonctionner cet appareil.


Spécifications électriques		
Type de combustible	**Électrique**	**Gaz**
Courant minimum du circuit	30 A	15 A
Appel de courant maximum	26 A	6 A
Tension de fonctionnement	240 V CA seulement	120 V CA seulement
Fréquence de fonctionnement	60 Hz	

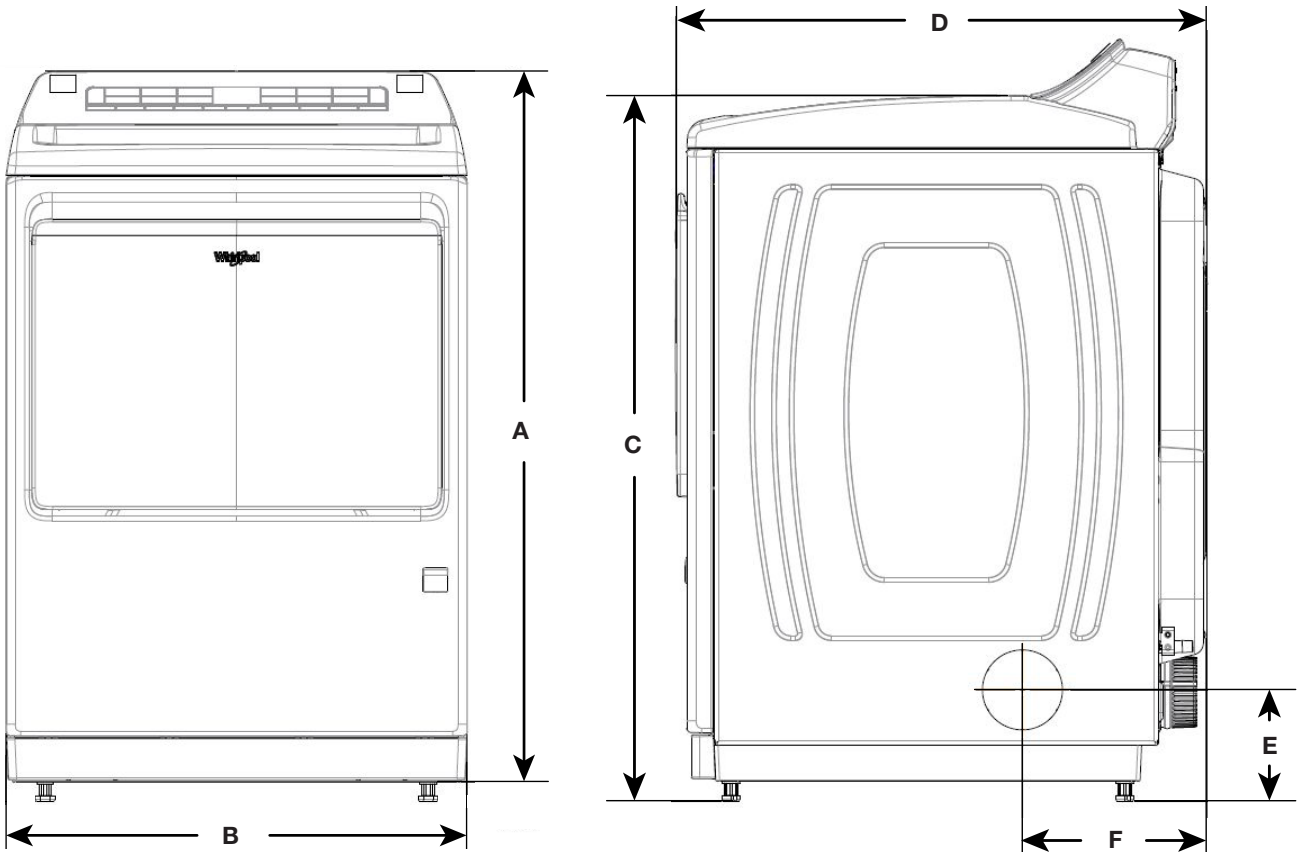


Dimensions du produit					
		po (min)	**mm (min)**	**po (max)**	**mm (max)**
A	Hauteur (avec pieds)	42 ¾	1086	43 ¾	1111
B	Largeur	27	686	-	-
C	Hauteur du dessus (avec pieds)	39 ⅝	1006	40 ⅝	1031
D	Profondeur	29 ⅞	759	-	-
E	Hauteur de l'évent latéral (pieds min)	6 ¼	158	7 ¼	184
F	Évent latéral (de l'arrière)	10 ⅜	264	-	-

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

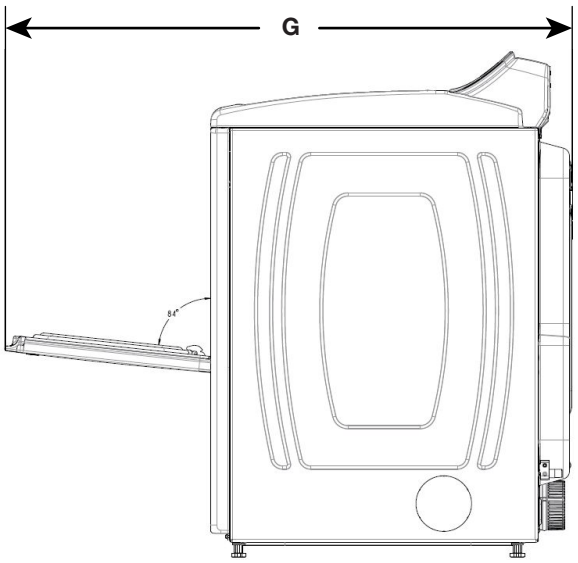

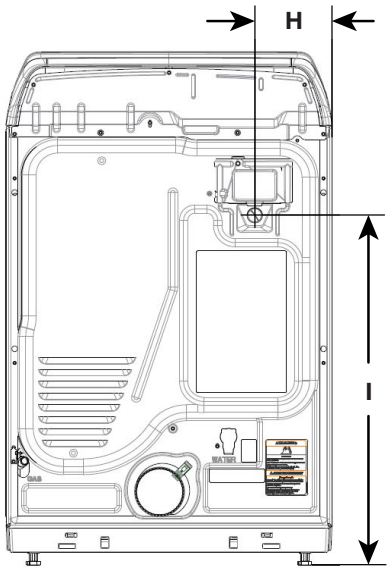

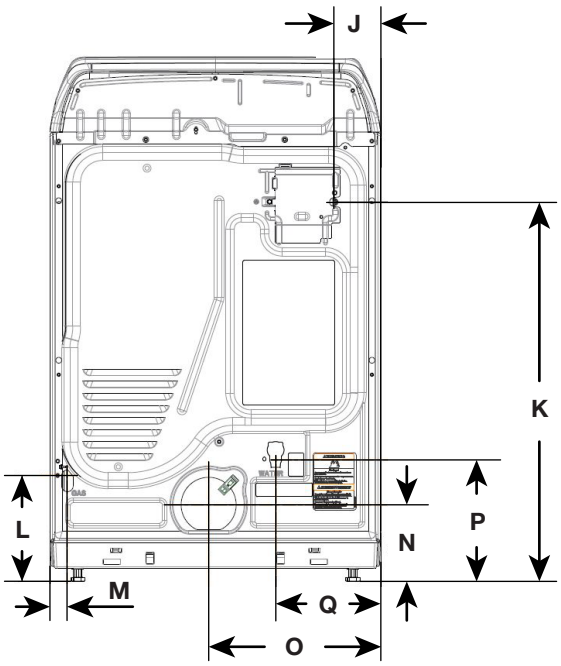


Dimensions du produit					
		po (min)	mm (min)	po (max)	mm (max)
G	Profondeur avec porte ouverte	45 13⁄16	1164	-	-
H	Réducteur de tension de côté (élec.)	6 7⁄16	163	-	-
I	Hauteur du réducteur de tension (élec.)	29 1⁄8	740	30 1⁄8	765
J	Cordon d'alimentation de côté (gaz)	3 13⁄16	96	-	-
K	Hauteur du cordon d'alimentation (gaz)	30 15⁄16	785	31 15⁄16	811
	Longueur du cordon d'alimentation (gaz)	59 7⁄8	1521	-	-
L	Hauteur du robinet de gaz	8 5⁄8	219	9 5⁄8	244
M	Robinet de gaz de côté	1 7⁄16	36	-	-
N	Hauteur du conduit d'évacuation	6 1⁄4	158	7 1⁄4	184
O	Conduit d'évacuation de côté	14 1⁄16	357	-	-
P	Hauteur de l'entrée d'eau (modèles avec vapeur)	9 15⁄16	252	10 15⁄16	277
Q	Entrée d'eau de côté (modèles avec vapeur)	8 9⁄16	218	-	-

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

Espacement pour une installation dans un encastrement ou dans un placard

Les dimensions indiquées correspondent à l'espacement recommandé permis.

- Prévoir davantage d'espace pour faciliter l'installation et l'entretien.
- Un espace supplémentaire peut être requis pour les moulures de porte et de plancher et pour les plinthes.
- Un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de tous les côtés de la sécheuse est recommandé pour réduire le transfert du bruit.
- Pour installation dans un placard avec porte, on doit prévoir des ouvertures minimums d'entrée d'air en haut et en bas de la porte. Les portes à claire-voie offrant des ouvertures équivalentes de passage de l'air sont acceptables.
- Il faut aussi prendre en compte l'espace requis entre les appareils voisins.

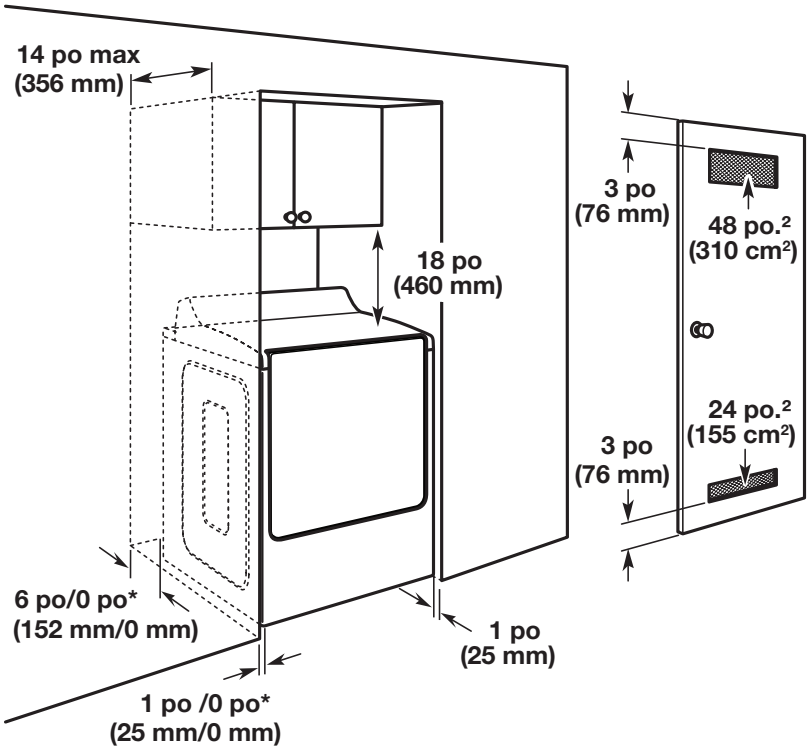

*Dégagement minimum recommandé

Guía de dimensiones

Secadora inteligente a gas/eléctrica de carga frontal Whirlpool® con sistema AccuDry™, ciclo Steam Refresh (Revitalizado con vapor): 7,4 pies cúbicos.



Disponible en blanco
WED7120HW - Eléctrica
WGD7120HW - Gas
WED8127LW- Eléctrica
WGD8127LW- Gas




Disponible en cromo oscuro
WED7120HC - Eléctrica
WGD7120HC - Gas
WED8127LC- Eléctrica
WGD8127LC- Gas



DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE


ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, que se encuentran en el Manual del propietario, antes de instalar y usar el electrodoméstico.


Requisitos eléctricos		
Tipo de combustible	**Eléctrica**	**Gas**
Amperaje mínimo del circuito	30 A	15 A
Consumo de amperios máximo	26 A	6 A
Voltaje de funcionamiento	240 V CA únicamente	120 V CA únicamente
Frecuencia de funcionamiento	60 Hz	

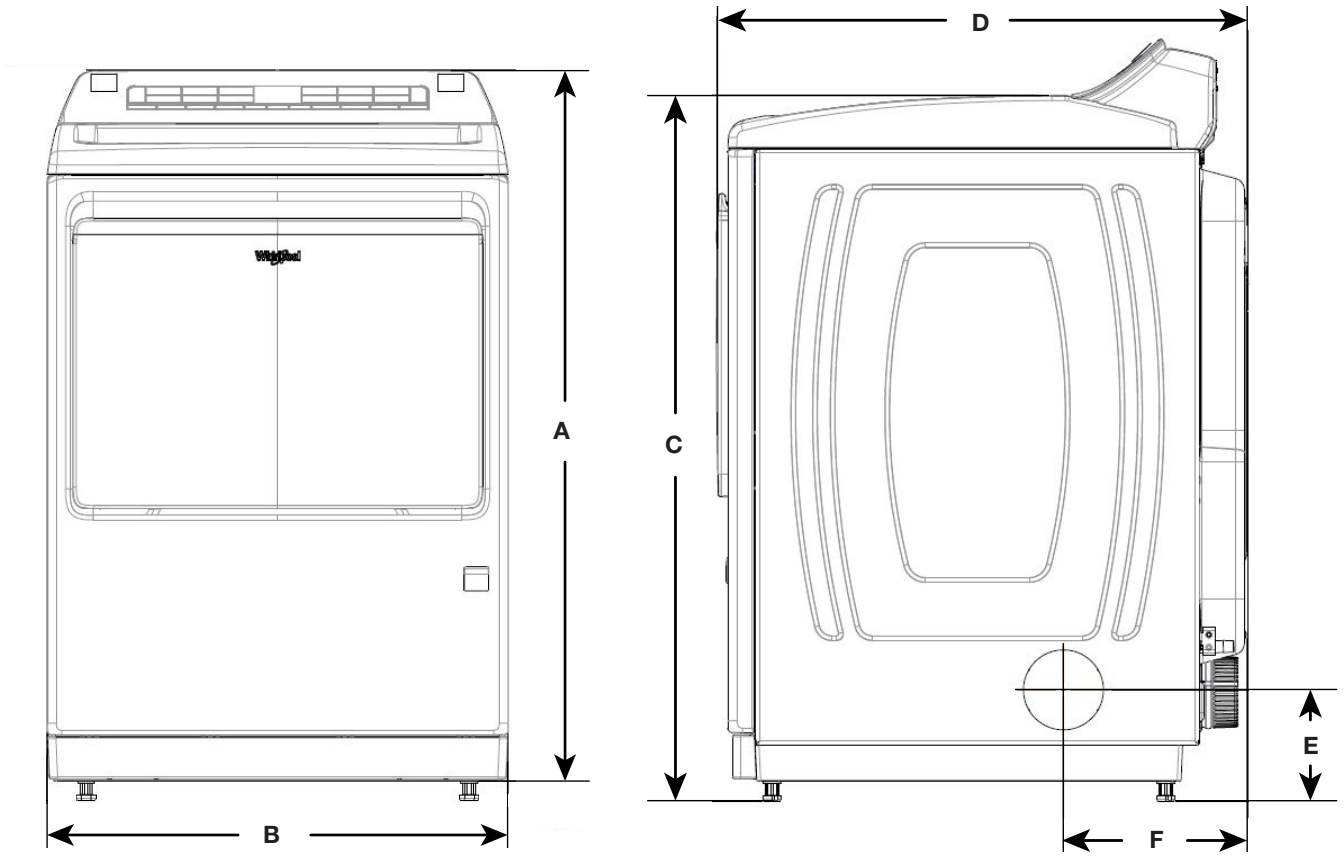


Dimensiones del producto					
		in (mín)	**mm (mín)**	**in (máx)**	**mm (máx)**
A	Altura (con patas)	42¾	1086	43¾	1111
B	Ancho	27	686	-	-
C	Altura superior (con patas)	39⅝	1006	40⅝	1031
D	Profundidad	29⅞	759	-	-
E	Altura de la ventilación lateral (pies mín.)	6¼	158	7¼	184
F	Ventilación lateral (desde la parte trasera)	10⅜	264	-	-

DETAILED PLANNING DIMENSIONS

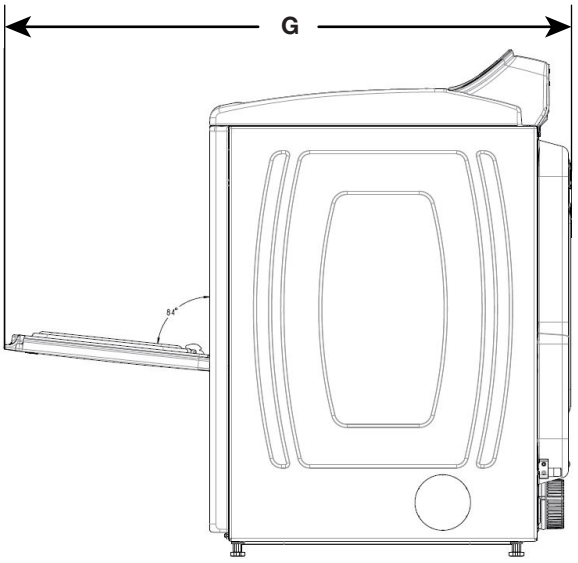

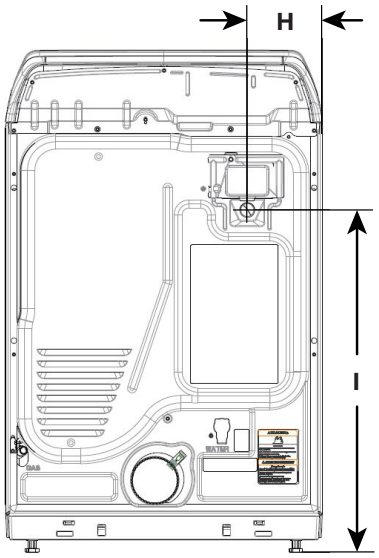

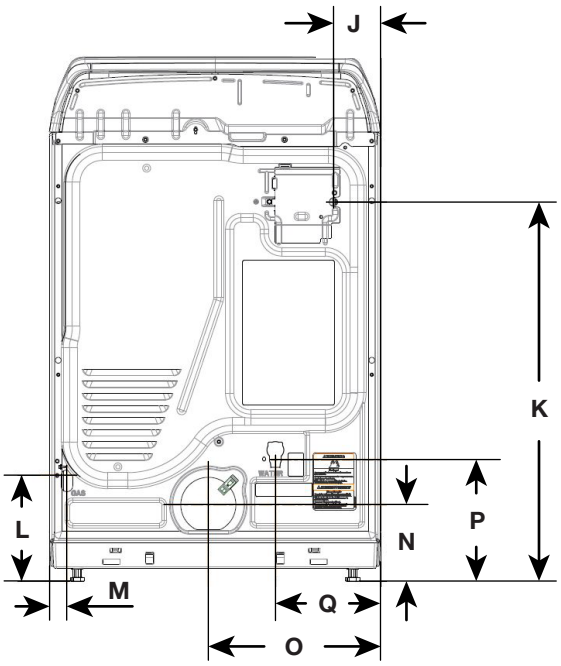


Dimensiones del producto					
		in (mín)	mm (mín)	in (máx)	mm (máx)
G	Profundidad con la puerta abierta	45 13/16	1164	-	-
H	Protector de cables desde el lateral (eléc.)	6 7/16	163	-	-
I	Altura del protector de cables (eléc.)	29 1/8	740	30 1/8	765
J	Cable eléctrico desde el lateral (gas)	3 13/16	96	-	-
K	Altura del cable eléctrico (gas)	30 15/16	785	31 15/16	811
	Largo del cable eléctrico (gas)	59 7/8	1521	-	-
L	Altura de la válvula de gas	8 5/8	219	9 5/8	244
M	Válvula de gas desde el lateral	1 7/16	36	-	-
N	Altura del ducto de escape	6 1/4	158	7 1/4	184
O	Ducto de escape desde el lateral	14 1/16	357	-	-
P	Altura de la entrada de agua (modelos con vapor)	9 15/16	252	10 15/16	277
Q	Entrada de agua desde el lateral (modelos con vapor)	8 9/16	218	-	-

Espacio para la instalación en un lugar empotrado o en un clóset

Las dimensiones que se ilustran son para el espacio recomendado.

- Debe considerarse espacio adicional para facilitar la instalación y el servicio técnico.
- Se podrían necesitar espacios libres adicionales para las molduras de la pared, de la puerta y del piso.
- Se recomienda dejar un espacio adicional de 1" (25 mm) en todos los lados de la secadora para reducir la transferencia de ruido.
- Para la instalación en clóset, con una puerta, se requieren aberturas de ventilación mínimas en la parte superior e inferior de la puerta. Se aceptan puertas tipo persianas con aberturas de ventilación equivalentes.
- También se debe considerar espacio adicional para otro electrodoméstico que le acompañe.

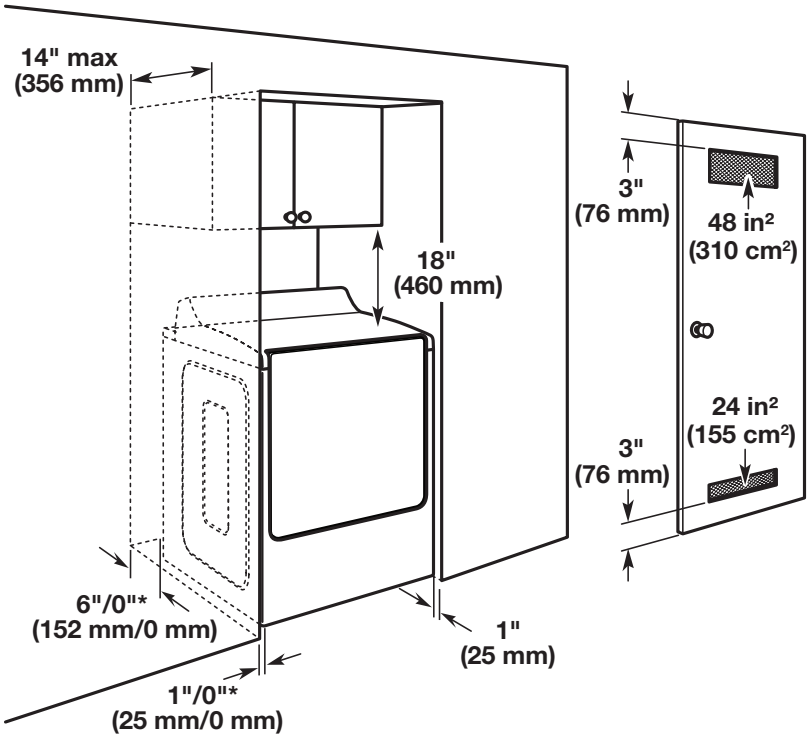

*Espacios mínimos/recomendados

®/™ ©2020 Whirlpool. All rights reserved.
Tous droits réservés.
Todos los derechos reservados.