Dimension Guide

Whirlpool® Top Load Washer

White Available
WTW4300SW, WTW4307SW





W11753265A

DETAILED PLANNING DIMENSIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS and INSTALLATION INSTRUCTIONS, located in your appliance's Product Guide, before installing and operating this appliance.


Electrical Requirements	
WTW4300SW - 4.3 cu ft DOE (US) & 5.0 cu ft IEC (CAN)	
WTW4307SW - 4.2-4.3 cu ft DOE (US) & 4.8-5.0 cu ft IEC (CAN)	
Minimum Circuit Amperage Rating	15 A
Operating Voltage	120 V AC only
Operating Frequency	60 Hz

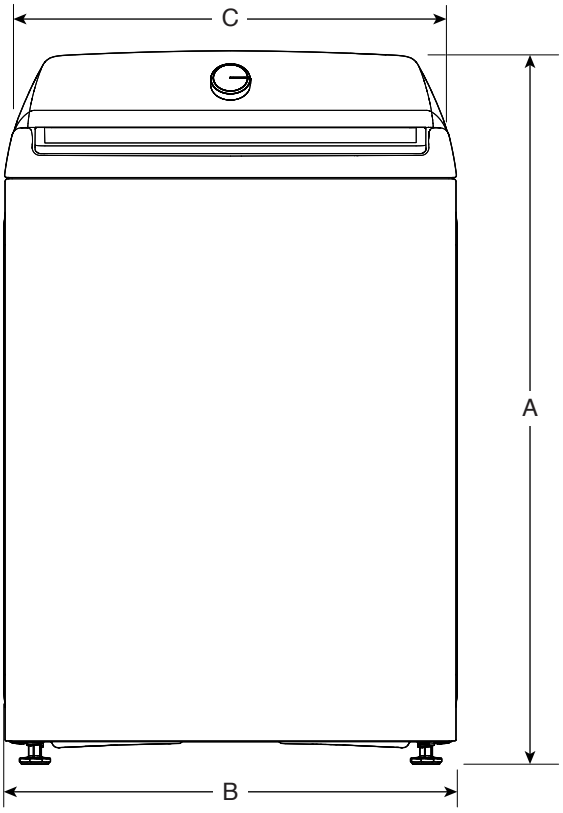


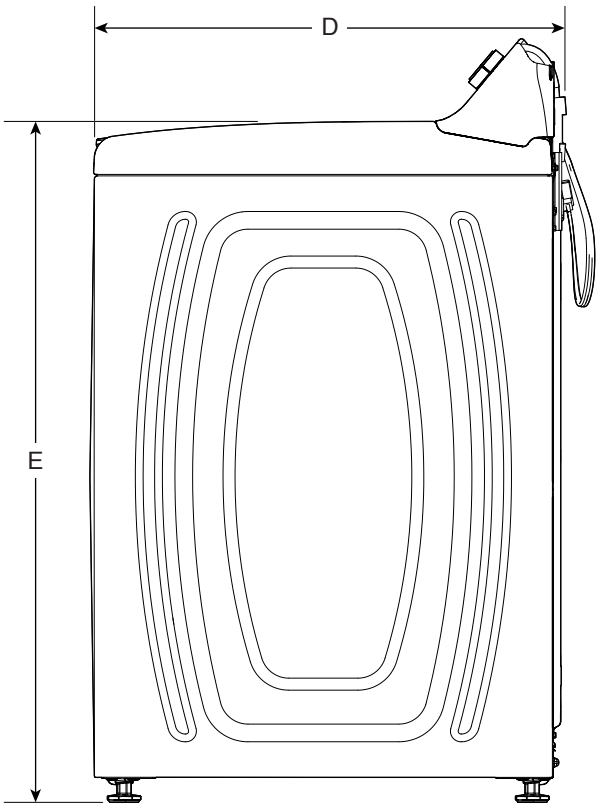

Product Dimensions					
WTW4300SW - 4.3 cu ft DOE (US) & 5.0 cu ft IEC (CAN)					
WTW4307SW - 4.2-4.3 cu ft DOE (US) & 4.8-5.0 cu ft IEC (CAN)					
		in (minimum)	**mm (minimum)**	**in (maximum)**	**mm (maximum)**
A	Height (with feet)	42⅝	1083	43½	1105
B	Width	27⅛	689	-	-
C	Width of Lid	23⅜	594	-	-
D	Depth	26¼	667	27⅛	689
E	Top of Lid Height (with feet)	38	965	38⅞	987


DETAILED PLANNING DIMENSIONS

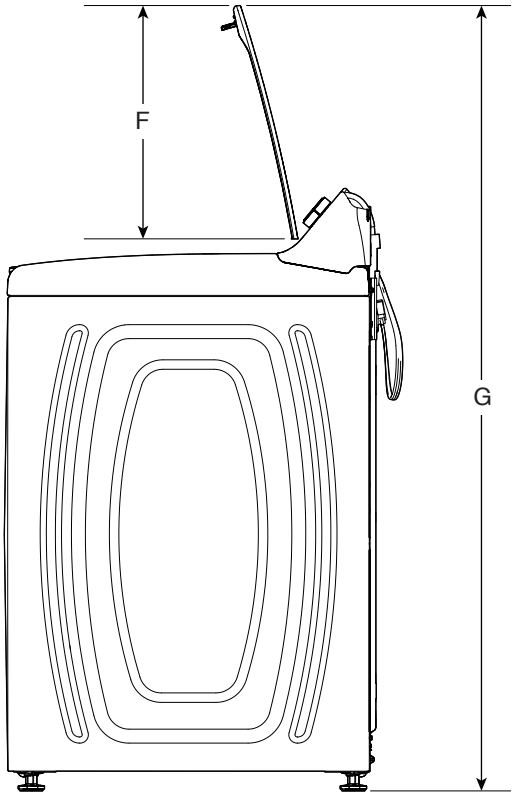

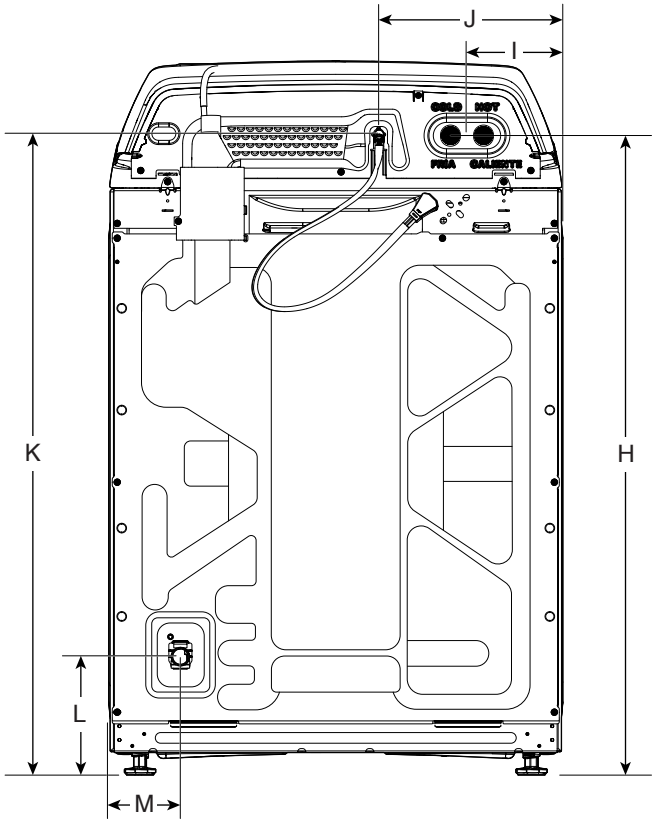

Product Dimensions					
WTW4300SW - 4.3 cu ft DOE (US) & 5.0 cu ft IEC (CAN)					
WTW4307SW - 4.2-4.3 cu ft DOE (US) & 4.8-5.0 cu ft IEC (CAN)					
		in (minimum)	**mm (minimum)**	**in (maximum)**	**mm (maximum)**
F	Height of Lid	17⅜	441	-	-
G	Height with Lid Open	55⅝	1407	56¼	1429
H	Water Inlet Valves Height	38	965	38⅞	987
I	Water Inlet Valves from Side	4¾	121	-	-
J	Power Cord from Side	11	279	-	-
K	Power Cord Height	38	965	38⅞	987
	Power Cord Length	61½	1562	-	-
L	Drain Hose Outlet Height	7⅛	181	8	203
M	Drain Hose Outlet from Side	4¼	108	-	-
	Drain Hose Length	55⅝	1413	-	-
	Diameter of Drain Hose	1	25	-	-

Recessed area or closet installation

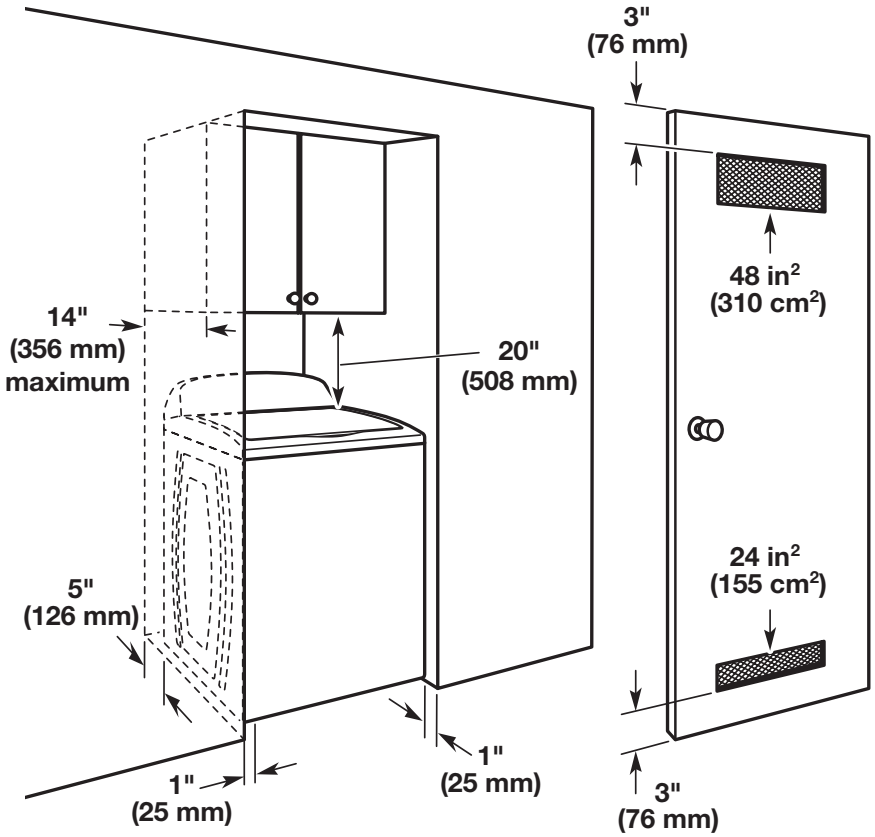

NOTE: All washers should have 20" (508 mm) clearance.

All Dimensions show recommended spacing allowed, except for closet door ventilation openings, which are minimum required. This washer has been tested for installation with spacing of 0" (0 mm) clearance on the sides. Consider allowing more space for ease of installation and servicing, and spacing for companion appliances and clearances for walls, doors, and floor moldings. Add spacing of 1" (25 mm) on all sides of washer to reduce noise transfer. If a closet door or louvered door is installed, top and bottom air openings in door are required.

Guide de dimensions

Laveuse à chargement par le dessus Whirlpool®


Blanc offert
WTW4300SW, WTW4307SW




DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ et INSTRUCTIONS D'INSTALLATION du Guide du Produit de votre appareil avant d'installer et de faire fonctionner cet appareil.


Spécifications électriques	
WTW4300SW - 4,3 pi³ DOE (É.-U.) & 5,0 pi³ IEC (CAN)	
WTW4307SW - 4,2-4,3 pi³ DOE (É.-U.) & 4,8-5,0 pi³ IEC (CAN)	
Courant minimum du circuit	15 A
Tension de fonctionnement	120 V CA seulement
Fréquence de fonctionnement	60 Hz

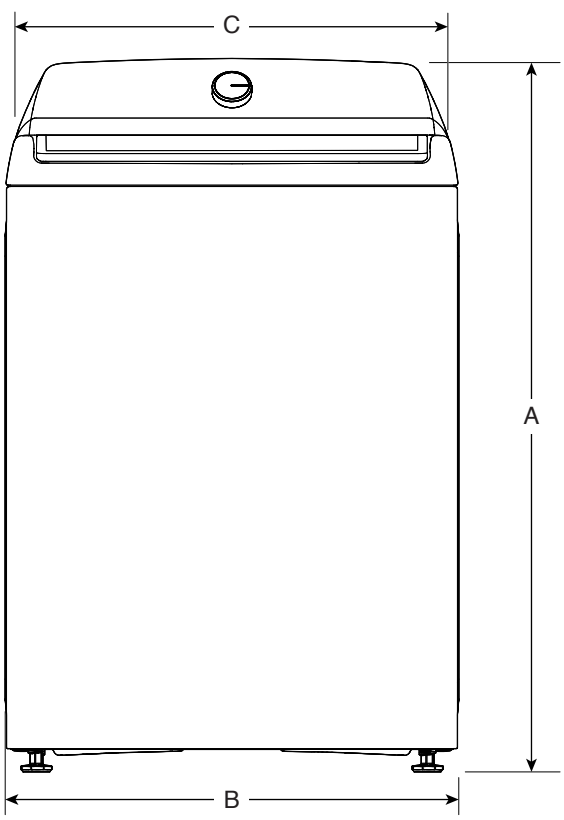


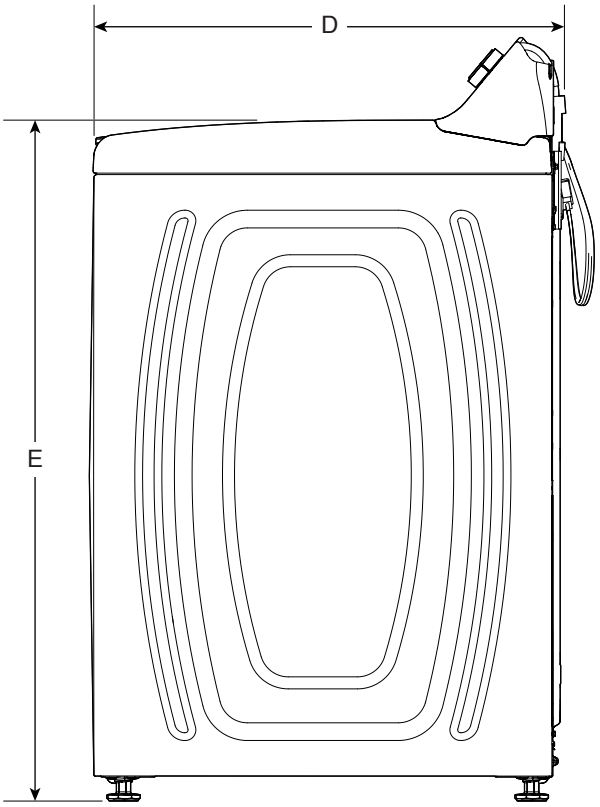

Dimensions du produit					
WTW4300SW - 4,3 pi³ DOE (É.-U.) & 5,0 pi³ IEC (CAN)					
WTW4307SW - 4,2-4,3 pi³ DOE (É.-U.) & 4,8-5,0 pi³ IEC (CAN)					
		po (minimum)	**mm (minimum)**	**po (maximum)**	**mm (maximum)**
A	Hauteur (avec pieds)	42 ⅝	1083	43 ½	1105
B	Largeur	27 ⅛	689	-	-
C	Largeur du couvercle	23 ⅜	594	-	-
D	Profondeur	26 ¼	667	27 ⅛	689
E	Hauteur à partir du haut du couvercle (en pieds)	38	965	38⅞	987


DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

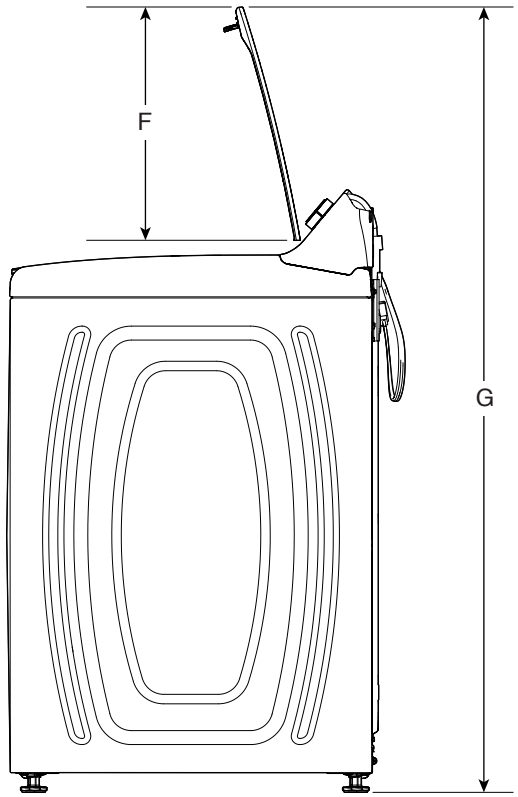

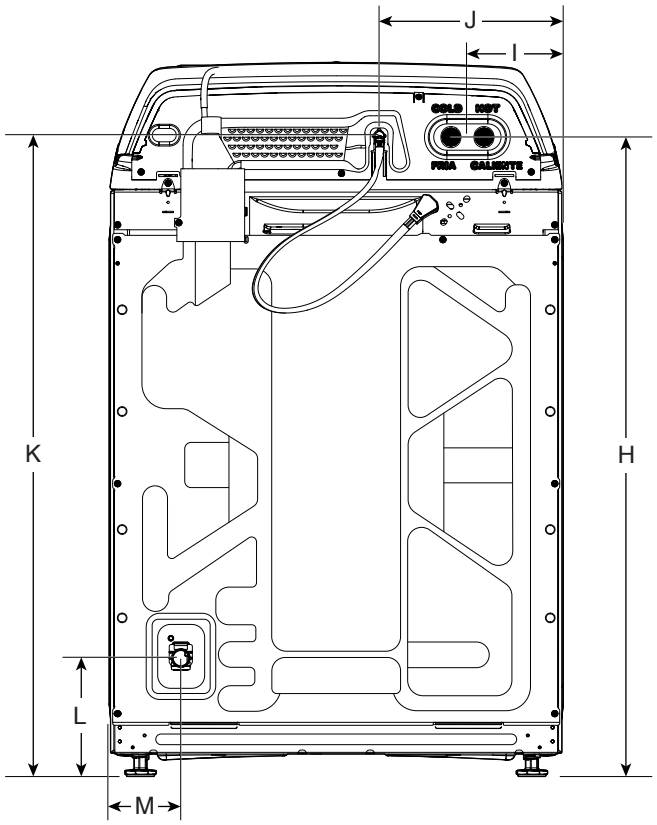

Dimensions du produit					
WTW4300SW - 4,3 pi³ DOE (É.-U.) & 5,0 pi³ IEC (CAN)					
WTW4307SW - 4,2-4,3 pi³ DOE (É.-U.) & 4,8-5,0 pi³ IEC (CAN)					
		po (minimum)	**mm (minimum)**	**po (maximum)**	**mm (maximum)**
F	Hauteur du couvercle	17 3/8	441	-	-
G	Hauteur avec couvercle ouvert	55 3/8	1407	56 1/4	1429
H	Hauteur des vannes d'admission d'eau	38	965	38 7/8	987
I	Vannes d'admission d'eau de côté	4 3/4	121	-	-
J	Cordon d'alimentation de côté	11	279	-	-
K	Hauteur du cordon d'alimentation	38	965	38 7/8	987
	Longueur du cordon d'alimentation	61 1/2	1562	-	-
L	Hauteur de sortie du tuyau de vidange	7 1/8	181	8	203
M	Sortie du tuyau de vidange de côté	4 1/4	108	-	-
	Longueur du tuyau de vidange	55 5/8	1413	-	-
	Diamètre du tuyau de vidange	1	25	-	-

Espacement pour une installation dans un encastrement ou dans un placard

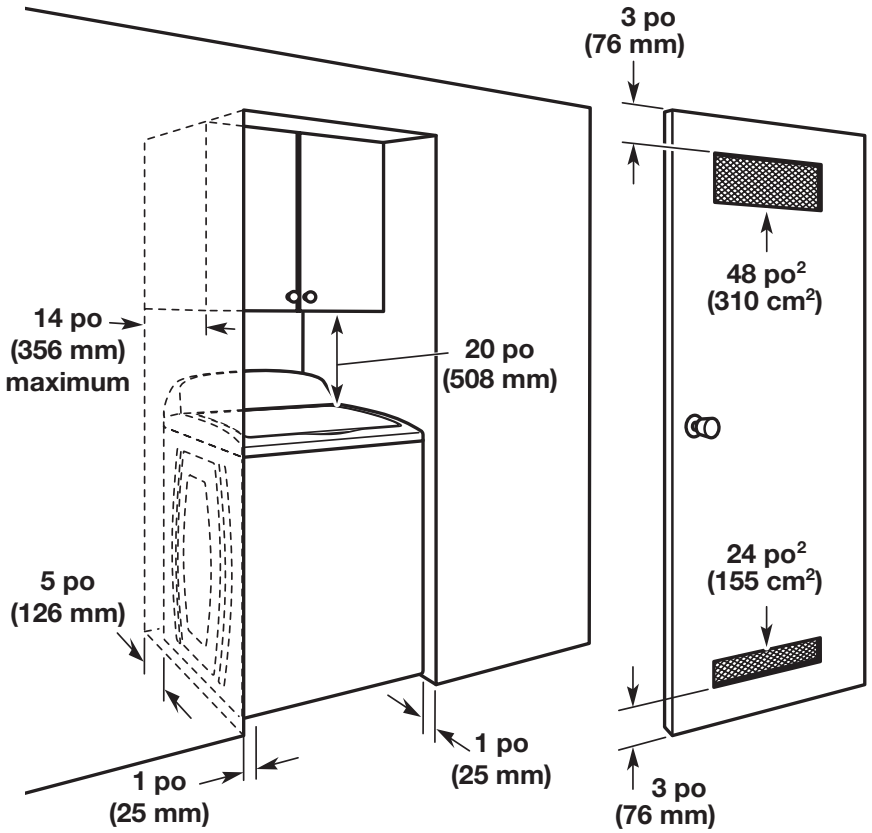

REMARQUE : Toutes les laveuses de devraient avoir un dégagement de 20 po (508 mm).

Les dimensions représentent les dégagements recommandés permis, hormis pour les ouvertures de ventilation de la porte de l'armoire qui correspondent aux dimensions minimales nécessaires.
Cette laveuse a été testée pour une installation avec dégagement de 0 po (0 mm) sur les côtés. On peut éventuellement laisser davantage de dégagement pour faciliter l'installation et l'entretien, ainsi que des distances de séparation pour les appareils ménagers voisins et des dégagements pour les murs, portes et plinthes. Ajouter un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de tous les côtés de la laveuse pour réduire le transfert de bruit. Si l'on installe une porte de placard ou une porte à persiennes, des ouvertures d'aération au sommet et au bas de la porte sont nécessaires.

Guía de dimensiones

Lavadora de carga superior Whirlpool®


Disponible en blanco
WTW4300SW, WTW4307SW



DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE


ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, que se encuentran en el Guía de Producto, antes de instalar y usar el electrodoméstico.


Requisitos eléctricos	
WTW4300SW - 4,3 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.) & 5,0 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)	
WTW4307SW - 4,2-4,3 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.) & 4,8-5,0 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)	
Amperaje mínimo del circuito	15 A
Voltaje de funcionamiento	120 V CA únicamente
Frecuencia de funcionamiento	60 Hz

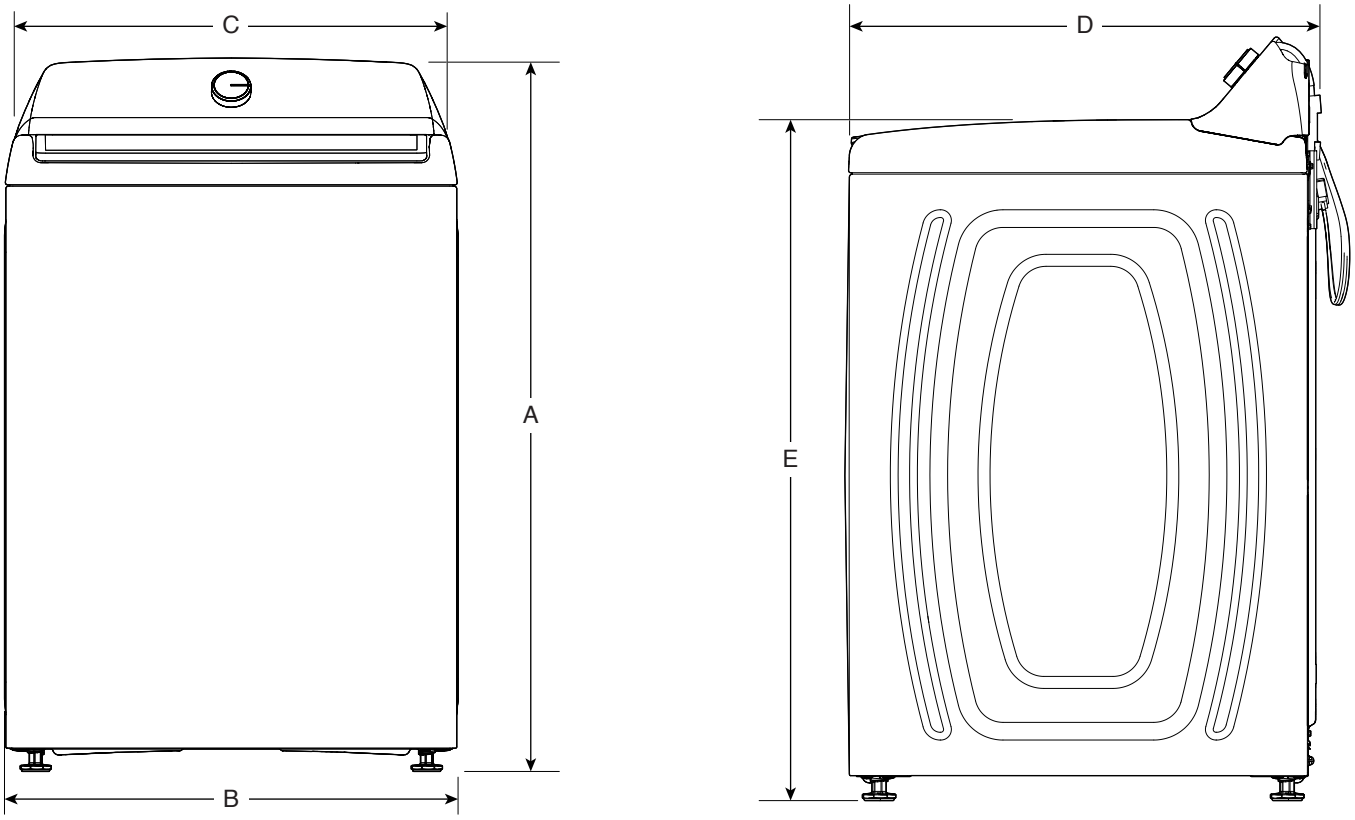

Dimensiones del producto					
WTW4300SW - 4,3 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.) & 5,0 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)					
WTW4307SW - 4,2-4,3 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.) & 4,8-5,0 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)					
		in (mínima)	**mm (mínima)**	**in (máxima)**	**mm (máxima)**
A	Altura (con patas)	42⅝	1083	43½	1105
B	Ancho	27⅛	689	-	-
C	Ancho de la tapa	23⅜	594	-	-
D	Profundidad	26¼	667	27⅛	689
E	Altura de la parte superior de la tapa (con patas)	38	965	38⅞	987


DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE

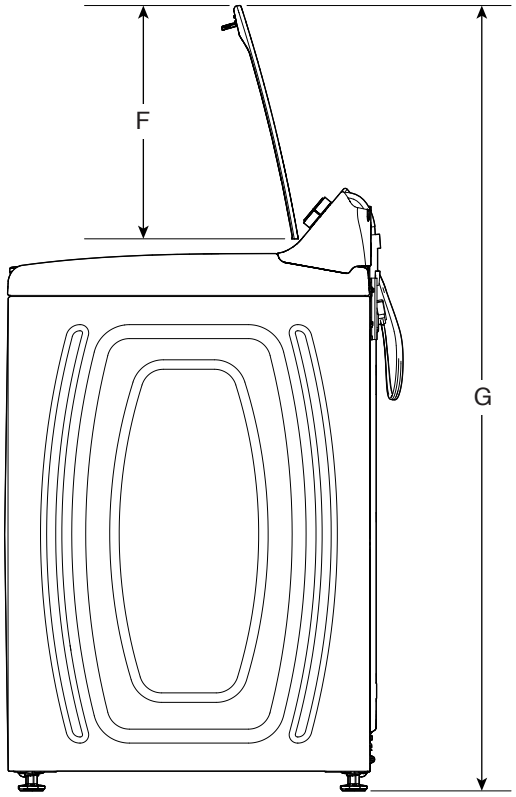

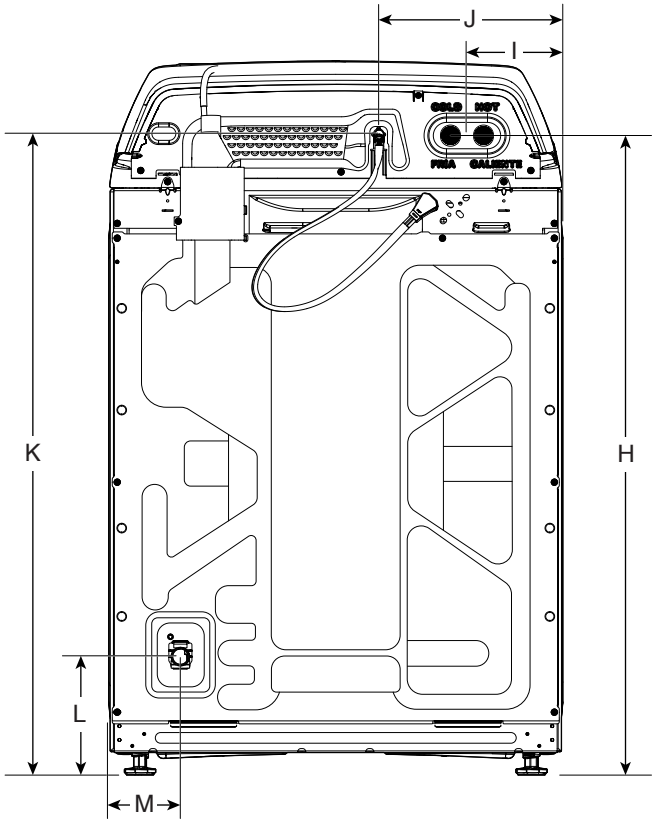

Dimensiones del producto					
WTW4300SW - 4,3 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.) & 5,0 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)					
WTW4307SW - 4,2-4,3 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.) & 4,8-5,0 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)					
		in (mínima)	**mm (mínima)**	**in (máxima)**	**mm (máxima)**
F	Altura de la tapa	17⅜	441	-	-
G	Altura con la tapa abierta	55⅜	1407	56¼	1429
H	Altura de las válvulas de entrada de agua	38	965	38⅞	987
I	Válvulas de entrada de agua desde el lateral	4¾	121	-	-
J	Cable de suministro eléctrico desde el lateral	11	279	-	-
K	Altura del cable de suministro eléctrico	38	965	38⅞	987
	Longitud del cable de suministro eléctrico	61½	1562	-	-
L	Altura de la salida de la manguera de desagüe	7⅛	181	8	203
M	Salida de la manguera de desagüe desde el lateral	4¼	108	-	-
	Longitud de la manguera de desagüe	55⅝	1413	-	-
	Diámetro de la manguera de desagüe	1	25	-	-

Espacement pour une installation dans un encastrement ou dans un placard

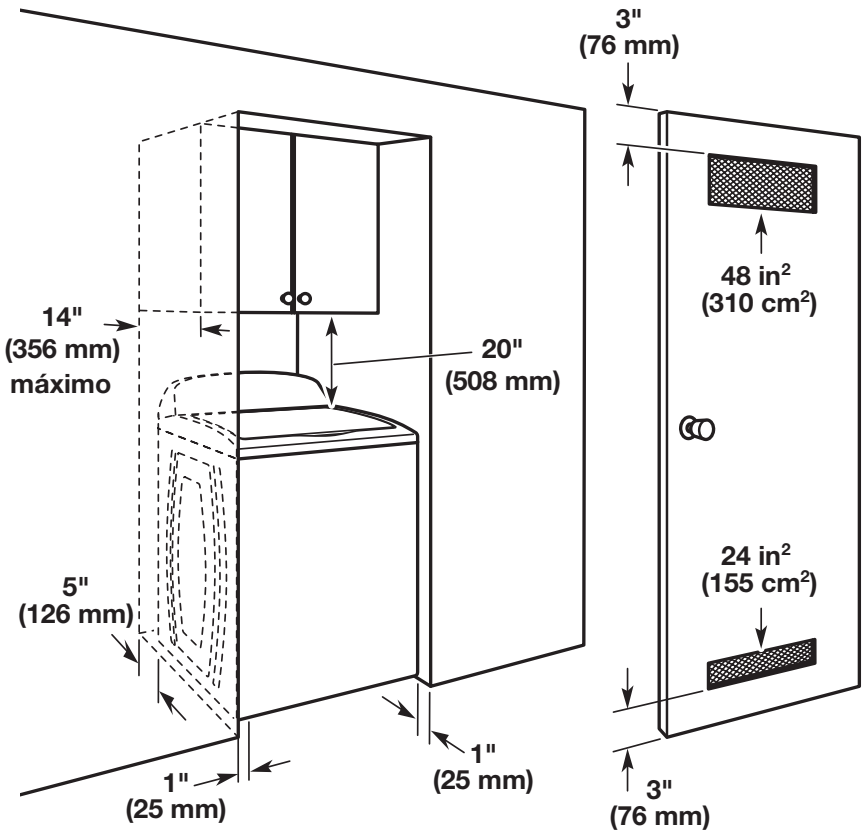

NOTA: Todas las lavadoras de deben tener 20" (508 mm) de espacio libre.

Las dimensiones muestran los espacios permitidos recomendados, excepto para las aberturas de ventilación de las puertas de los clósets, que son las mínimas requeridas.
Esta lavadora ha sido puesta a prueba para la instalación en espacios de 0" (0 mm) en los costados. Considere dejar más espacio para facilitar la instalación y el servicio técnico, así como espacio para electrodomésticos que la acompañen y espacios libres para las paredes, puertas y molduras del piso. Agregue un espacio adicional de 1" (25 mm) en todos los lados de la lavadora para reducir la transferencia de ruido. Si se instala una puerta de clóset o tipo persiana, es necesario que tenga aberturas de aire en la parte superior e inferior de la puerta.

®/™ ©2025 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada
Todos los derechos reservados. Usado bajo licencia en Canadá