Dimension Guide

Maytag® Top Load Washer with Extra Power and Deep Fill option


MTW7200RW
MTW7200RF
MTW7200RR
MTW7205RW
MTW7205RF
MTW7205RR


W11759942A

DETAILED PLANNING DIMENSIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS and INSTALLATION INSTRUCTIONS, located in your appliance's Safety and Installation Instructions or Product Guide, before installing and operating this appliance.


Electrical Requirements		
MTW7200RW MTW7200RF MTW7200RR	5.3 cu. ft. DOE (US)	6.1 cu. ft. IEC (CAN)
MTW7205RW MTW7205RF MTW7205RR	5.2 cu. ft. DOE (US)	6.0 cu. ft. IEC (CAN)
Minimum Circuit Amperage Rating	15 A	
Operating Voltage	120 V - AC only	
Operating Frequency	60 Hz	

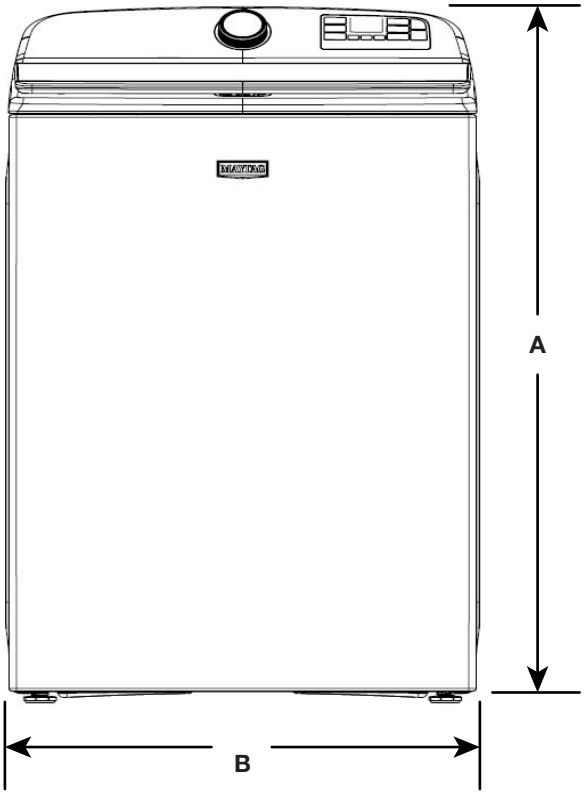


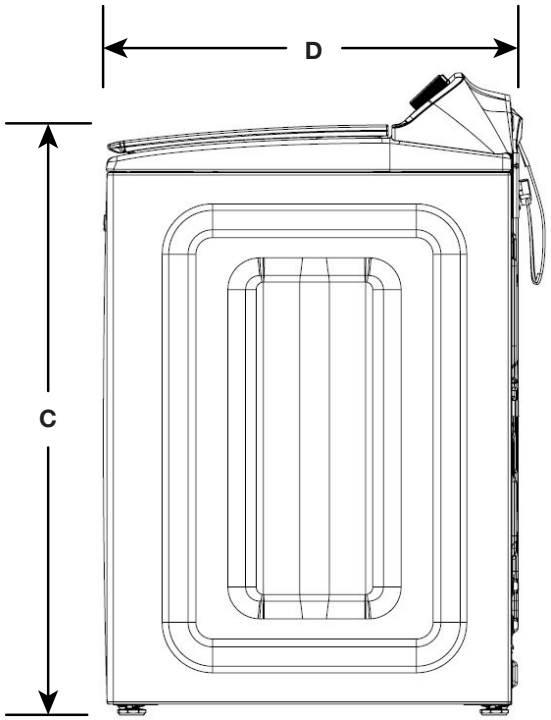

Product Dimensions					
MTW7200RW MTW7200RF MTW7200RR		5.3 cu. ft. DOE (US)		6.1 cu. ft. IEC (CAN)	
MTW7205RW MTW7205RF MTW7205RR		5.2 cu. ft. DOE (US)		6.0 cu. ft. IEC (CAN)	
		in (min)	**mm (min)**	**in (max)**	**mm (max)**
A	Height (with feet)	42⅞	1089	43¾	1111
B	Width	27⅜	695	-	-
C	Top of Lid Height (with feet)	39⅜	1000	-	-
D	Depth	27¾	705	28⅝	727


DETAILED PLANNING DIMENSIONS

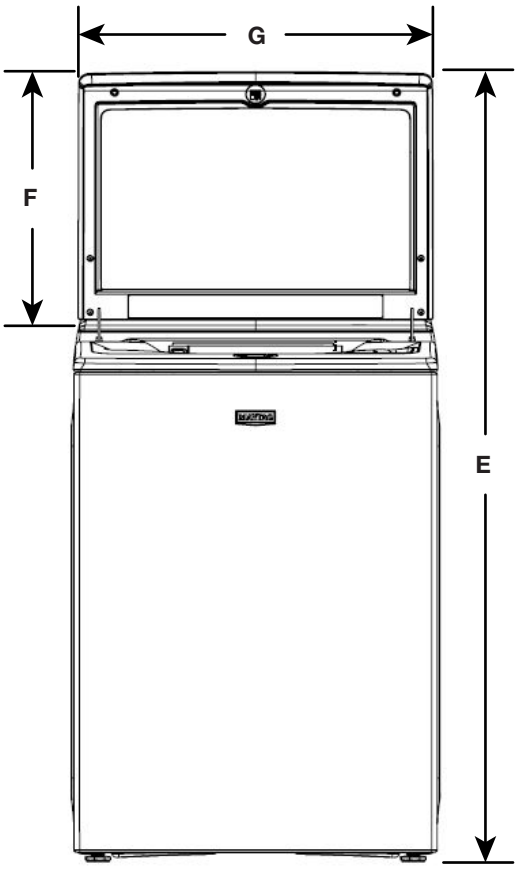

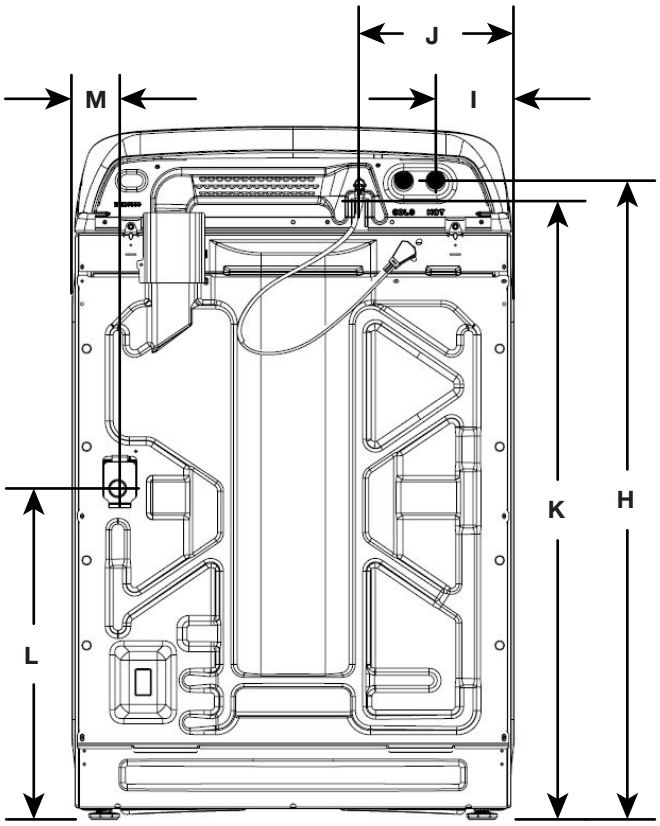

Product Dimensions					
MTW7200RW MTW7200RF MTW7200RR		5.3 cu. ft. DOE (US)		6.1 cu. ft. IEC (CAN)	
MTW7205RW MTW7205RF MTW7205RR		5.2 cu. ft. DOE (US)		6.0 cu. ft. IEC (CAN)	
		in (min)	**mm (min)**	**in (max)**	**mm (max)**
E	Height with Lid Open	58 5/8	1489	59 3/8	1508
F	Height of Lid	18 5/8	473	-	-
G	Width of Lid	26 1/4	667	-	-
H	Water Inlet Valves Height	39 1/2	1003	40 3/8	1026
I	Water Inlet Valves from Side	5	127	-	-
J	Power Cord from Side	9 3/8	238	-	-
K	Power Cord Height	39	991	39 7/8	1013
	Power Cord Length	60	1524	-	-
L	Drain Hose Outlet Height	20 1/2	521	21 3/8	543
M	Drain Hose Outlet from Side	2 7/8	73	-	-
	Drain Hose Length	42	1067	-	-
	Diameter of Drain Hose	1	25	-	-

Recessed area or closet installation

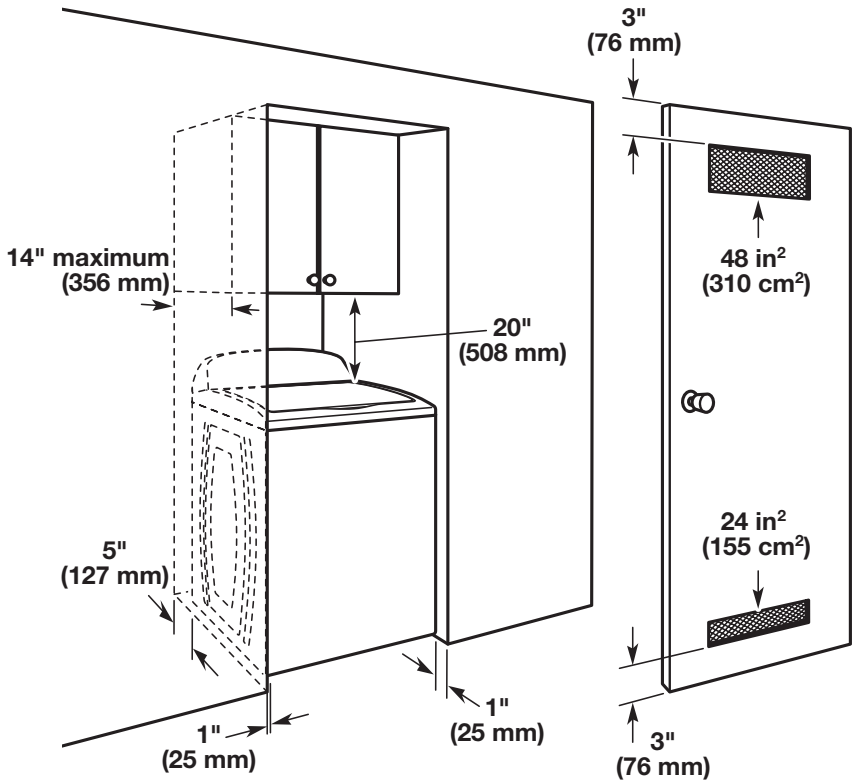

Dimensions show recommended spacing allowed, except for closet door ventilation openings which are minimum required.
This washer has been tested for installation with spacing of 0" (0 mm) clearance on the sides. Consider allowing more space for ease of installation and servicing, and spacing for companion appliances and clearances for walls, doors, and floor moldings. Add spacing of 1" (25 mm) on all sides of washer to reduce noise transfer. If a closet door or louvered door is installed, top and bottom air openings in door are required.

Guide de dimensions


Laveuse à chargement par le dessus Maytag® avec option Extra Power (lavage plus intense) et Deep Fill (grand remplissage)


MTW7200RW
MTW7200RF
MTW7200RR
MTW7205RW
MTW7205RF
MTW7205RR

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou le guide du produit, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ et INSTRUCTIONS D'INSTALLATION du guide d'instruction de sécurité et d'installation ou le guide du produit de votre appareil avant d'installer et de faire fonctionner cet appareil.


Spécifications électriques		
MTW7200RW MTW7200RF MTW7200RR	5,3 pi³ DOE (É.-U.)	6,1 pi³ IEC (CAN)
MTW7205RW MTW7205RF MTW7205RR	5,2 pi³ DOE (É.-U.)	6,0 pi³ IEC (CAN)
Courant minimum du circuit	15 A	
Tension de fonctionnement	120 V CA seulement	
Fréquence de fonctionnement	60 Hz	

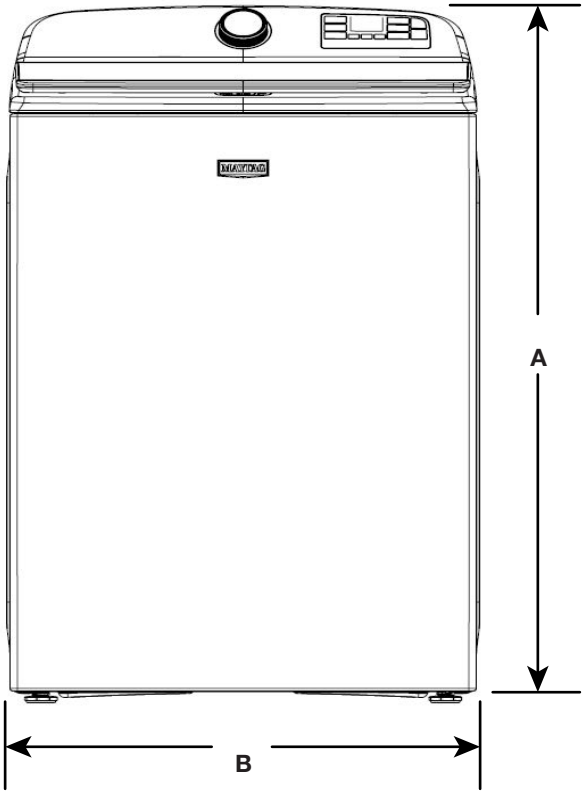


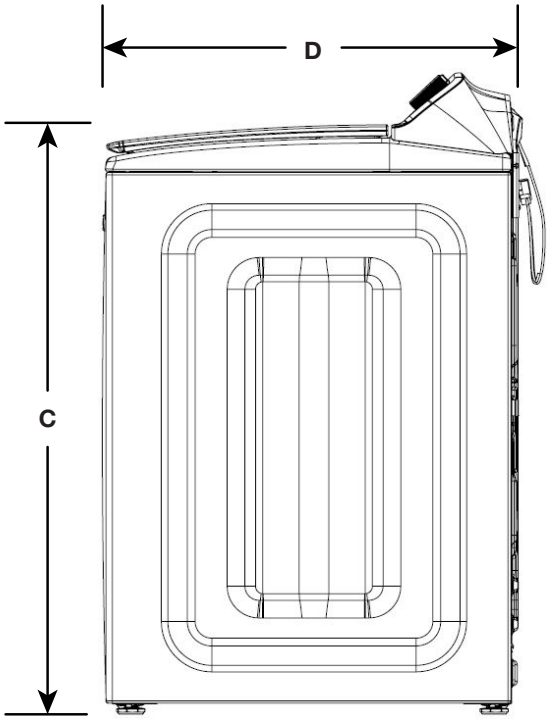

Dimensions du produit					
MTW7200RW MTW7200RF MTW7200RR		5,3 pi³ DOE (É.-U.)		6,1 pi³ IEC (CAN)	
MTW7205RW MTW7205RF MTW7205RR		5,2 pi³ DOE (É.-U.)		6,0 pi³ IEC (CAN)	
		po (min)	**mm (min)**	**po (max)**	**mm (max)**
A	Hauteur (avec pieds)	42 ⅞	1089	43 ¾	1111
B	Largeur	27 ⅜	695	-	-
C	Hauteur à partir du haut du couvercle (en pieds)	39 ⅜	1000	-	-
D	Profondeur	27 ¾	705	28 ⅝	727


DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

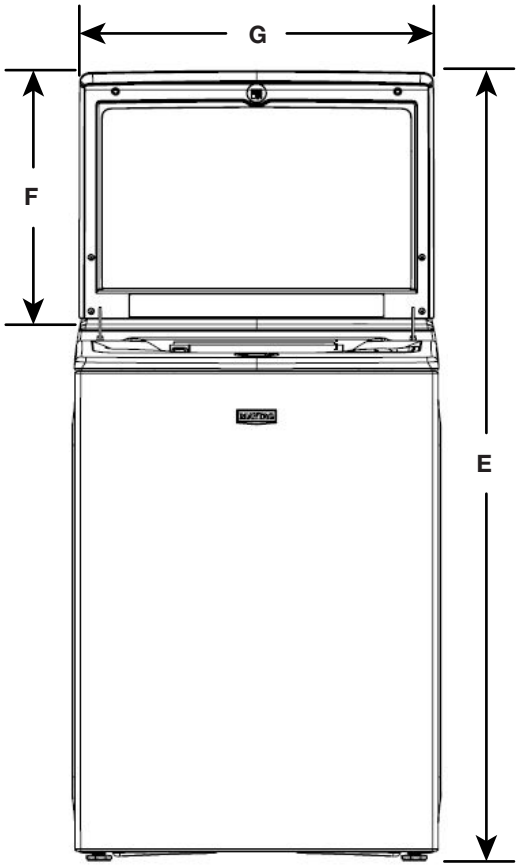

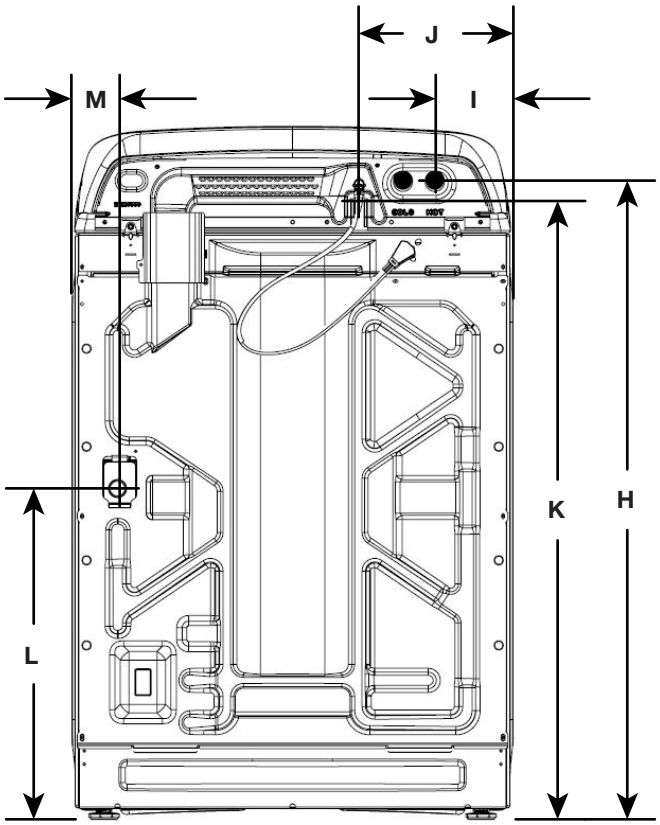

Dimensions du produit					
MTW7200RW MTW7200RF MTW7200RR		5,3 pi³ DOE (É.-U.)		6,1 pi³ IEC (CAN)	
MTW7205RW MTW7205RF MTW7205RR		5,2 pi³ DOE (É.-U.)		6,0 pi³ IEC (CAN)	
		po (min)	**mm (min)**	**po (max)**	**mm (max)**
E	Hauteur avec couvercle ouvert	58 5/8	1489	59 3/8	1508
F	Hauteur du couvercle	18 5/8	473	-	-
G	Largeur du couvercle	26 1/4	667	-	-
H	Hauteur des vannes d'admission d'eau	39 1/2	1003	40 3/8	1026
I	Vannes d'admission d'eau de côté	5	127	-	-
J	Cordon d'alimentation de côté	9 3/8	238	-	-
K	Hauteur du cordon d'alimentation	39	991	39 7/8	1013
	Longueur du cordon d'alimentation	60	1524	-	-
L	Hauteur de sortie du tuyau de vidange	20 1/2	521	21 3/8	543
M	Sortie du tuyau de vidange de côté	2 7/8	73	-	-
	Longueur du tuyau de vidange	42	1067	-	-
	Diamètre du tuyau de vidange	1	25	-	-

Installation dans un encastrement ou un placard

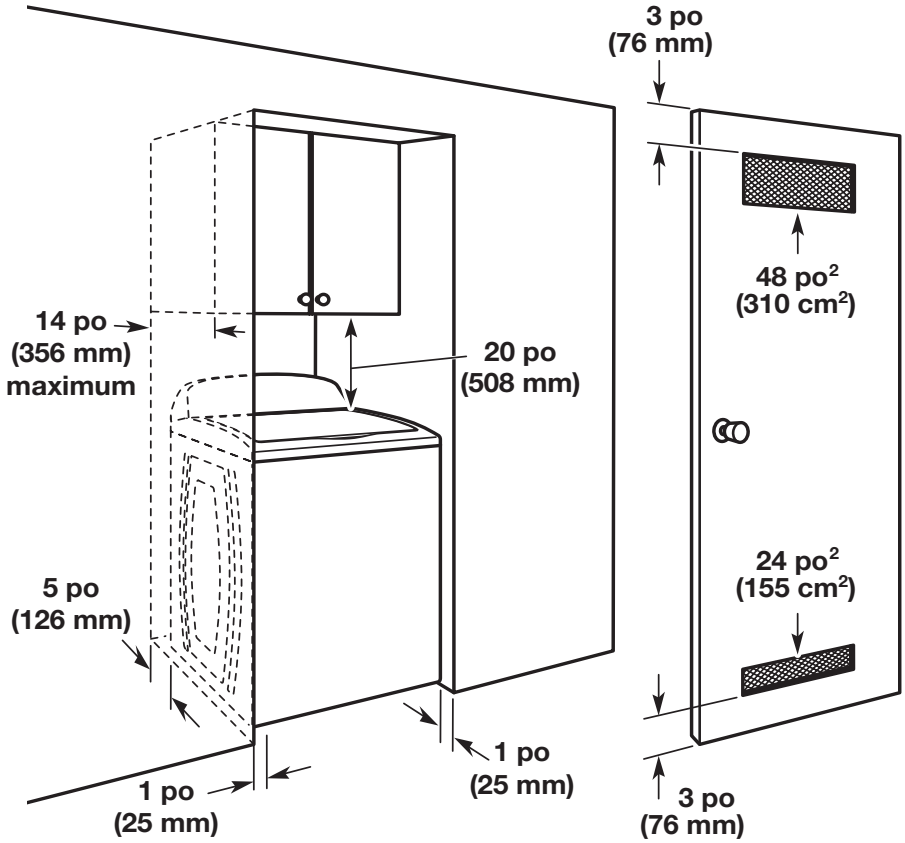

Les dimensions représentent les dégagements recommandés permis, hormis pour les ouvertures de ventilation de la porte de l'armoire qui correspondent aux dimensions minimales nécessaires.
Cette laveuse a été testée pour une installation avec dégagement de 0 po (0 mm) sur les côtés. On peut éventuellement laisser davantage de dégagement pour faciliter l'installation et l'entretien, ainsi que des distances de séparation pour les appareils ménagers voisins et des dégagements pour les murs, portes et plinthes. Ajouter un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de tous les côtés de la laveuse pour réduire le transfert de bruit. Si l'on installe une porte de placard ou une porte à persiennes, des ouvertures d'aération au sommet et au bas de la porte sont nécessaires.

Guía de dimensiones


Lavadora de carga superior Maytag® con opciones de Extra Power (potencia extra) y Deep Fill (llenado profundo)

MTW7200RW
MTW7200RF
MTW7200RR
MTW7205RW
MTW7205RF
MTW7205RR

DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE


ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, que se encuentran en las Instrucciones de seguridad e instalación o la Guía del producto, antes de instalar y usar el electrodoméstico.


Requisitos eléctricos		
MTW7200RW MTW7200RF MTW7200RR	5,3 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.)	6,1 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)
MTW7205RW MTW7205RF MTW7205RR	5,2 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.)	6,0 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)
Amperaje mínimo del circuito	15 A	
Voltaje de funcionamiento	120 V - CA únicamente	
Frecuencia de funcionamiento	60 Hz	

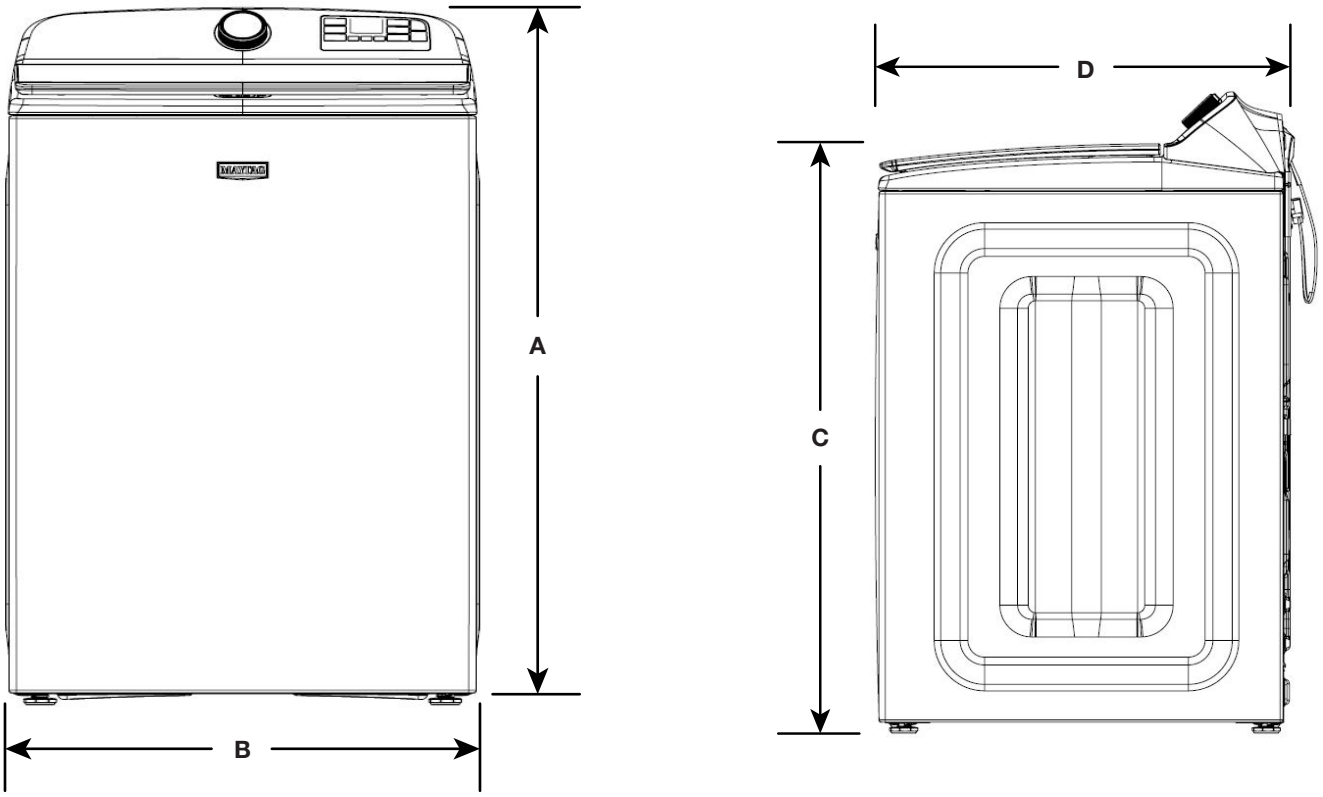

Dimensiones del producto					
MTW7200RW MTW7200RF MTW7200RR		5,3 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.)		6,1 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)	
MTW7205RW MTW7205RF MTW7205RR		5,2 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.)		6,0 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)	
		in (mín.)	**mm (mín.)**	**in (máx.)**	**mm (máx.)**
A	Altura (con patas)	42⅞	1089	43¾	1111
B	Ancho	27⅜	695	-	-
C	Altura de la parte superior de la tapa (con patas)	39⅜	1000	-	-
D	Profundidad	27¾	705	28⅝	727


DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE

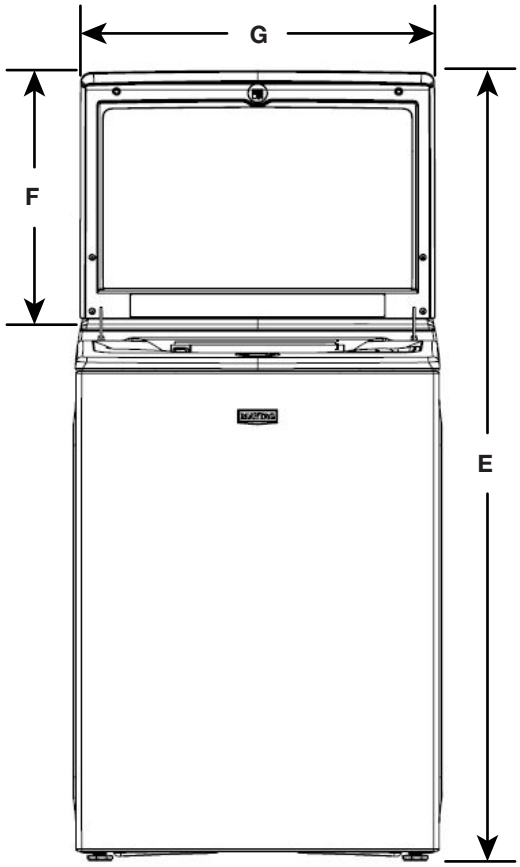

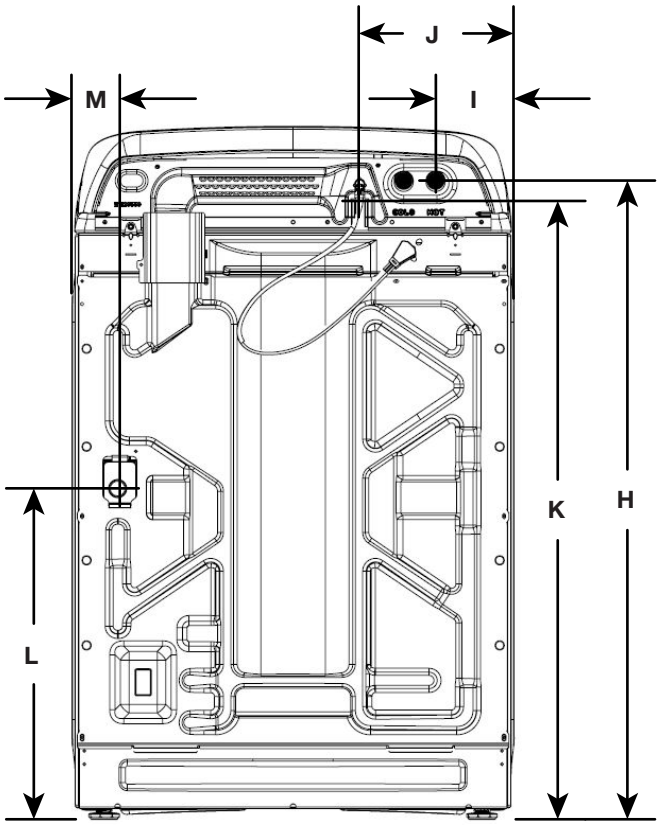

Dimensiones del producto					
MTW7200RW MTW7200RF MTW7200RR		5,3 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.)		6,1 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)	
MTW7205RW MTW7205RF MTW7205RR		5,2 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.)		6,0 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)	
		in (mín.)	**mm (mín.)**	**in (máx.)**	**mm (máx.)**
E	Altura con la tapa abierta	58⅝	1489	59⅜	1508
F	Altura de la tapa	18⅝	473	-	-
G	Ancho de la tapa	26¼	667	-	-
H	Altura de las válvulas de entrada de agua	39½	1003	40⅜	1026
I	Válvulas de entrada de agua desde el lateral	5	127	-	-
J	Cable de suministro eléctrico desde el lateral	9⅜	238	-	-
K	Altura del cable de suministro eléctrico	39	991	39⅞	1013
	Longitud del cable de suministro eléctrico	60	1524	-	-
L	Altura de la salida de la manguera de desagüe	20½	521	21⅜	543
M	Salida de la manguera de desagüe desde el lateral	2⅞	73	-	-
	Longitud de la manguera de desagüe	42	1067	-	-
	Diámetro de la manguera de desagüe	1	25	-	-

Instalación en zona empotrada o en clóset

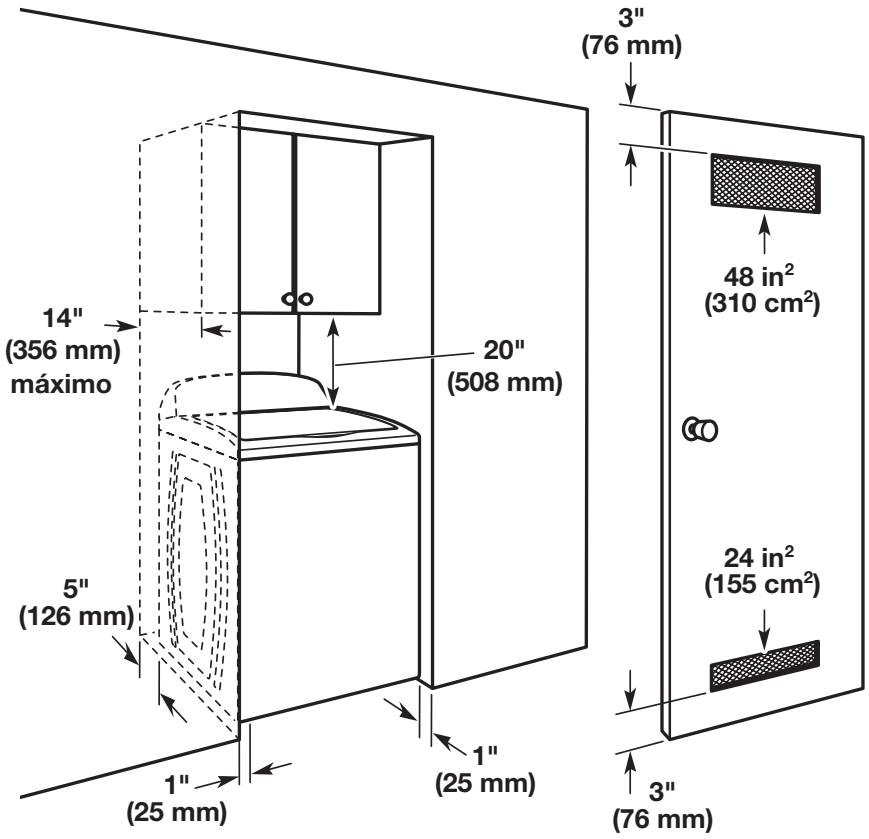

Las dimensiones muestran los espacios permitidos recomendados, excepto para las aberturas de ventilación de las puertas de los clósets, que son las mínimas requeridas.
Esta lavadora ha sido puesta a prueba para la instalación en espacios de 0" (0 mm) en los costados. Considere dejar más espacio para facilitar la instalación y el servicio técnico, así como espacio para electrodomésticos que la acompañen y espacios libres para las paredes, puertas y molduras del piso. Agregue un espacio adicional de 1" (25 mm) en todos los lados de la lavadora para reducir la transferencia de ruido. Si se instala una puerta de clóset o tipo persiana, es necesario que tenga aberturas de aire en la parte superior e inferior de la puerta.

®/™ ©2025 Maytag. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.
Todos los derechos reservados. Usado bajo licencia en Canadá.