DETAILED PLANNING DIMENSIONS

WHIRLPOOL® STACKED LAUNDRY CENTER WITH FRESHFLOW VENT SYSTEM - Washer - 4.5 cu ft Dryer - 7.4 cu ft

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.

W11784854A

DETAILED PLANNING DIMENSIONS

WHIRLPOOL® STACKED LAUNDRY CENTER WITH FRESHFLOW VENT SYSTEM - Washer - 4.5 cu ft Dryer - 7.4 cu ft

ELECTRICAL REQUIREMENTS


WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS and INSTALLATION INSTRUCTIONS, located in your appliance's Product Guide, before installing and operating this appliance.


Washer Electrical Requirements	
WEF5727TW0; WEF5727TR0; YWEF5727TW0; YWEF5727TR0; WGF5727TW0; WGF5727TR0	**Washer IEC 5.2 cu ft / Dryer IEC 8.5 cu ft**
Minimum Circuit Amperage Rating	12 A
Operating Voltage	120 V AC only
Operating Frequency	60 Hz

Dryer Electrical Requirements		
Fuel Type	**Electric**	**Gas**
Minimum Circuit Amperage Rating	24 A	6 A
Operating Voltage	120/240 V AC only	120 V AC only
Operating Frequency	60 Hz	

PRODUCT DIMENSIONS

	WEF5727TW0; WEF5727TR0; YWEF5727TW0; YWEF5727TR0; WGF5727TW0; WGF5727TR0	Washer IEC 5.2 cu ft / Dryer IEC 8.5 cu ft			
	Unit of Measurement	**in (minimum)**	**mm (minimum)**	**in (maximum)**	**mm (maximum)**
A	Height (with feet)	76⅞	1953	77¾	1975
B	Width	27¾	705	-	-
C	Depth	32⅜	822	-	-

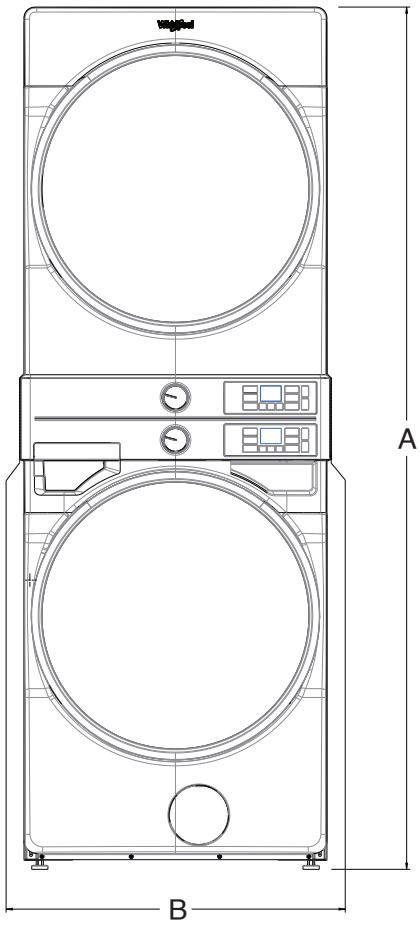

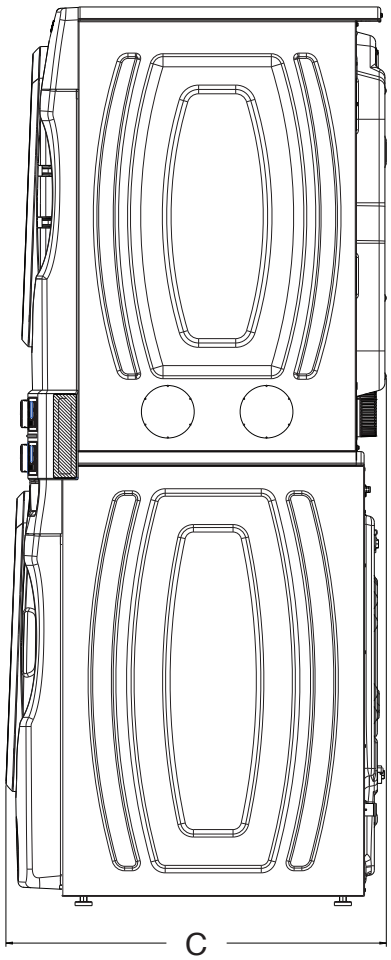


IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.


DETAILED PLANNING DIMENSIONS

WHIRLPOOL® STACKED LAUNDRY CENTER WITH FRESHFLOW VENT SYSTEM - Washer - 4.5 cu ft Dryer - 7.4 cu ft

PRODUCT DIMENSIONS

	WEF5727TW0; WEF5727TR0; YWEF5727TW0; YWEF5727TR0; WGF5727TW0; WGF5727TR0	Washer IEC 5.2 cu ft / Dryer IEC 8.5 cu ft			
	Unit of Measurement	**in (minimum)**	**mm (minimum)**	**in (maximum)**	**mm (maximum)**
D	Depth with Door Open	55⅝	1413	-	-
E	Water Inlet Valves Height	35½	902	36⅜	924
F	Water Inlet Valves from Side	5⅞	149	-	-
G	Washer Power Cord from Side	4⅞	124	-	-
H	Washer Power Cord Height	35⅝	905	36½	927
	Washer Power Cord Length	72	1830	-	-
I	Washer Drain Hose Outlet Height	8¼	210	9⅛	232
J	Washer Drain Hose Outlet from Side	2¼	57	-	-
	Washer Drain Hose Length	57⅜	1457	-	-
	Washer Diameter of Drain Hose	1	26	-	-
K	Dryer Strain Relief from Side (electric)	6⅞	175	-	-
L	Dryer Strain Relief Height (electric)	68⅝	1743	69½	1765
M	Dryer Exhaust Duct from Side	14½	368	-	-
N	Dryer Exhaust Duct Height	42¼	1073	43⅛	1095

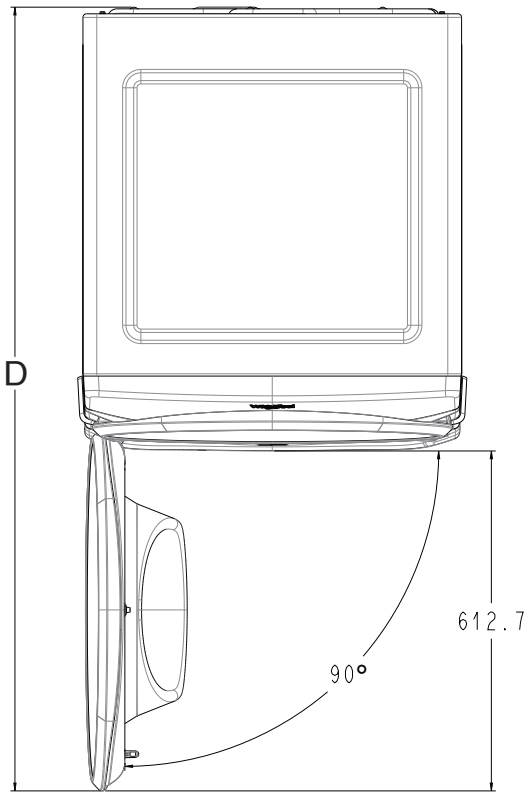

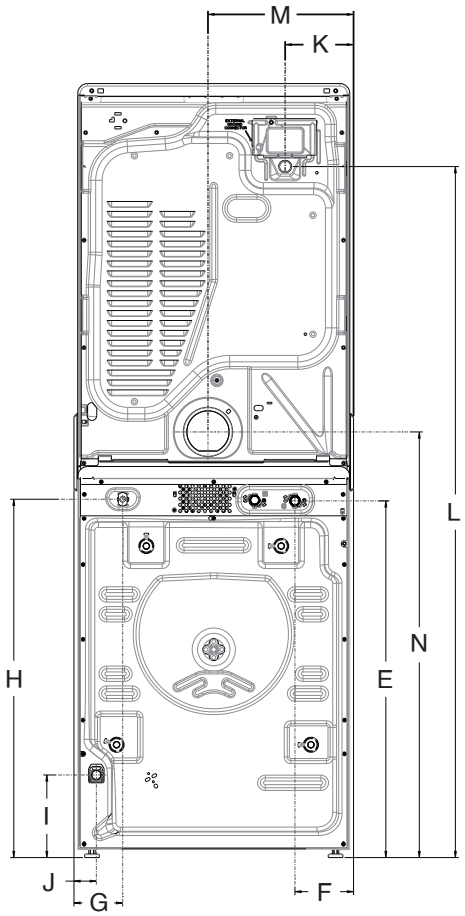


IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.

DETAILED PLANNING DIMENSIONS

WHIRLPOOL® STACKED LAUNDRY CENTER WITH FRESHFLOW VENT SYSTEM - Washer - 4.5 cu ft Dryer - 7.4 cu ft

	WEF5727TW0; WEF5727TR0; YWEF5727TW0; YWEF5727TR0; WGF5727TW0; WGF5727TR0	Washer IEC 5.2 cu ft / Dryer IEC 8.5 cu ft			
	Unit of Measurement	**in (minimum)**	**mm (minimum)**	**in (maximum)**	**mm (maximum)**
O	Dryer Power Cord from Side (gas)	4¼	108	-	-
P	Dryer Power Cord Height (gas)	70⅝	1794	71½	1816
	Dryer Gas Power Cord Length	72¾	1845	-	-
Q	Dryer Gas Connection Height	44½	1130	45⅜	1153
R	Dryer Gas Connection from Side	1¾	44	-	-

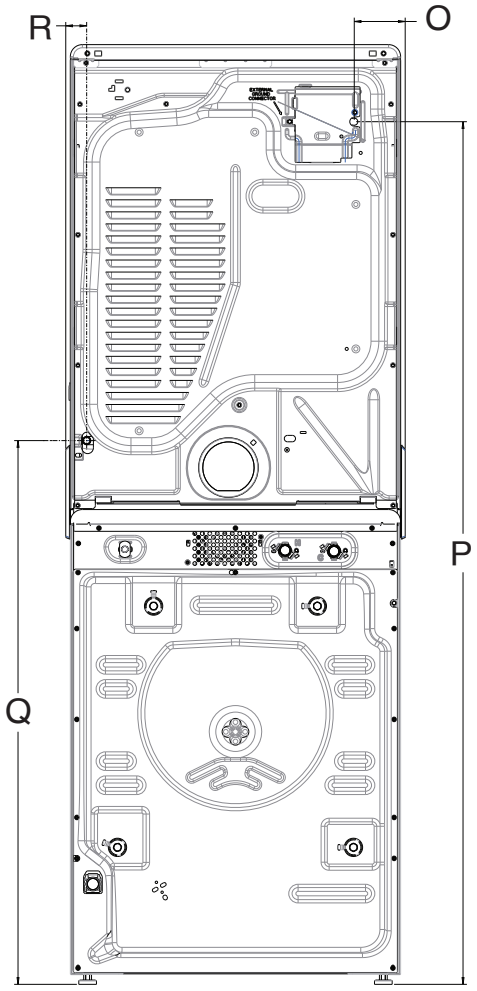

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.


DETAILED PLANNING DIMENSIONS

WHIRLPOOL® STACKED LAUNDRY CENTER WITH FRESHFLOW VENT SYSTEM - Washer - 4.5 cu ft Dryer - 7.4 cu ft

All dimensions show minimum spacing allowed. For each arrangement, consider allowing more space for ease of installation and servicing, and spacing for companion appliances and clearances for walls, doors, and floor moldings. Space must be large enough to allow door to fully open. Add spacing of 1" (25 mm) on all sides of the stacked laundry center to reduce noise transfer. Doors must be louvered or equivalent and have at least 24 in^2 (155 cm^2) bottom and 48 in^2 (310 cm^2) top open area.

*For additional details (or information) specific to your model, refer to your Quick Start Guide.

RECESSED AREA OR CLOSET INSTALLATION

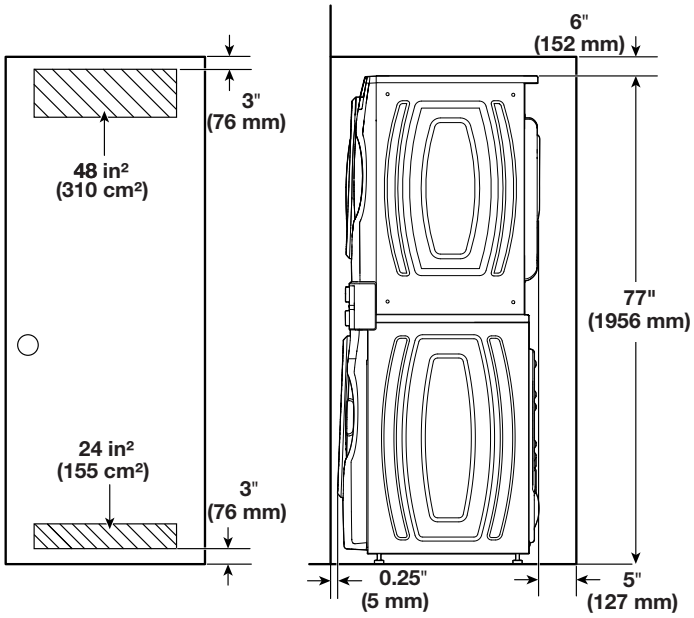

NOTE: All 27" wide washers should have 19" clearance, while all 29" wide washers should have 22" clearance.

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

ENSEMBLE DE BUANDERIE SUPERPOSÉ WHIRLPOOL® AVEC SYSTÈME DE VENTILATION FRESHFLOW -
Laveuse - 4,5 pi^3
Sécheuse - 7,4 pi^3

IMPORTANT: Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

ENSEMBLE DE BUANDERIE SUPERPOSÉ WHIRLPOOL® AVEC SYSTÈME DE VENTILATION FRESHFLOW -
Laveuse - 4.5 pi³
Sécheuse - 7.4 pi³

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES


AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ et INSTRUCTIONS D'INSTALLATION du guide d'utilisation de votre appareil avant d'installer et de faire fonctionner cet appareil.


Spécifications électriques de la laveuse	
WEF5727TW0; WEF5727TR0; YWEF5727TW0; YWEF5727TR0; WGF5727TW0; WGF5727TR0	**Laveuse IEC de 5,2 pi³ / Sécheuse IEC de 8,5 pi³**
Courant minimum du circuit	12 A
Tension de fonctionnement	120 V CA seulement
Fréquence de fonctionnement	60 Hz

Spécifications électriques de la sécheuse		
Type de combustible	**Électrique**	**Gaz**
Courant minimum du circuit	24 A	6 A
Tension de fonctionnement	120/240 V CA seulement	120 V CA seulement
Fréquence de fonctionnement	60 Hz	

DIMENSIONS DU PRODUIT

	WEF5727TW0; WEF5727TR0; YWEF5727TW0; YWEF5727TR0; WGF5727TW0; WGF5727TR0	Laveuse IEC de 5,2 pi³ / Sécheuse IEC de 8,5 pi³			
	Unité de mesure	**po (minimum)**	**mm (minimum)**	**po (maximum)**	**mm (maximum)**
A	Hauteur (avec pieds)	76 7/8	1953	77 3/4	1975
B	Largeur	27 3/4	705	-	-
C	Profondeur	32 3/8	822	-	-

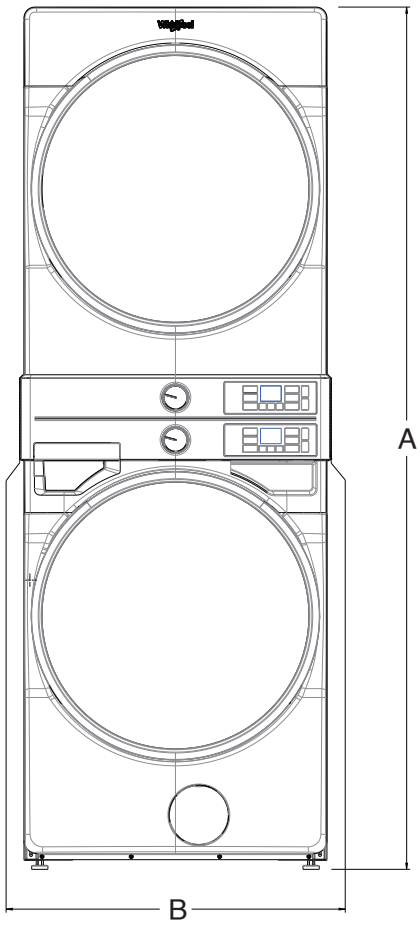

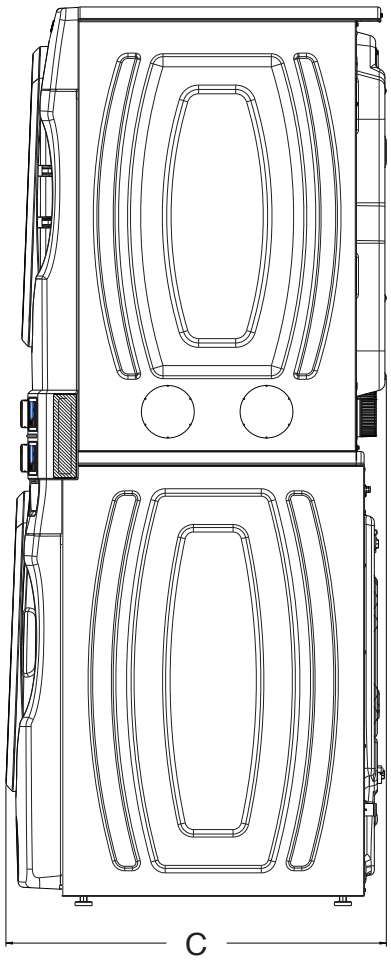


IMPORTANT: Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.


DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

ENSEMBLE DE BUANDERIE SUPERPOSÉ WHIRLPOOL® AVEC SYSTÈME DE VENTILATION FRESHFLOW -
Laveuse - 4.5 pi³
Sécheuse - 7.4 pi³

DIMENSIONS DU PRODUIT

	WEF5727TW0; WEF5727TR0; YWEF5727TW0; YWEF5727TR0; WGF5727TW0; WGF5727TR0	Laveuse IEC de 5,2 pi³ / Sécheuse IEC de 8,5 pi³			
	Unité de mesure	**po (minimum)**	**mm (minimum)**	**po (maximum)**	**mm (maximum)**
D	Profondeur avec porte ouverte	55 5/8	1413	-	-
E	Hauteur des vannes d'admission d'eau	35 1/2	902	36 3/8	924
F	Vannes d'admission d'eau de côté	5 7/8	149	-	-
G	Cordon d'alimentation de la laveuse de côté	4 7/8	124	-	-
H	Hauteur du cordon d'alimentation de la laveuse	35 5/8	905	36 1/2	927
	Longueur du cordon d'alimentation de la laveuse	72	1830	-	-
I	Hauteur de sortie du tuyau de vidange de la laveuse	8 1/4	210	9 1/8	232
J	Sortie du tuyau de vidange de la laveuse de côté	2 1/4	57	-	-
	Longueur du tuyau de vidange de la laveuse	57 3/8	1457	-	-
	Diamètre du tuyau de vidange de la laveuse	1	26	-	-
K	Réducteur de tension de la sécheuse de côté (électrique)	6 7/8	175	-	-
L	Hauteur du réducteur de tension de la sécheuse (électrique)	68 5/8	1743	69 1/2	1765
M	Conduit d'évacuation de la sécheuse de côté	14 1/2	368	-	-
N	Hauteur du conduit d'évacuation de la sécheuse	42 1/4	1073	43 1/8	1095

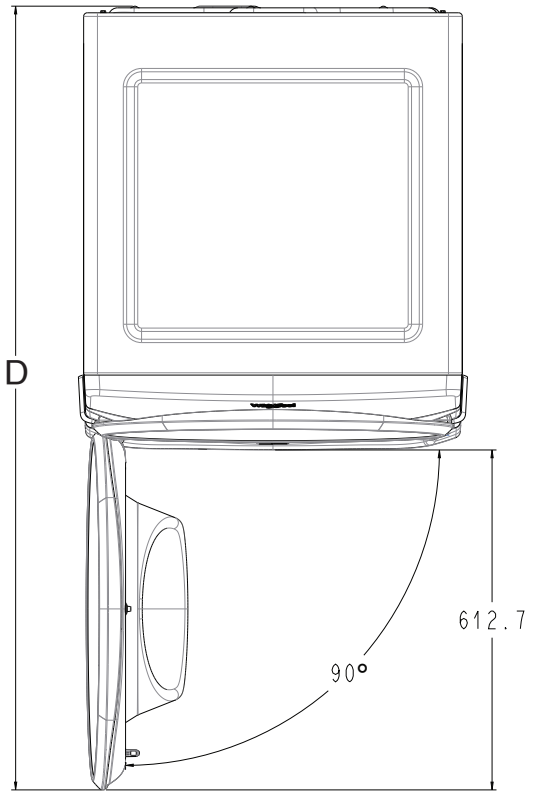

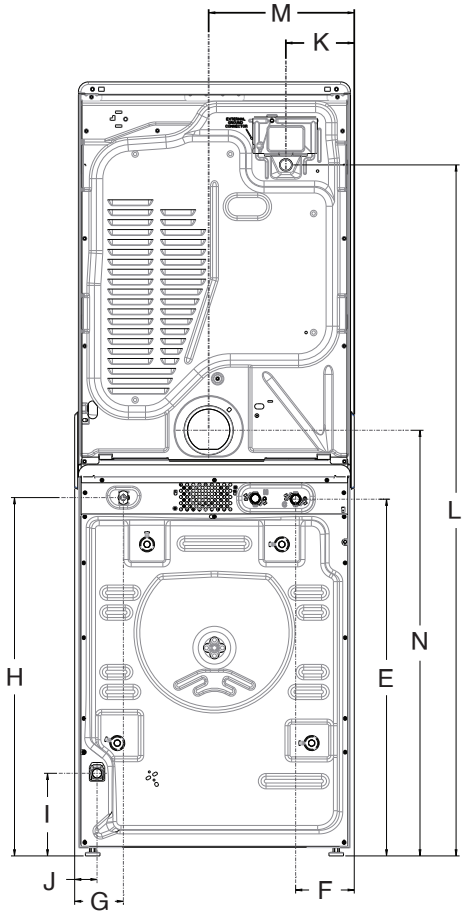


IMPORTANT: Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

ENSEMBLE DE BUANDERIE SUPERPOSÉ WHIRLPOOL® AVEC SYSTÈME DE VENTILATION FRESHFLOW -
Laveuse - 4.5 pi³
Sécheuse - 7.4 pi³

	WEF5727TW0; WEF5727TR0; YWEF5727TW0; YWEF5727TR0; WGF5727TW0; WGF5727TR0	Laveuse IEC de 5,2 pi³ / Sécheuse IEC de 8,5 pi³			
	Unité de mesure	**po (minimum)**	**mm (minimum)**	**po (maximum)**	**mm (maximum)**
O	Cordon d'alimentation de la sécheuse de côté (gaz)	4 ¼	108	-	-
P	Hauteur du cordon d'alimentation de la sécheuse (gaz)	70 ⅝	1794	71 ½	1816
	Longueur du cordon d'alimentation de la sécheuse au gaz	72 ¾	1845	-	-
Q	Hauteur du raccordement de l'alimentation de la sécheuse au gaz	44 ½	1130	45 ⅜	1153
R	Raccordement de la sécheuse au gaz de côté	1 ¾	44	-	-

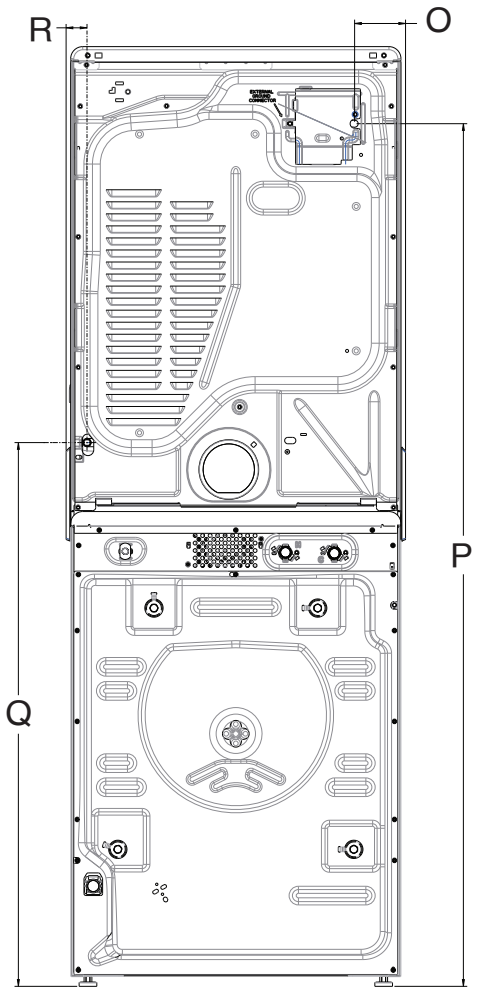

IMPORTANT: Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.


DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

ENSEMBLE DE BUANDERIE SUPERPOSÉ WHIRLPOOL® AVEC SYSTÈME DE VENTILATION FRESHFLOW -
Laveuse - 4.5 pi³
Sécheuse - 7.4 pi³

Les dimensions indiquées correspondent à l'espacement minimal permis. Pour chaque type de configuration, prévoir davantage de dégagement pour faciliter l'installation et l'entretien et laisser suffisamment de dégagement pour les appareils ménagers voisins et pour les murs, les portes et les plinthes. L'espacement doit être assez grand pour permettre d'ouvrir complètement la porte. Ajouter un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de tous les côtés de l'ensemble de buanderie superposé et pour réduire le transfert de bruit. Si l'on utilise une porte de placard, des ouvertures d'aération au sommet de la porte sont nécessaires. Les portes doivent être à persiennes ou l'équivalent, et avoir une surface ouverte d'au moins 24 po² (155 cm²) en bas et 48 po² (310 cm²) en haut.

*Pour obtenir des détails (ou des informations) supplémentaires en lien avec votre modèle, consulter le Guide de démarrage rapide.

INSTALLATION DANS UN ENCASTREMENT OU UN PLACARD

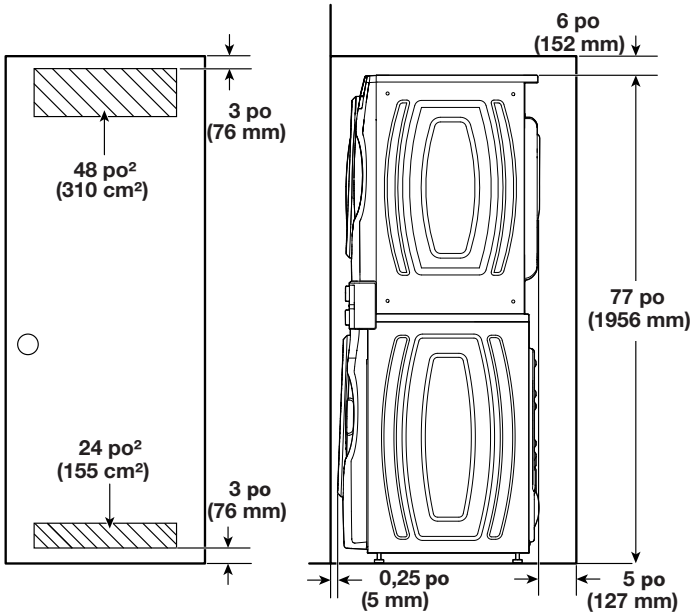

REMARQUE : Toutes les laveuses de 27 po de large devraient avoir un dégagement de 19 po, alors que les laveuses de 29 po devraient avoir un dégagement de 22 po.

IMPORTANT: Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

W11784854A
10/25

®/™ ©2025 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.