
DIMENSIONS

FREE-STANDING RANGES

PRODUCT DIMENSIONS

MODEL#	**30" (76.2 cm) Slide-In Dual Fuel Range** KSDB900E	
Unit of Measurement	in	cm
Overall Width (A)	29 7/8	75.9
Grates Height (B)	2 3/16	5.6
Control Panel Height (C)	5 5/16	13.5
Door Height (D)	20 11/16	52.6
Door Bottom to Handle Top (E)	20	50.8
Drawer Height (F)	5 1/2	14

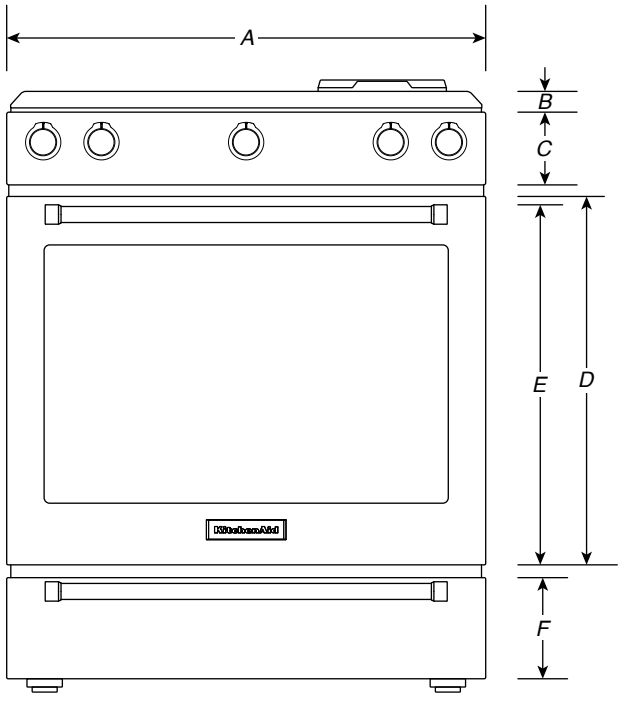

FRONT VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.


KitchenAid®

DIMENSIONS

FREE-STANDING RANGES

PRODUCT DIMENSIONS

MODEL #	**30" (76.2 cm) Slide-In Dual Fuel Range** KSDB900E	
Unit of Measurement	in	cm
Depth with Control Panel Overhang (G)	27¾	70.5
Depth with Handle (H)	30¼	76.9
Depth with Door Fully Open (I)	46½	118.1

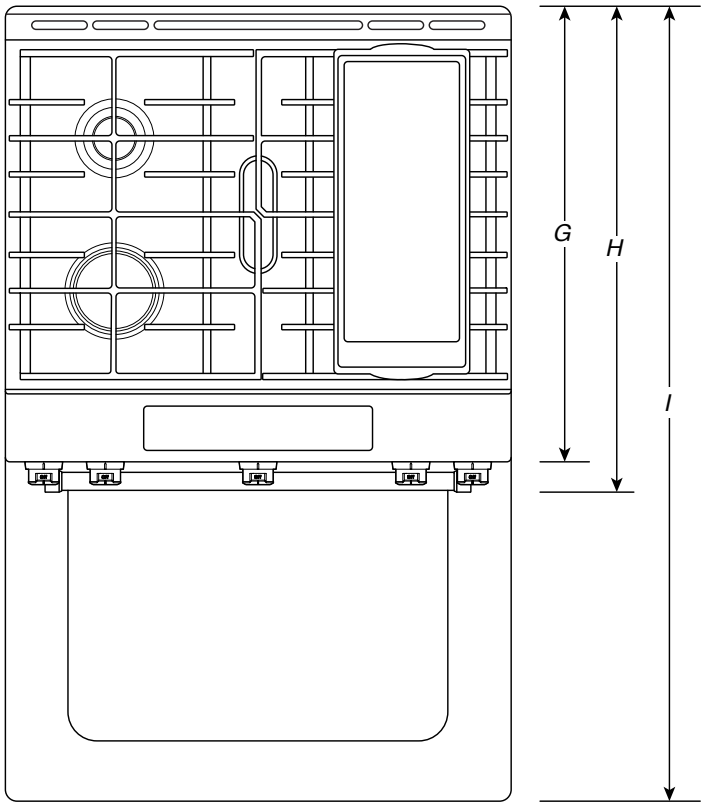

TOP VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

KitchenAid®


DIMENSIONS

FREE-STANDING RANGES

PRODUCT DIMENSIONS

MODEL #	**30" (76.2 cm) Slide-In Dual Fuel Range** KSDB900E	
Unit of Measurement	in	cm
Griddle Top Height (A)	37 3/16	94.5
Cooking Surface Top Height (B)	36	91.4
Door Top Height (C)	27 7/8	70.8
Handle Top Height (D)	27 1/8	68.9
Drawer Height (E)	6 5/8	16.9
OTHER DIMENSIONS		
Maximum Feet Extension Height*	1 1/2	3.8

*** IMPORTANT:** Minimum height dimensions are at the lowest point of the height adjustment range. When the leveling legs are fully extended, all heights have 1½" (3.8 cm) of added height.

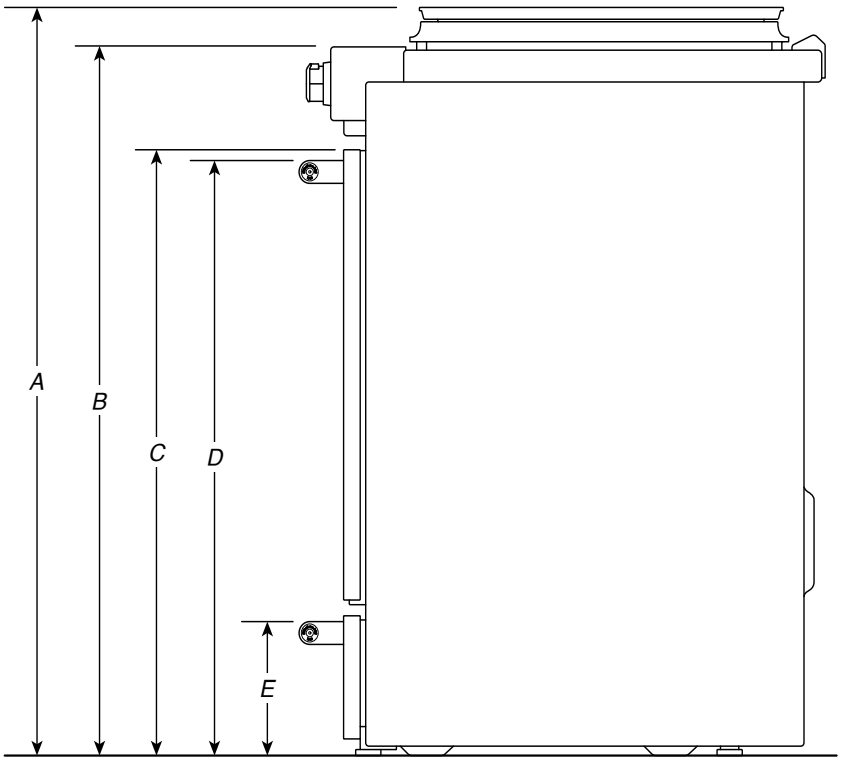

SIDE VIEW

.

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.


KitchenAid®

DIMENSIONS

FREE-STANDING RANGES

PRODUCT DIMENSIONS

MODEL #	**30" (76.2 cm) Slide-In Dual Fuel Range** KSDB900E	
Unit of Measurement	in	cm
Depth with Door Fully Open (F)	46½	118.1
Depth with Handle (G)	30¼	76.9
Depth with Control Panel Overhang (H)	27¾	70.5
Depth to Drawer with Door (I)	27	68.6
Depth with Door (J)	27	68.6
Gas Vent Height (K)	39	91.1

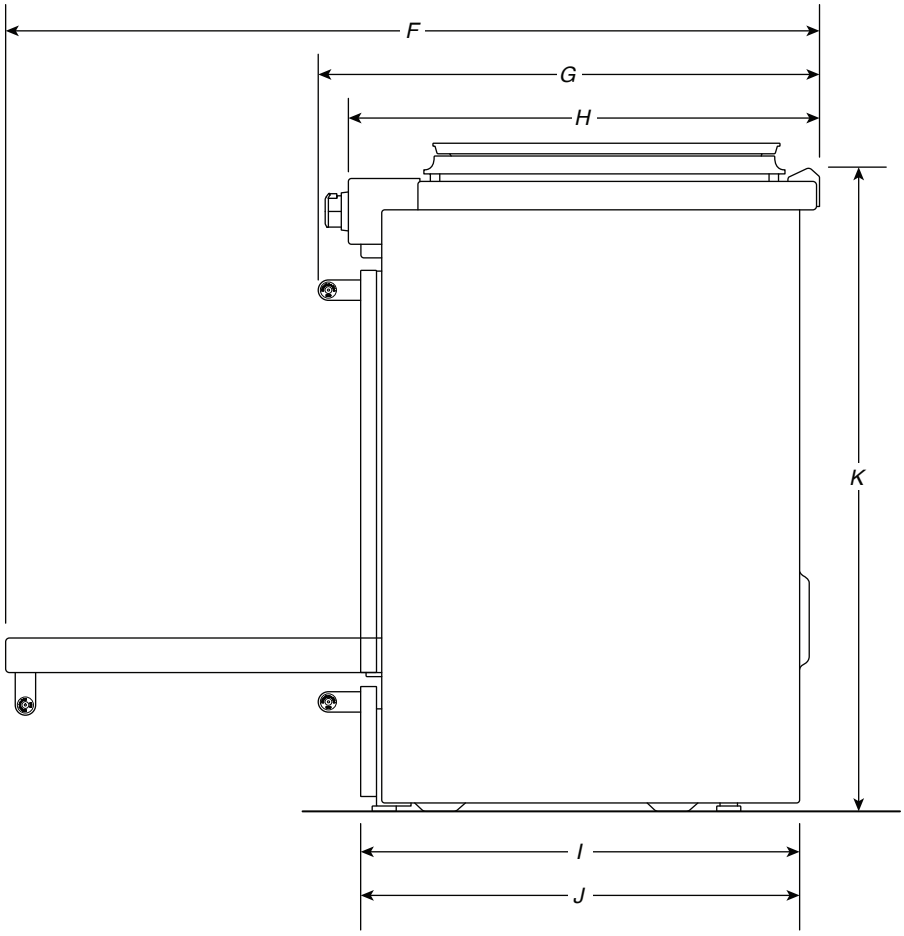

SIDE VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.


KitchenAid®

FREE-STANDING RANGES

OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

MODEL #	**30" (76.2 cm) Slide-In Dual Fuel Range** KSDB900E	
Unit of Measurement	in	cm
Combustible Area above Cooking Surface Width (min.) (A)	30	76.2
Bottom of Cabinet Height above Cooking Surface (min.) (B)*	30	76.2
Bottom of Cabinet Height above Countertop (min.) (C)	18	45.7
Distance to Fixed Wall or Combustible Material (min.) (D)	5	12.7
Opening Width (min.) (E)	30	76.2

* If installing a hood or hood liner above the range, follow the hood or hood liner instructions for dimensional clearances above the cooking surface.

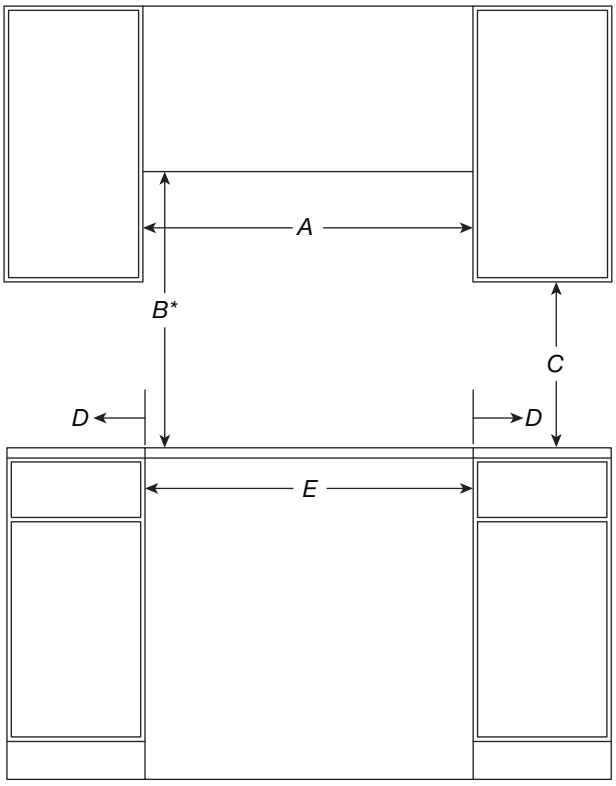

FRONT VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

KitchenAid®


FREE-STANDING RANGES

OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

MODEL #	**30" (76.2 cm) Slide-In Dual Fuel Range** KSDB900E	
Unit of Measurement	in	cm
Upper Cabinet Depth (max.) (F)	13	33
Distance from Grates to Wall (G)	1½	3.8
Depth from Wall to back of Unit**	0	0

* If the back wall is constructed of a combustible material and a backsplash is not installed a 7½" (19.1 cm) minimum clearance is required.

** If the back wall is constructed of a combustible material and a backsplash is not installed a 6" (15.2 cm) minimum clearance is required.

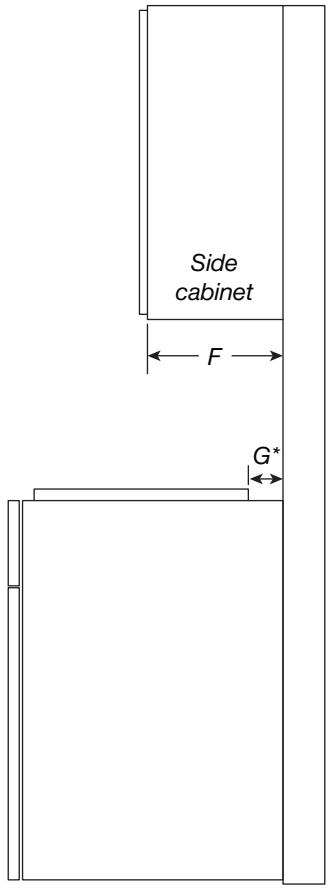

SIDE VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

KitchenAid®

FREE-STANDING RANGES


ELECTRICAL REQUIREMENTS

MODEL #	30" (76.2 cm) Slide-In Dual Fuel Range KSDB900E	
Unit of Measurement	in	cm
Electrical Zone Width (A)	22	55.9
Electrical Zone Height (B)	15	38.1
Electrical Zone Depth (C)	5	12.7

ELECTRIC REQUIREMENTS CHECKLIST


- ☐ A 208 VAC or 240 VAC, 60 Hz, fused, grounded circuit is required.
- ☐ For 30" (76.2 cm) ranges, use a 40 A circuit.
- ☐ A dedicated circuit is recommended.

RECOMMENDED ELECTRICAL ZONE

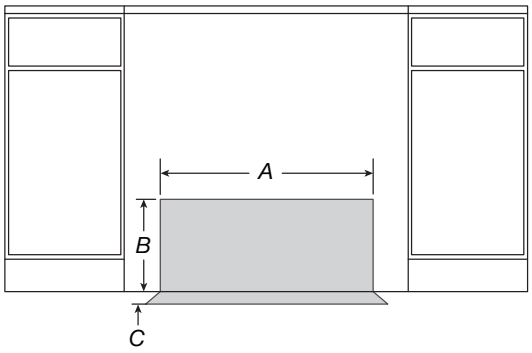

FRONT VIEW

WIDTH TO ELECTRICAL CONDUIT

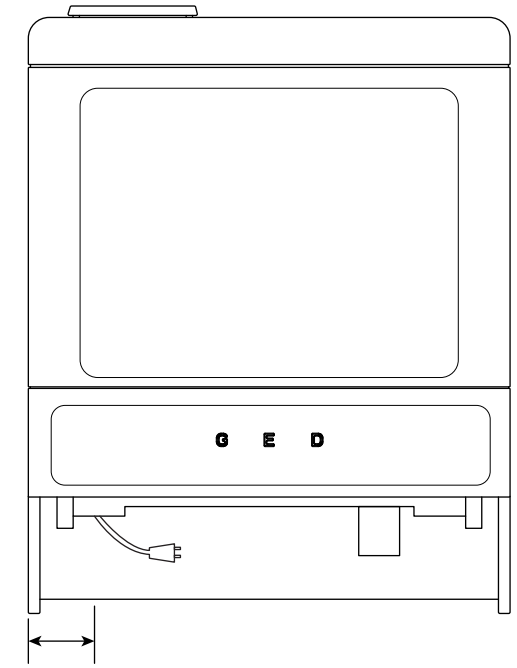

9" (22.9 cm)

BACK VIEW

NOTE: If you have questions about your electrical supply, call a licenced, qualified electrician.

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.


KitchenAid®

FREE-STANDING RANGES

GAS REQUIREMENTS


MODEL #	30" (76.2 cm) Slide-In Dual Fuel Range KSDB900E	
Unit of Measurement	in	cm
Gas Opening Width (A)	11	27.9
Gas Opening Height (B)	17	43.2
Gas Opening Depth (C)	2	5.1
Distance from Side Cabinet to Gas Opening (D)	4½	11.4
Width to Gas Inlet (E)	12¾	32.4

RECOMMENDED GAS ZONE

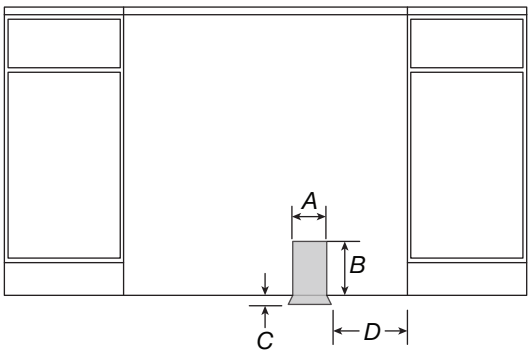

FRONT VIEW

WIDTH TO GAS INLET

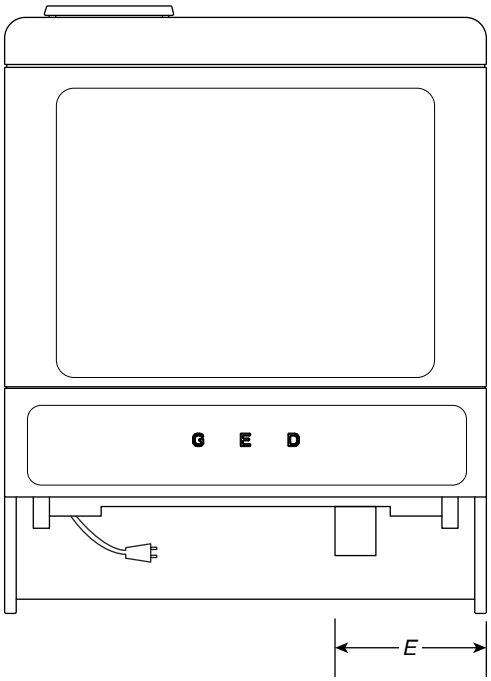

BACK VIEW

NOTE: If you have questions about your gas supply, call a licenced, qualified service technician.

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.


KitchenAid®

DIMENSIONS

CUISINIÈRES AUTOPORTANTES

DIMENSIONS DU PRODUIT

MODÈLE N°	**Cuisinières encastrées à bicombustible de 30 po (76,2 cm)** KSDB900E	
Unité de mesure	po	cm
Largeur totale (A)	29 7/8	75,9
Hauteur des grilles (B)	2 3/16	5,6
Hauteur du panneau de commande (C)	5 5/16	13,5
Hauteur de la porte (D)	20 11/16	52,6
Bas de la porte au haut de la poignée (E)	20	50,8
Hauteur du tiroir (F)	5 1/2	14

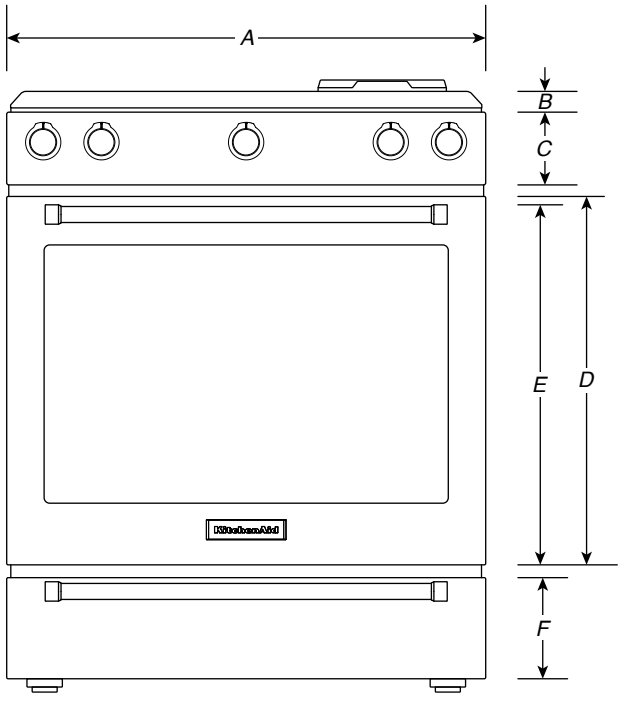

VUE AVANT


IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

KitchenAid®

CUISINIÈRES AUTOPORTANTES

DIMENSIONS DU PRODUIT

MODÈLE N°	**Cuisinières encastrées à bicombustible de 30 po (76,2 cm)** KSDB900E	
Unité de mesure	po	cm
Profondeur avec tableau de commande qui dépasse (G)	27 3/4	70,5
Profondeur avec poignée (H)	30 1/4	76,9
Profondeur avec porte entièrement ouverte (I)	46 1/2	118,1

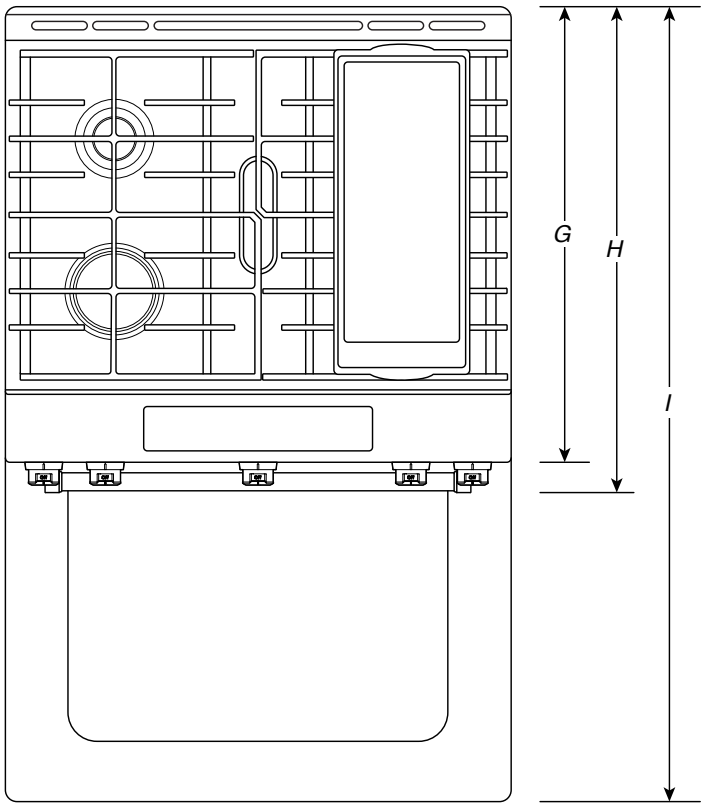

VUE DU DESSUS

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.


KitchenAid®

CUISINIÈRES AUTOPORTANTES

DIMENSIONS DU PRODUIT

MODÈLE N°	**Cuisinières encastrées à bicombustible de 30 po (76,2 cm)** KSDB900E	
Unité de mesure	po	cm
Hauteur du dessus de la plaque (A)	37 3/16	94,5
Hauteur du dessus de la surface de cuisson (B)	36	91,4
Hauteur du dessus de la porte (C)	27 7/8	70,8
Hauteur du dessus de la poignée (D)	27 1/8	68,9
Hauteur du tiroir (E)	6 5/8	16,9
AUTRES DIMENSIONS		
Hauteur d'extension maximum des pieds*	1 1/2	3,8

*** IMPORTANT :** Les dimensions de hauteur minimum sont indiquées au point le plus bas de l'ajustement de hauteur de la cuisinière. Lorsque les pieds de nivellement sont à leur extension maximum, toutes les hauteurs sont augmentées de 1 ½ po (3,8 cm).

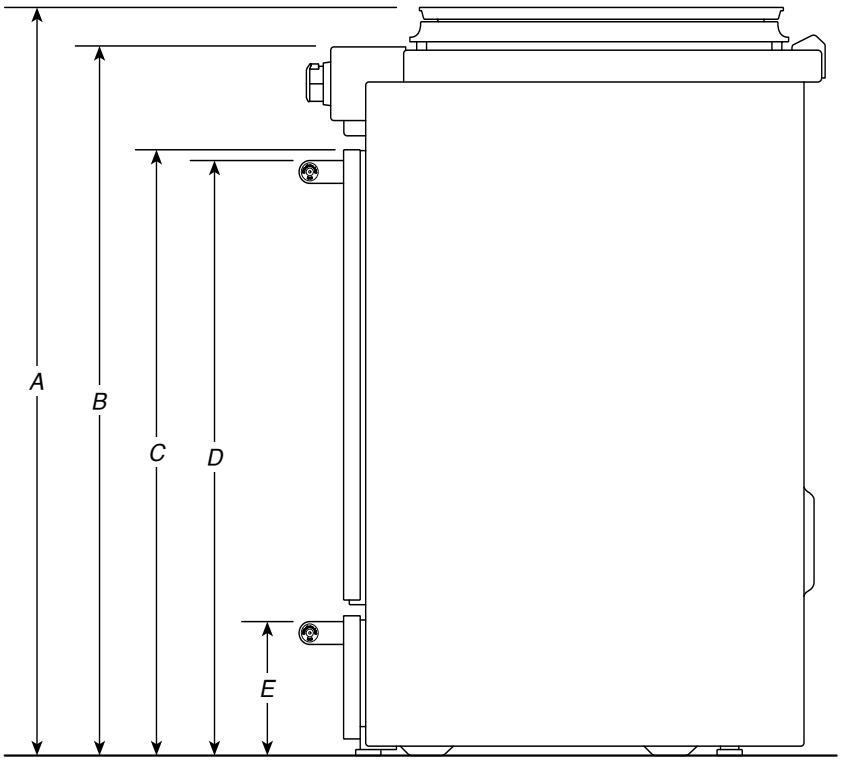

VUE LATÉRALE

.

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.


KitchenAid®

DIMENSIONS

CUISINIÈRES AUTOPORTANTES

DIMENSIONS DU PRODUIT

MODÈLE N°	**Cuisinières encastrées à bicombustible de 30 po (76,2 cm)** KSDB900E	
Unité de mesure	po	cm
Profondeur avec porte entièrement ouverte (F)	46 1/2	118,1
Profondeur avec poignée (G)	30 1/4	76,9
Profondeur avec tableau de commande qui dépasse (H)	27 3/4	70,5
Profondeur au tiroir avec la porte (I)	27	68,6
Profondeur avec porte (J)	27	68,6
Hauteur d'évacuation de gaz (K)	39	91,1

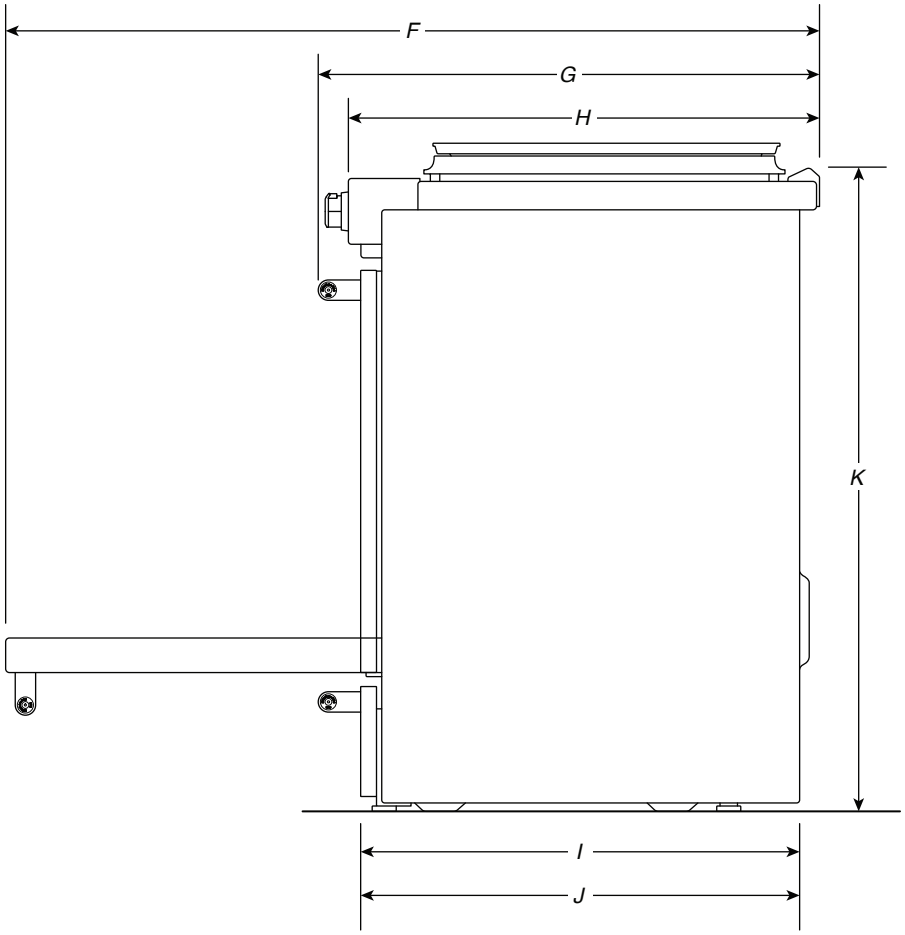

VUE LATÉRALE

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.


KitchenAid®

CUISINIÈRES AUTOPORTANTES

DIMENSIONS D’OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

MODÈLE N°	**Cuisinières encastrées à bicombustible de 30 po (76,2 cm)** KSDB900E	
Unité de mesure	po	cm
Zone de combustion au-dessus de la largeur de la surface de cuisson (min) (A)	30	76,2
Bas de la hauteur de l’armoire au-dessus de la surface de cuisson (min) (B)*	30	76,2
Bas de la hauteur de l’armoire au-dessus du comptoir (min) (C)	18	45,7
Distance au mur fixe ou à une matière combustible (min) (D)	5	12,7
Largeur de l’ouverture (min) (E)	30	76,2

*Si une hotte ou une caisse de hotte est installée au-dessus de la cuisinière, suivre les instructions de la hotte ou de la caisse de hotte pour connaître les dimensions de dégagement nécessaire au-dessus de la surface de cuisson.

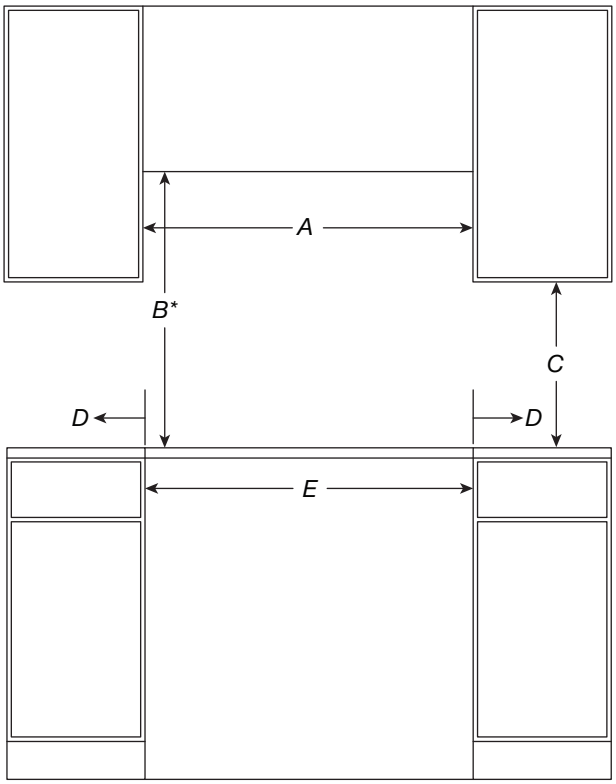

VUE AVANT

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d’installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d’effectuer des découpes ou de commencer l’installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

KitchenAid®


CUISINIÈRES AUTOPORTANTES

DIMENSIONS D'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

MODÈLE N°	**Cuisinières encastrées à bicombustible de 30 po (76,2 cm)** KSDB900E	
Unité de mesure	po	cm
Profondeur de l'armoire du dessus (max) (F)	13	33
Distance du grilles aux du mur (G)	1 ½	3,8
Profondeur du mur au dos de l'appareil**	0	0

*Si le mur à l'arrière est fabriqué d'un matériau combustible et qu'aucun dosseret n'est installé, un dégagement minimum de 7 ½ po (19,1 cm).

** Si le mur à l'arrière est fabriqué d'un matériau combustible et qu'aucun dosseret n'est installé, un dégagement minimum de 6 po (15,2 cm) est requis.

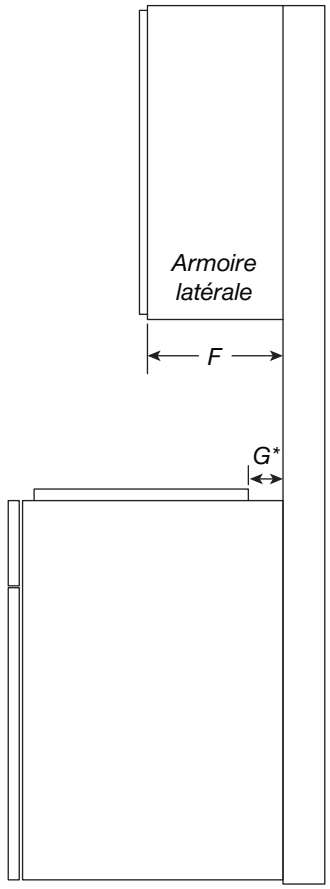

VUE LATÉRALE

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

KitchenAid®

DIMENSIONS

CUISINIÈRES AUTOPORTANTES


SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

MODÈLE N°	**Cuisinières encastrées à bicombustible de 30 po (76,2 cm)** KSDB900E	
Unité de mesure	po	cm
Largeur de la zone électrique (A)	22	55,9
Hauteur de la zone électrique (B)	15	38,1
Profondeur de la zone électrique (C)	5	12,7

LISTE DE VÉRIFICATION DES SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES


- ☐ Un circuit de 208 VCA ou 240 VCA à 60 Hz mis à la terre avec fusible est requis.
- ☐ Pour les cuisinières de 30 po (76,2 cm), utiliser un circuit de 40 A.
- ☐ Un circuit dédié est recommandé.

ZONE RECOMMANDÉE POUR LA PRISE ÉLECTRIQUE

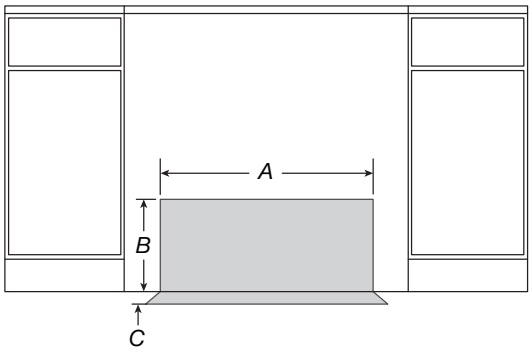

VUE AVANT

LARGEUR AU CONDUIT ÉLECTRIQUE

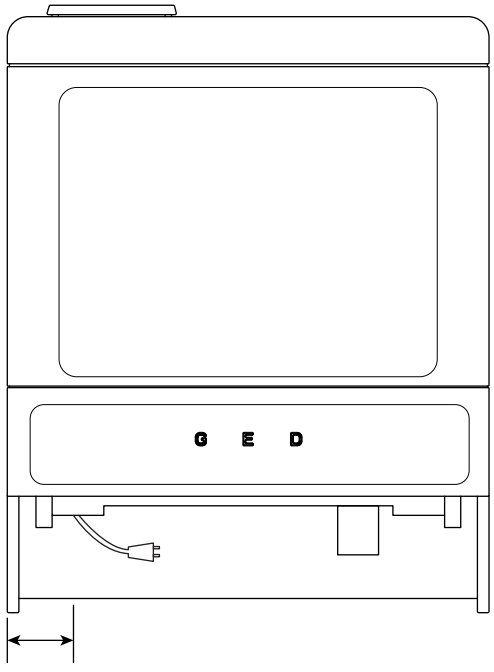

9 po (22,9 cm)

VUE ARRIÈRE

REMARQUE : Pour toute question au sujet de l'alimentation électrique, faire appel à un électricien qualifié agréé.

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

KitchenAid®


DIMENSIONS

CUISINIÈRES AUTOPORTANTES

EXIGENCES CONCERNANT L'ALIMENTATION EN GAZ


MODÈLE N°	**Cuisinières encastrées à bicombustible de 30 po (76,2 cm)** KSDB900E	
Unité de mesure	po	cm
Largeur de l'ouverture du gaz (A)	11	27,9
Hauteur de l'ouverture du gaz (B)	17	43,2
Profondeur de l'ouverture du gaz (C)	2	5,1
Distance de l'armoire du côté à l'ouverture du gaz (D)	4 1/2	11,4
Largeur à l'entrée de gaz (E)	12 3/4	32,4

ZONE RECOMMANDÉE POUR LE GAZ

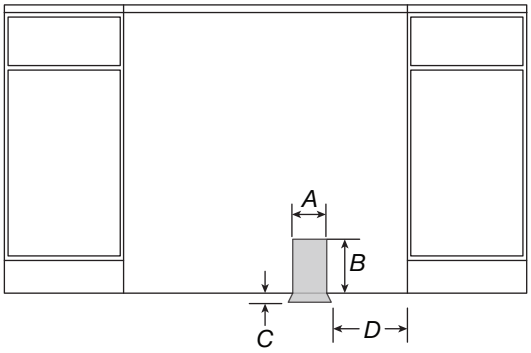

VUE AVANT

LARGEUR À L'ENTRÉE DE GAZ

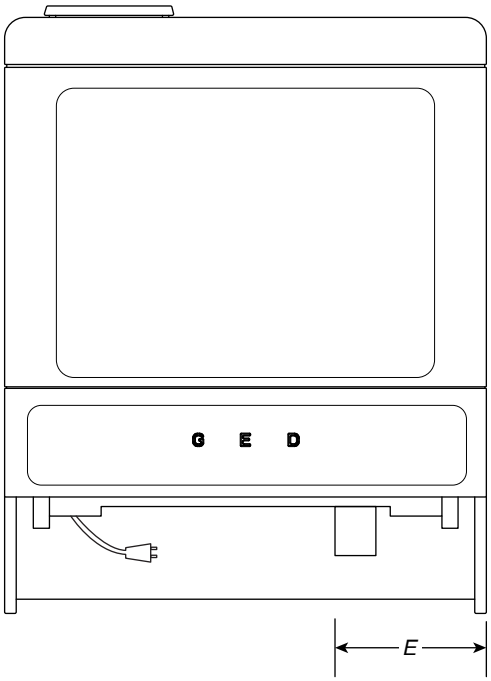

VUE ARRIÈRE

REMARQUE : Pour toute question au sujet de l'alimentation en gaz, communiquer avec un technicien d'entretien qualifié.

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

®/™ ©2021 KitchenAid. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.

KitchenAid®