

DIMENSION GUIDE

MICROWAVE OVEN
PRODUCT: KMMS330*, YKMMS330*
PRODUCT DIMENSIONS


MODEL #	**KMMS330*, YKMMS330***	
Unit of Measurement	**in**	**cm**
Overall Width (A)	29 7/8	76
Overall width with door opened 90° (A1)	31 1/2	80
Overall height (B)	17 1/8	43.5
Height of the door (C)	16 3/8	41.6
Depth without door (D)	14	35.6
Depth with door (E1-with handle)	18	45.7
Depth with door (E2-without handle)	16	40.6
Depth with door open 90° (F)	40 3/8	102.5
Depth with Bump Out Kit (G)	16 1/2	41.9

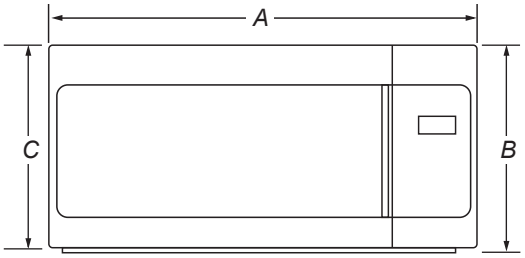


FRONT VIEW

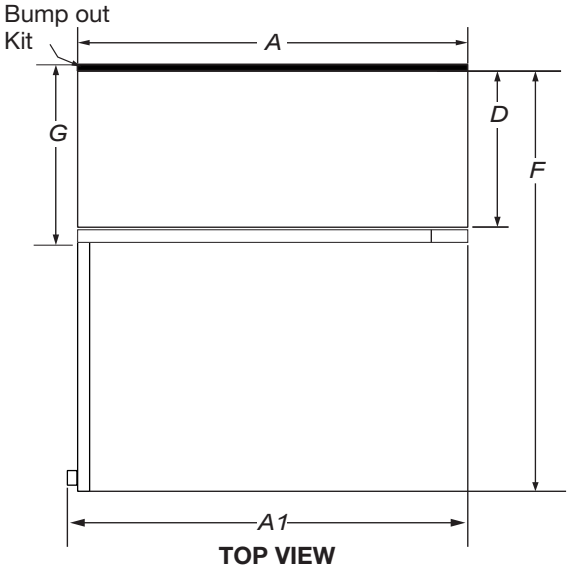

TOP VIEW

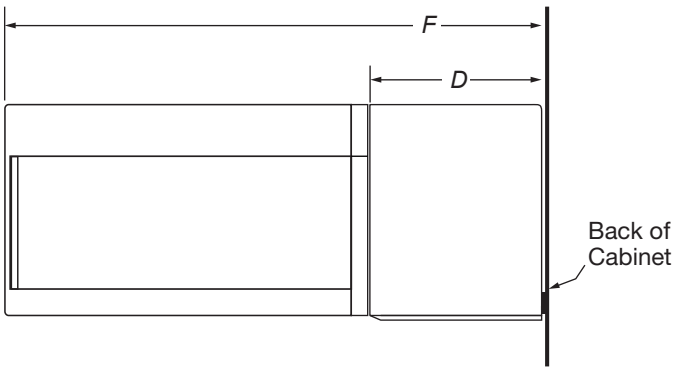

SIDE VIEW 1

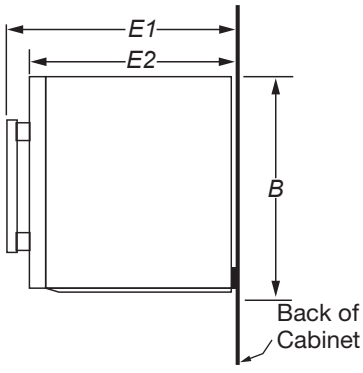


SIDE VIEW 2


IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

MICROWAVE OVEN
PRODUCT: KMMS330*, YKMMS330*
MICROWAVE INTERIOR CAVITY DIMENSIONS

MODEL #	**KMMS330*, YKMMS330***	
Unit of Measurement	**in**	**cm**
Cavity Height (J)	9 1/2	24.2
Cavity Height Including Highest Point of the Turntable (K)	9 9/16	24.35
Cavity Width (L)	21 1/16	53.5
Cavity Depth (M)	14	35.5
Turntable Diameter (N)	14	35.5

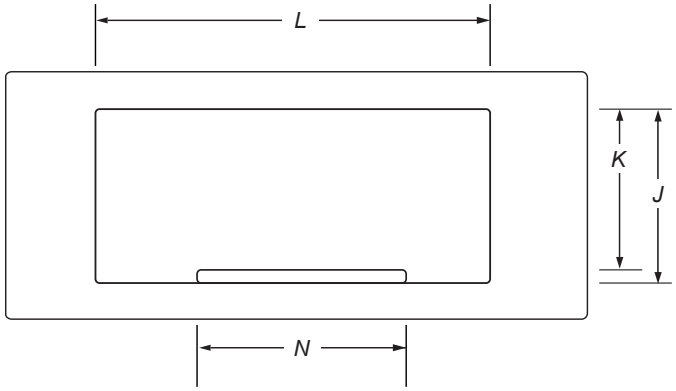

CAVITY INTERIOR FRONT VIEW

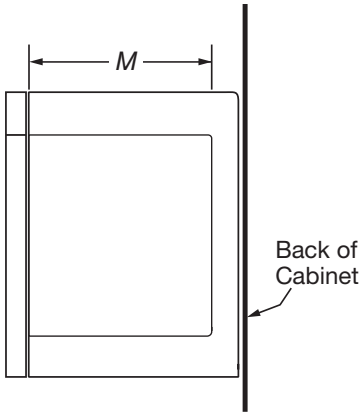


CAVITY INTERIOR SIDE VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

DIMENSION GUIDE

MICROWAVE OVEN
PRODUCT: KMMS330*, YKMMS330*
OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

MODEL #	**KMMS330*, YKMMS330***	
Unit of Measurement	**in**	**cm**
Width of cabinet opening (minimum) (A)	30	76.2
Minimum height from cooking surface to floor based on 36" countertops (B)	36	91.4
Minimum height from top of cabinet to cooking surface based on 36" countertops (C)	30	76.2
Minimum height from floor to top of cabinet opening (B + C = D) (D)	66	167.6
Recommended electrical connection location (E)	See below schematic	

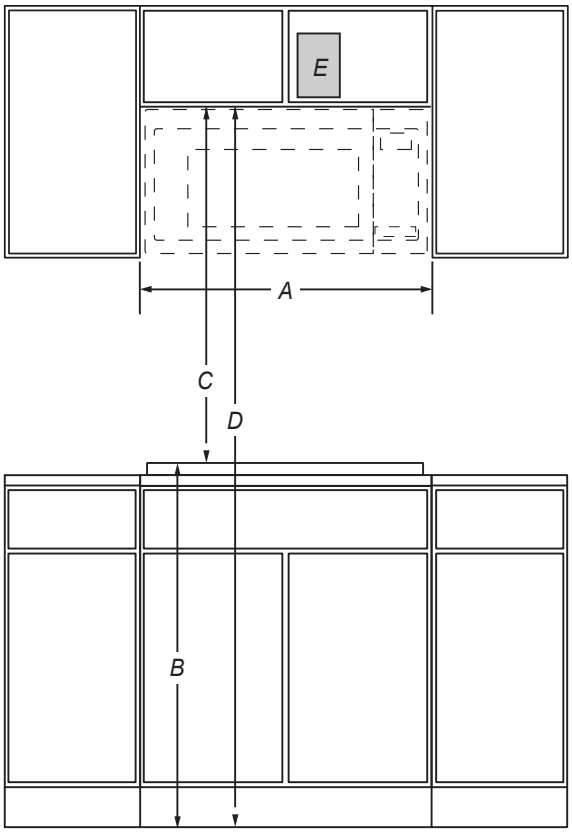

FRONT VIEW

ELECTRICAL REQUIREMENTS

120 V, 60 Hz AC only, 15 A or 20 A fused, electrical supply is required. A time-delay fuse or dedicated circuit is recommended. Do not use an extension cord.

LOCATION REQUIREMENTS

Support structure must be able to support 150 lb (68 kg) including microwave oven and upper cabinet including contents. Mounting plate must attach to a minimum of one 2" x 4" (5.1 cm x 10.2 cm) wall stud.
Mounting distance between a fixed wall on the hinged-side of the door and the microwave oven is 5" (12.7 cm).

VENTING REQUIREMENTS


The microwave oven is factory set for recirculating ventilation. To vent through the roof or wall, refer to installation instructions for further information.

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.


MICROWAVE OVEN
PRODUCT: KMMS330*, YKMMS330*
OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

MODEL #	**KMMS330*, YKMMS330***	
Unit of Measurement	**in**	**cm**
Depth of upper cabinet (minimum-maximum)* (A)	12~14	30.5~35.6
Depth of upper cabinet (minimum-maximum)* (B)	14~15	35.6~38.1
Can this product be installed flush? Flush refers to the appliance not protruding past the cabinet depth. (Y/N)	N	


*This microwave oven is factory set for 12" ~ 14" depth of upper cabinet, install with the provided mounting plate. For 14"~15" depth of upper cabinet, install with the optional bump out mounting kit W11185746, the bump out mounting kit is not provided, but can purchased from Whirlpool.

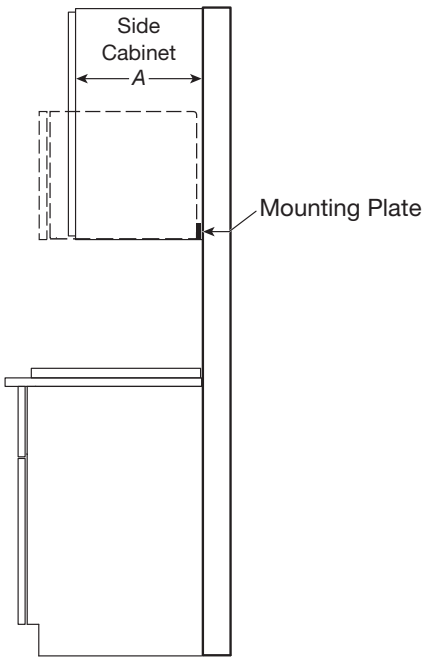


SIDE VIEW



BACK VIEW

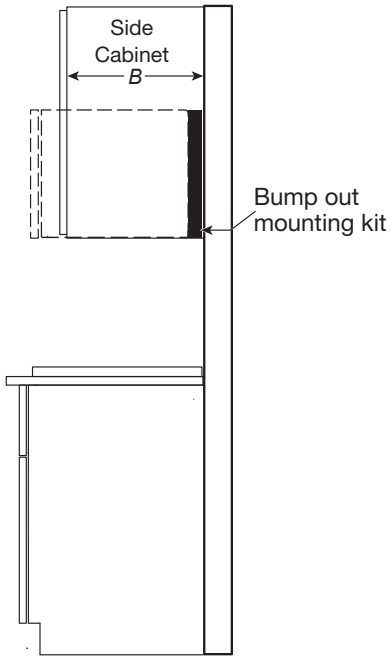

SIDE VIEW




BACK VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.


GUIDE DE DIMENSIONS

FOUR À MICRO-ONDES
PRODUIT : KMMS330*, YKMMS330*
DIMENSIONS DU PRODUIT


NO DE MODÈLE	**KMMS330*, YKMMS330***	
Unité de mesure	**po**	**cm**
Largeur totale (A)	29 7/8	76
Largeur totale avec porte ouverte à 90° (A1)	31 1/2	80
Hauteur totale (B)	17 1/8	43,5
Hauteur de la porte (C)	16 3/8	41,6
Profondeur sans porte (D)	14	35,6
Profondeur avec porte (E1 – avec poignée)	18	45,7
Profondeur avec porte (E2 – sans poignée)	16	40,6
Profondeur avec porte ouverte à 90° (F)	40 3/8	102,5
Profondeur avec ensemble de bourrelet (G)	16 1/2	41,9

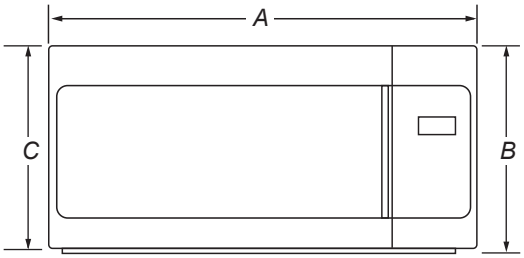


VUE DE FACE

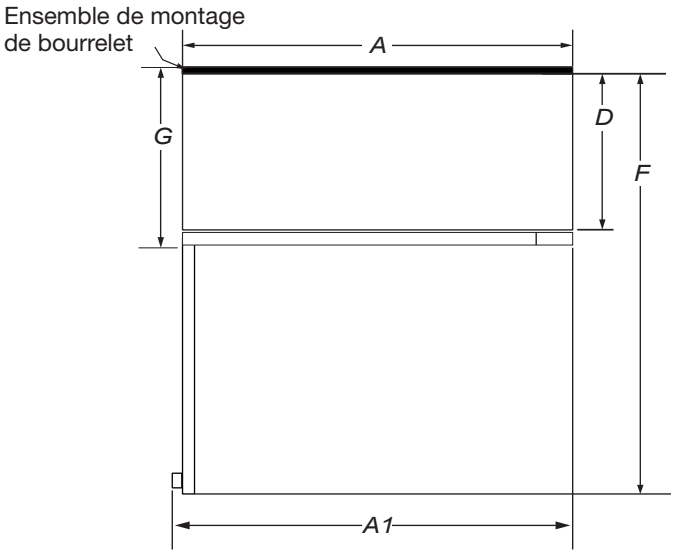

VUE DU DESSUS

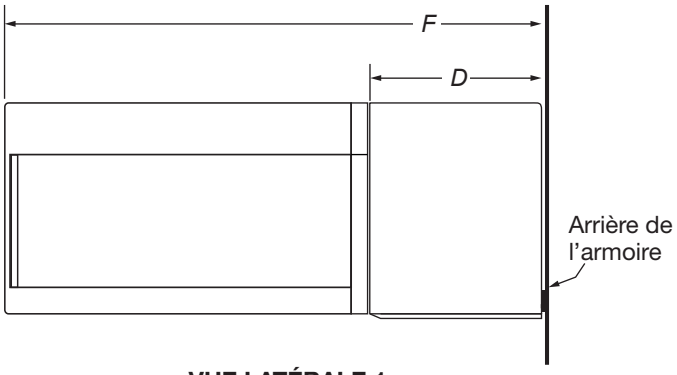

VUE LATÉRALE 1

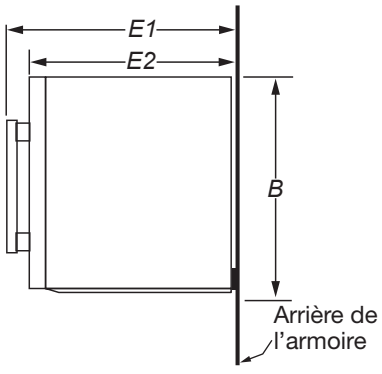


VUE LATÉRALE 2


IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils sont homologués UL, CUL ou CSA.

FOUR À MICRO-ONDES
PRODUIT : KMMS330*, YKMMS330*
DIMENSIONS DE LA CAVITÉ DU FOUR À MICRO-ONDES

NO DE MODÈLE	**KMMS330*, YKMMS330***	
Unité de mesure	**po**	**cm**
Hauteur de la cavité (J)	9 1/2	24,2
Hauteur de la cavité, y compris le point le plus haut du plateau rotatif (K)	9 9/16	24,35
Largeur de la cavité (L)	21 1/16	53,5
Profondeur de la cavité (M)	14	35,5
Diamètre du plateau rotatif (N)	14	35,5

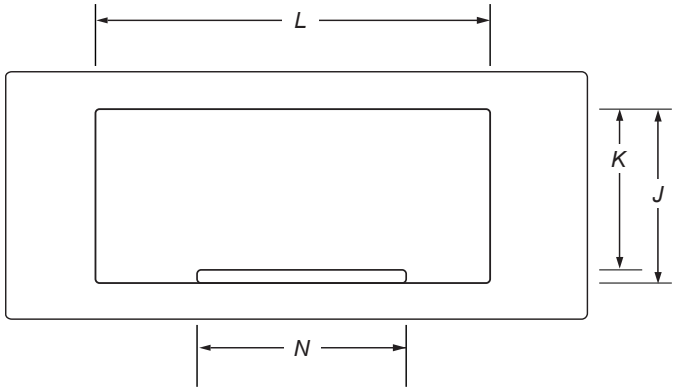

VUE AVANT INTÉRIEURE DE LA CAVITÉ

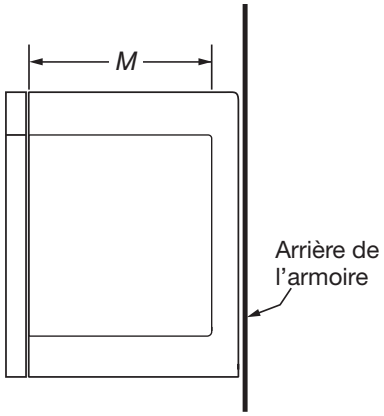


VUE LATÉRALE INTÉRIEURE DE LA CAVITÉ

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils sont homologués UL, CUL ou CSA.

GUIDE DE DIMENSIONS

FOUR À MICRO-ONDES
PRODUIT : KMMS330*, YKMMS330*
DIMENSIONS DE L'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

NO DE MODÈLE	**KMMS330*, YKMMS330***	
Unité de mesure	**po**	**cm**
Largeur de l'ouverture de l'armoire (minimum) (A)	30	76,2
Hauteur minimum de la surface de cuisson au sol sur la base des comptoirs de 36 po (B)	36	91,4
Hauteur minimum du haut de l'armoire à la surface de cuisson sur la base des comptoirs de 36 po (C)	30	76,2
Hauteur minimale du sol au sommet de l'ouverture de l'armoire (B + C = D) (D)	66	167,6
Emplacement recommandé pour la prise électrique (E)	Voir le schéma ci-dessous	

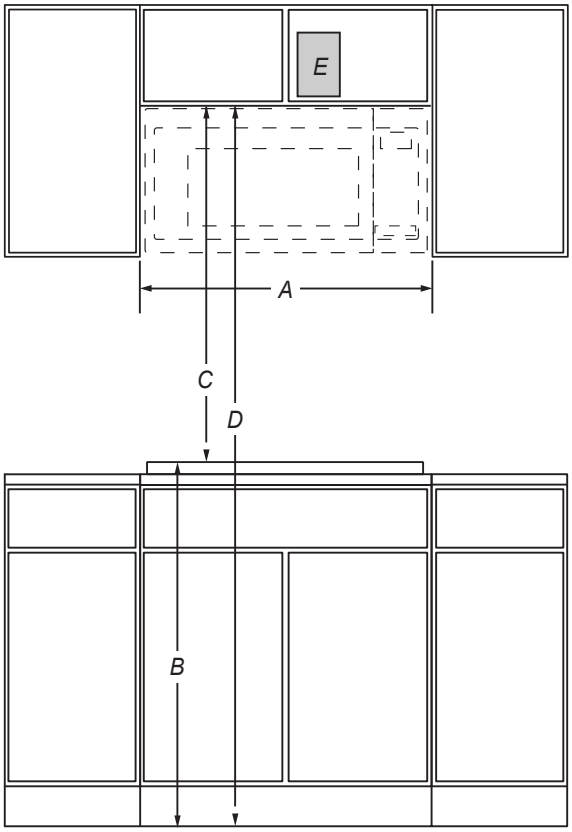

VUE DE FACE

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Une source d'alimentation de 120 V CA à 60 Hz uniquement et protégée par un fusible de 15 A ou 20 A est nécessaire. On recommande d'utiliser un disjoncteur temporisé ou un circuit dédié. Ne pas utiliser de câble de rallonge.

EXIGENCES D'EMPLACEMENT

La structure de support doit être capable de soutenir une charge de 150 lb (68 kg) incluant le four à micro-ondes et l'armoire supérieure, y compris son contenu. La plaque de montage doit être fixée à au moins un montant mural de 2 po x 4 po (5,1 cm x 10,2 cm).
La distance de montage entre un mur fixe sur le côté charnière de la porte et le four à micro-ondes est de 5 po (12,7 cm).

EXIGENCES CONCERNANT L'ÉVACUATION


Le four à micro-ondes a été configuré à l'usine pour une ventilation avec recyclage. Pour évacuer à travers le sommet ou la paroi, consulter les instructions d'installation pour plus d'informations.

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils sont homologués UL, CUL ou CSA.


FOUR À MICRO-ONDES
PRODUIT : KMMS330*, YKMMS330*
DIMENSIONS DE L'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

NO DE MODÈLE	**KMMS330*, YKMMS330***	
Unité de mesure	**po**	**cm**
Profondeur de l'armoire supérieure (minimum – maximum)* (A)	12~14	30,5~35,6
Profondeur de l'armoire supérieure (minimum – maximum)* (B)	14~15	35,6~38,1
Ce produit peut-il être installé en affleurement? En affleurement fait référence à l'appareil qui ne dépasse pas la profondeur de l'armoire. (O/N)	N	


*Ce four à micro-ondes est réglé en usine pour une armoire supérieure de profondeur de 12 à 14 po, installé avec la plaque de montage fournie.
Pour une armoire supérieure de profondeur de 14 à 15 po, installée avec l'ensemble de montage de bourrelet en option W11185746, l'ensemble de montage de bourrelet n'est pas fourni, mais peut être acheté auprès de Whirlpool.

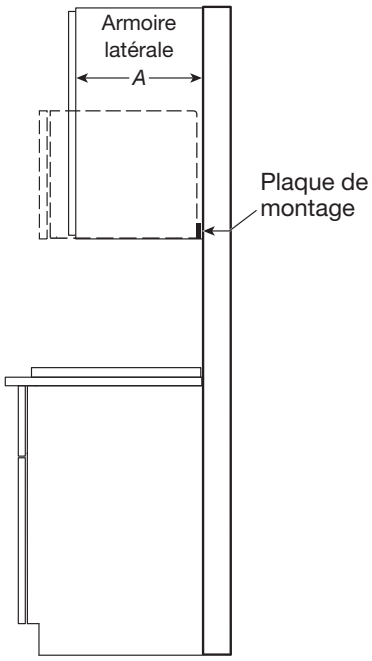


VUE LATÉRALE



VUE ARRIÈRE

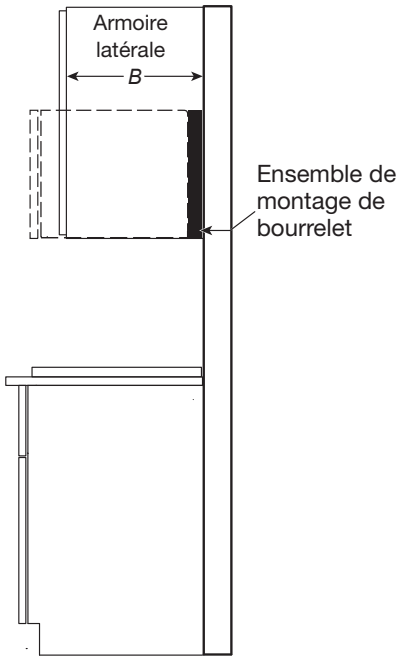

VUE LATÉRALE




VUE ARRIÈRE


IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils sont homologués UL, CUL ou CSA.

HORNO MICROONDAS
PRODUCTO: KMMS330*, YKMMS330*
DIMENSIONES DEL PRODUCTO


N.º DE MODELO	**KMMS330*, YKMMS330***	
Unidad de medida	**pulg**	**cm**
Ancho total (A)	29 7/8	76
Ancho total con puerta abierta a 90° (A1)	31 1/2	80
Altura total (B)	17 1/8	43,5
Altura de la puerta (C)	16 3/8	41,6
Profundidad sin puerta (D)	14	35,6
Profundidad con puerta (E1-con manija)	18	45,7
Profundidad con puerta (E2-sin manija)	16	40,6
Profundidad con puerta abierta a 90° (F)	40 3/8	102,5
Profundidad sin kit de montaje sobresaliente (G)	16 1/2	41,9

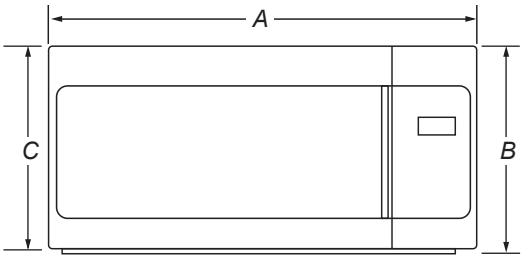


VISTA FRONTAL

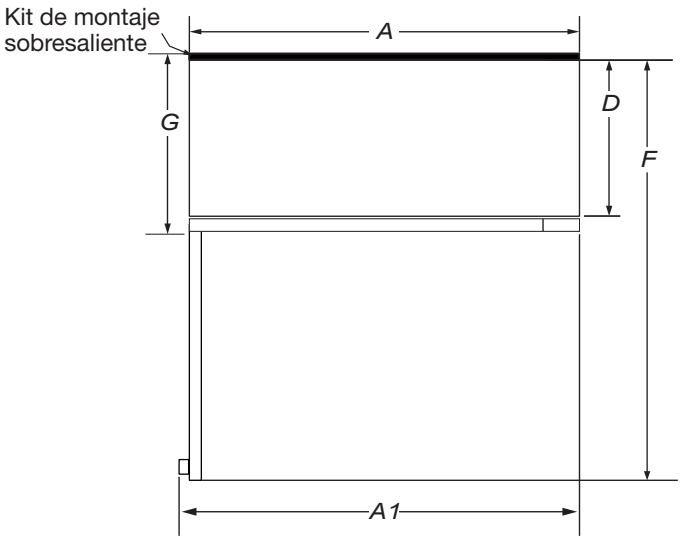

VISTA SUPERIOR

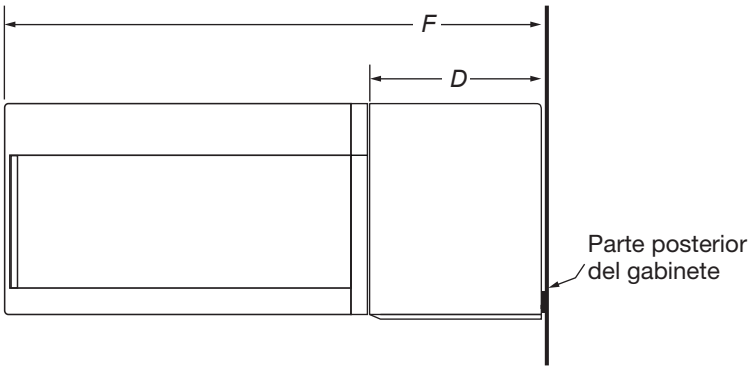

VISTA LATERAL 1

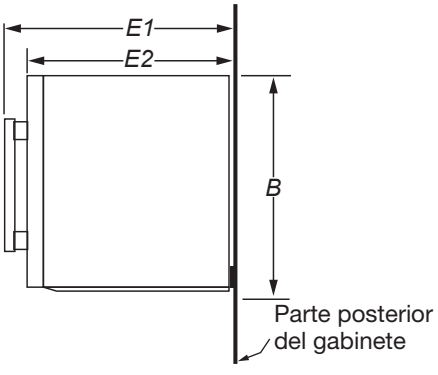


VISTA LATERAL 2


IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte el Manual del propietarioantes seleccionar los gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

HORNO MICROONDAS
PRODUCTO: KMMS330*, YKMMS330*
DIMENSIONES DE LA CAVIDAD INTERIOR DEL MICROONDAS

N.º DE MODELO	**KMMS330*, YKMMS330***	
Unidad de medida	**pulg**	**cm**
Altura de la cavidad (J)	9 1/2	24,2
Altura de la cavidad desde el punto más alto de la bandeja giratoria (K)	9 9/16	24,35
Ancho de la cavidad (L)	21 1/16	53,5
Profundidad de la cavidad (M)	14	35,5
Diámetro de la bandeja giratoria (N)	14	35,5

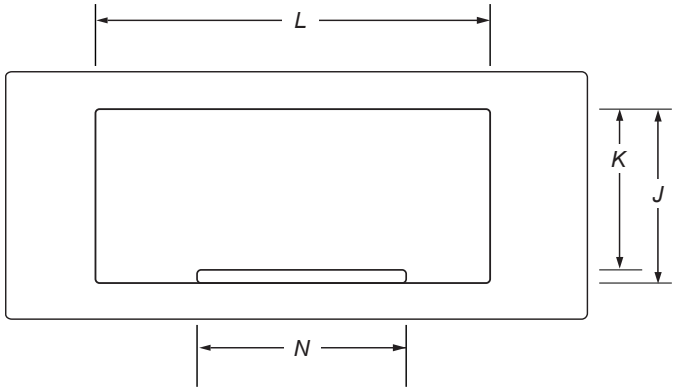

VISTA FRONTAL DE LA CAVIDAD INTERIOR

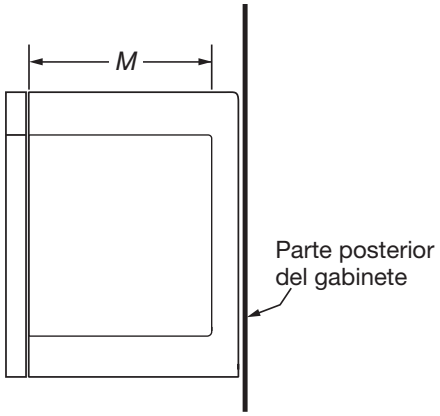


VISTA LATERAL DE LA CAVIDAD INTERIOR

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte el Manual del propietarioantes seleccionar los gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

GUÍA DE DIMENSIONES

HORNO MICROONDAS
PRODUCTO: KMMS330*, YKMMS330*
DIMENSIONES DE ABERTURA/ESPACIO LIBRE

N.º DE MODELO	**KMMS330*, YKMMS330***	
Unidad de medida	**pulg**	**cm**
Ancho de la abertura del gabinete (mínimo) (A)	30	76,2
Altura mínima desde la superficie de cocción hasta el piso basado en mostradores de 36" (B)	36	91,4
Altura mínima desde la parte superior del gabinete hasta la superficie de cocción basado en mostradores de 36" (C)	30	76,2
Altura mínima desde al piso hasta la parte superior de la abertura del gabinete (B + C = D) (D)	66	167,6
Ubicación recomendada para la conexión eléctrica (E)	Consulte el esquema que aparece a continuación	

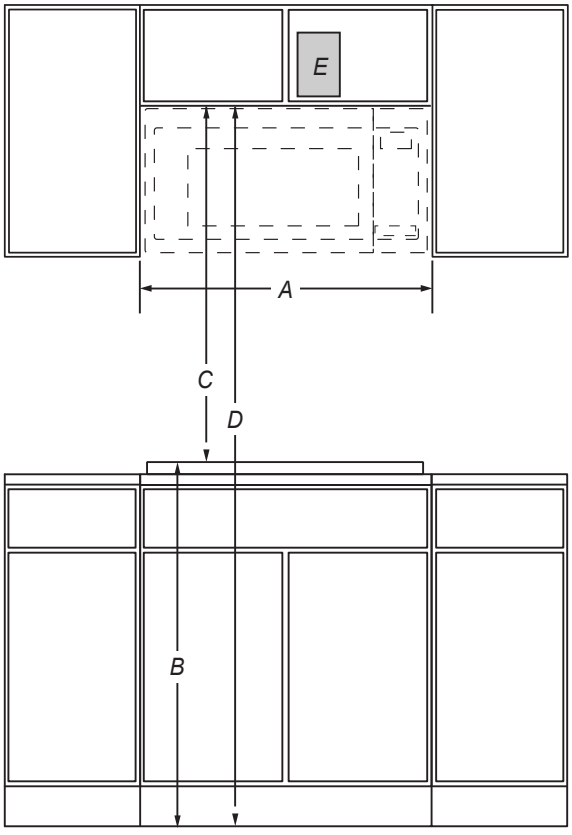

VISTA FRONTAL

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Se requiere un suministro eléctrico de 120 V, 60 Hz, CA solamente, con fusibles de 15 A o 20 A. Se recomienda un fusible retardador o un disyuntor dedicado. No utilice un cable de extensión.

REQUISITOS DE LA UBICACIÓN

La estructura de soporte debe poder sostener un peso de 150 libras (68 kg) incluido el peso del horno microondas, el gabinete y sus contenidos. La placa de montaje debe fijarse como mínimo a una viga de pared de 2” x 4" (5,1 cm x 10,2 cm).
La distancia de montaje entre una pared fija del lado de la puerta con bisagras y el horno microondas es de 5" (12,7 cm)

REQUISITOS DE VENTILACIÓN

El horno de microondas está configurado de fábrica en ventilación recirculante. Para obtener más información para instalar la ventilación en la pared o en el techo, consulte las instrucciones de instalación.


IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte el Manual del propietarioantes seleccionar los gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

GUÍA DE DIMENSIONES


HORNO MICROONDAS
PRODUCTO: KMMS330*, YKMMS330*
DIMENSIONES DE ABERTURA/ESPACIO LIBRE

N.º DE MODELO	**KMMS330*, YKMMS330***	
Unidad de medida	**pulg**	**cm**
Profundidad del gabinete superior (mínimo - máximo)* (A)	12~14	30,5~35,6
Profundidad del gabinete superior (mínimo - máximo)* (B)	14~15	35,6~38,1
¿Este producto se puede instalar al ras? Al ras significa que el electrodoméstico no sobresale del gabinete. (S/N)	N	


*Este horno microondas está configurado de fábrica para un gabinete superior de 12" ~ 14" de profundidad, instalar con la placa de montaje proporcionada.
Para gabinetes superiores de 14"~15" de profundidad, instalar con el kit de montaje sobresaliente opcional W11185746. No se incluye el kit de montaje sobresaliente, pero puede adquirirse de Whirlpool.

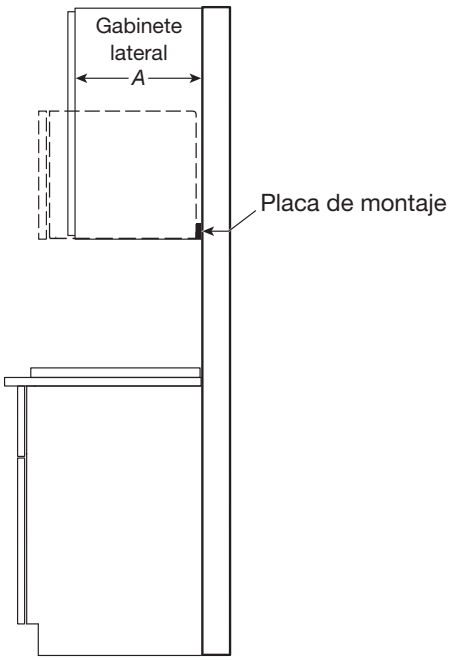


VISTA LATERAL



VISTA POSTERIOR

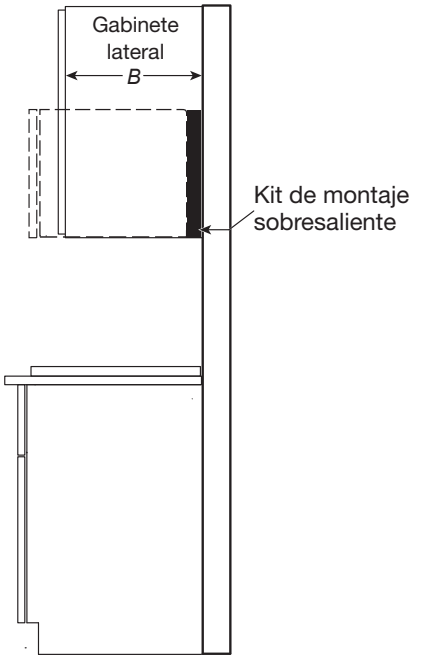

VISTA LATERAL



VISTA POSTERIOR

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte el Manual del propietarioantes seleccionar los gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

®/™ ©2025. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.
Todos los derechos reservados. Usado bajo licencia en Canadá.

W11783927A
07/25