
Dimension Guide

3.8 cu. ft. Top Load Washer

Model: MVW4005SW

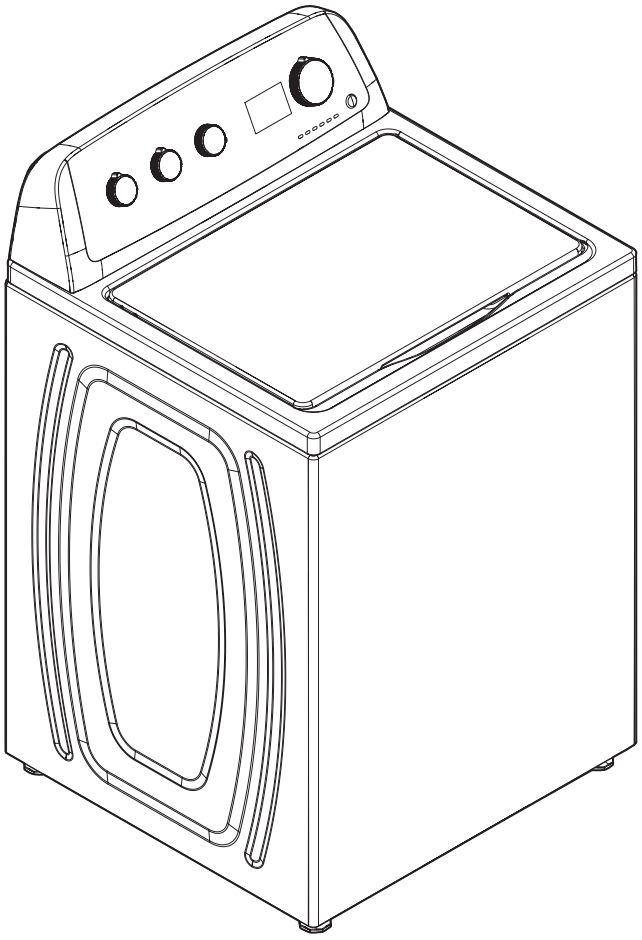


W11755425A

DETAILED PLANNING DIMENSIONS


WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS and INSTALLATION INSTRUCTIONS, located in your appliance's Safety and Installation Instructions, before installing and operating this appliance.


Electrical Requirements		
MVW4005SW	3.8 cu ft DOE (US)	4.4 cu ft IEC (CAN)
Minimum Circuit Amperage Rating	15 A	
Operating Voltage	120 V AC	
Operating Frequency	60 Hz	

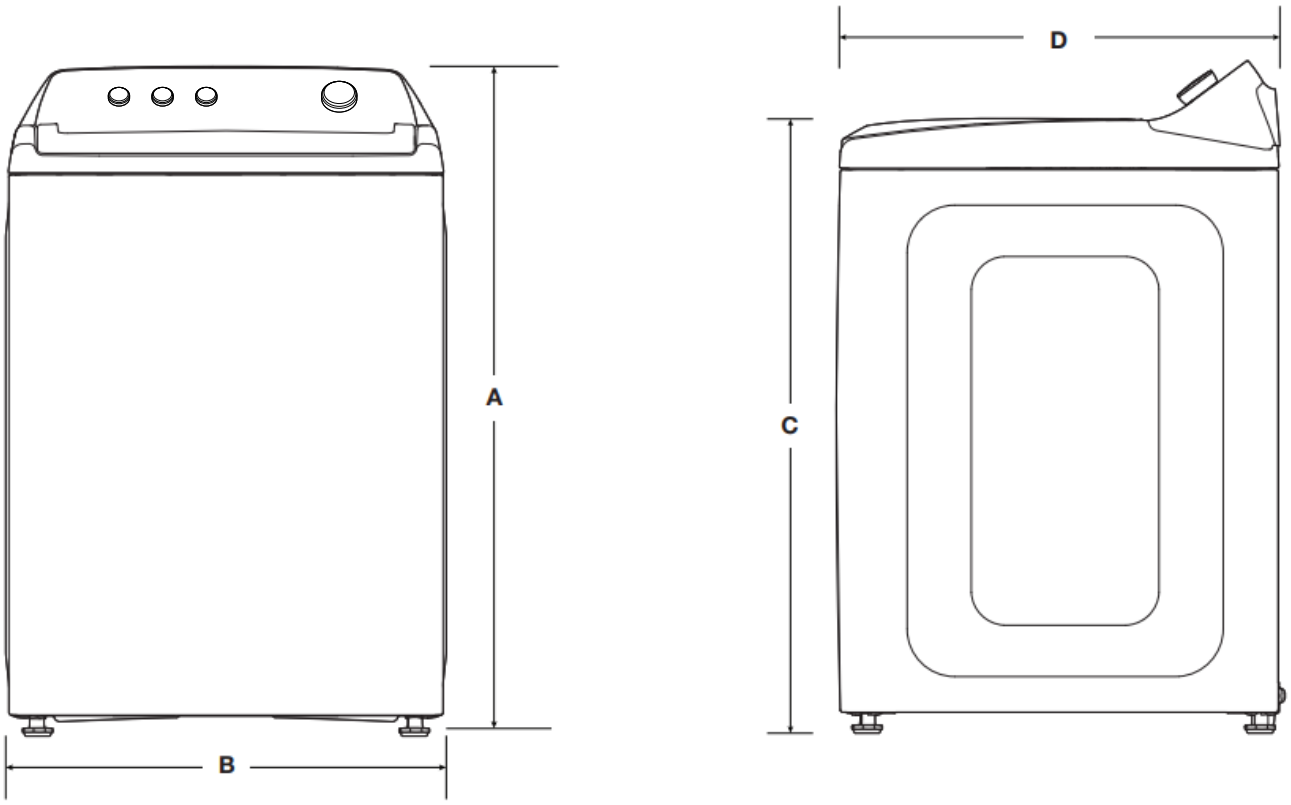

Product Dimensions					
MVW4005SW					
		in (minimum)	**mm (minimum)**	**in (maximum)**	**mm (maximum)**
A	Height (with feet)	43⅞	1114	44¾	1137
B	Width	27⅛	689	-	-
C	Top of Lid Height (with feet)	36⅞	937	38¾	984
D	Depth	26⅜	670	27¼	692


DETAILED PLANNING DIMENSIONS

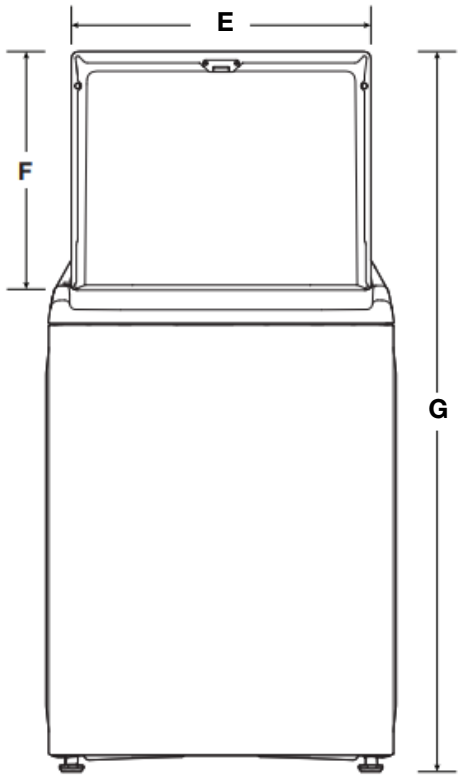

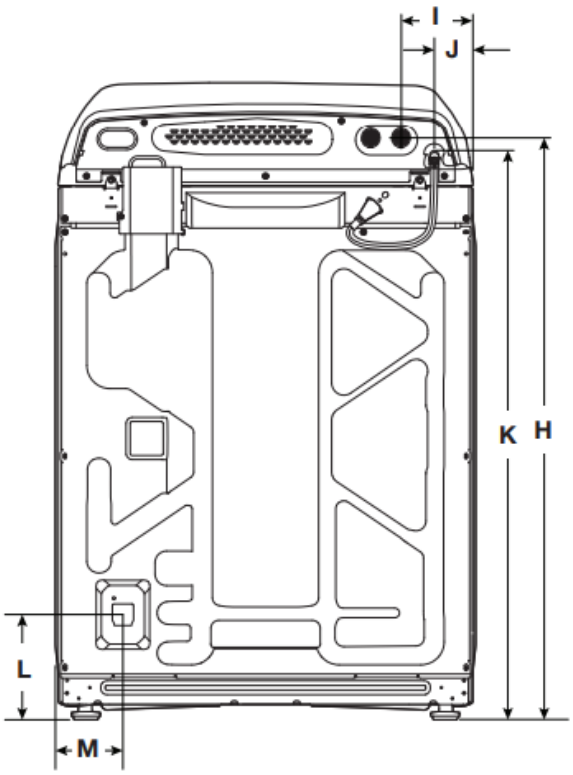

Product Dimensions					
MVW4005SW					
		in (minimum)	**mm (minimum)**	**in (maximum)**	**mm (maximum)**
E	Width of Lid	23½	597	-	-
F	Height of Lid	15⅛	384	-	-
G	Height with Lid Open	51⅝	1311	52½	1334
H	Water Inlet Valves Height	37⅝	956	38½	978
I	Water Inlet Valves from Side	10⅞	276	-	-
J	Power Cord from Side	5½	140	-	-
K	Power Cord Height	36¾	933	37⅝	956
	Power Cord Length	60	1524	-	-
L	Drain Hose Outlet Height	7⅛	181	8	203
M	Drain Hose Outlet from Side	4⅜	111	-	-
	Drain Hose Length	42	1067	-	-
	Diameter of Drain Hose	1	25	-	-

Recessed area or closet installation

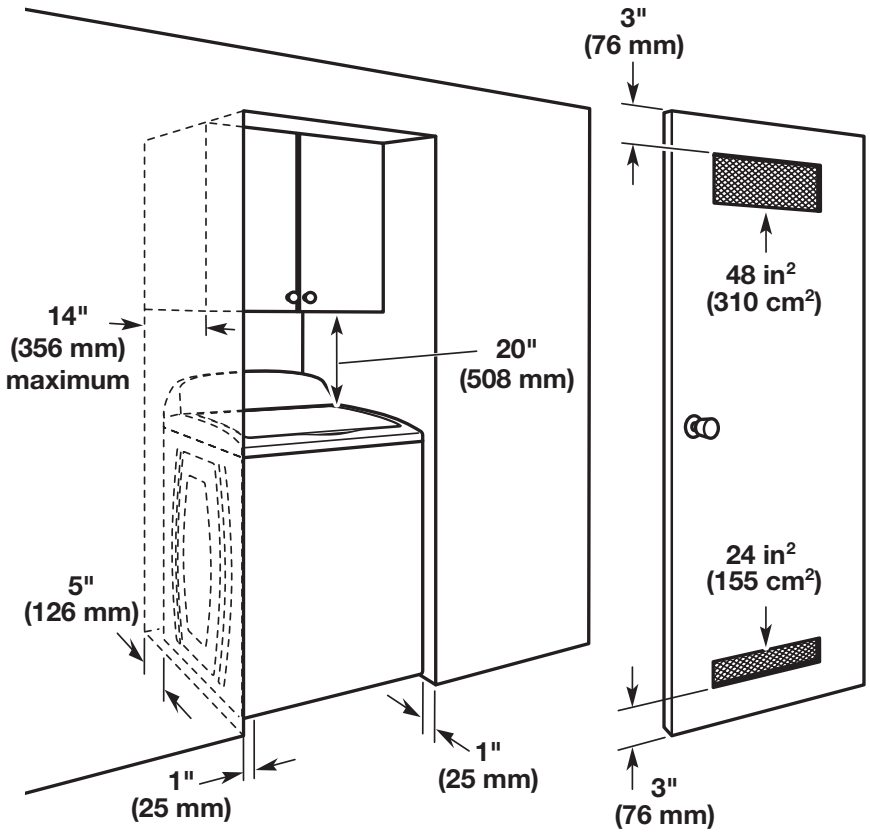


NOTE: All washers should have 20" (508 mm) clearance.

All Dimensions show recommended spacing allowed, except for closet door ventilation openings, which are minimum required. This washer has been tested for installation with spacing of 0" (0 mm) clearance on the sides. Consider allowing more space for ease of installation and servicing, and spacing for companion appliances and clearances for walls, doors, and floor moldings. Add spacing of 1" (25 mm) on all sides of washer to reduce noise transfer. If a closet door or louvered door is installed, top and bottom air openings in door are required.

Guide de Dimensions

Laveuse à chargement par le haut de 3,8 pi³

Modèle : MVW4005SW

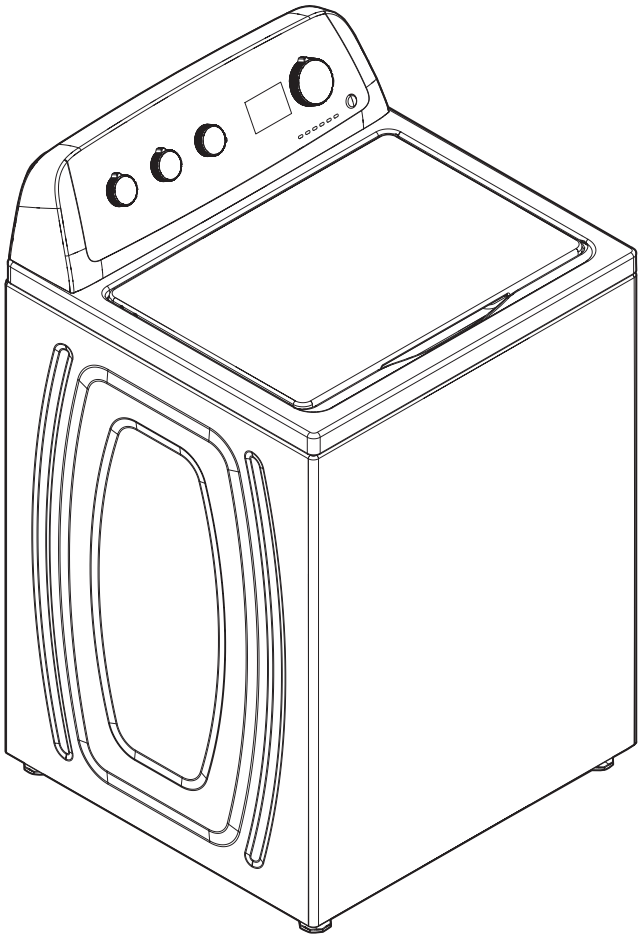


W11755425A

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES


AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ et INSTRUCTIONS D'INSTALLATION du guide d'instruction de sécurité et d'installation de votre appareil avant d'installer et de faire fonctionner cet appareil.


Spécifications électriques		
MVW4005SW	3,8 pi³ DOE (É.-U.)	4,4 pi³ IEC (CAN)
Courant minimum du circuit	15 A	
Tension de fonctionnement	120 V CA seulement	
Fréquence de fonctionnement	60 Hz	

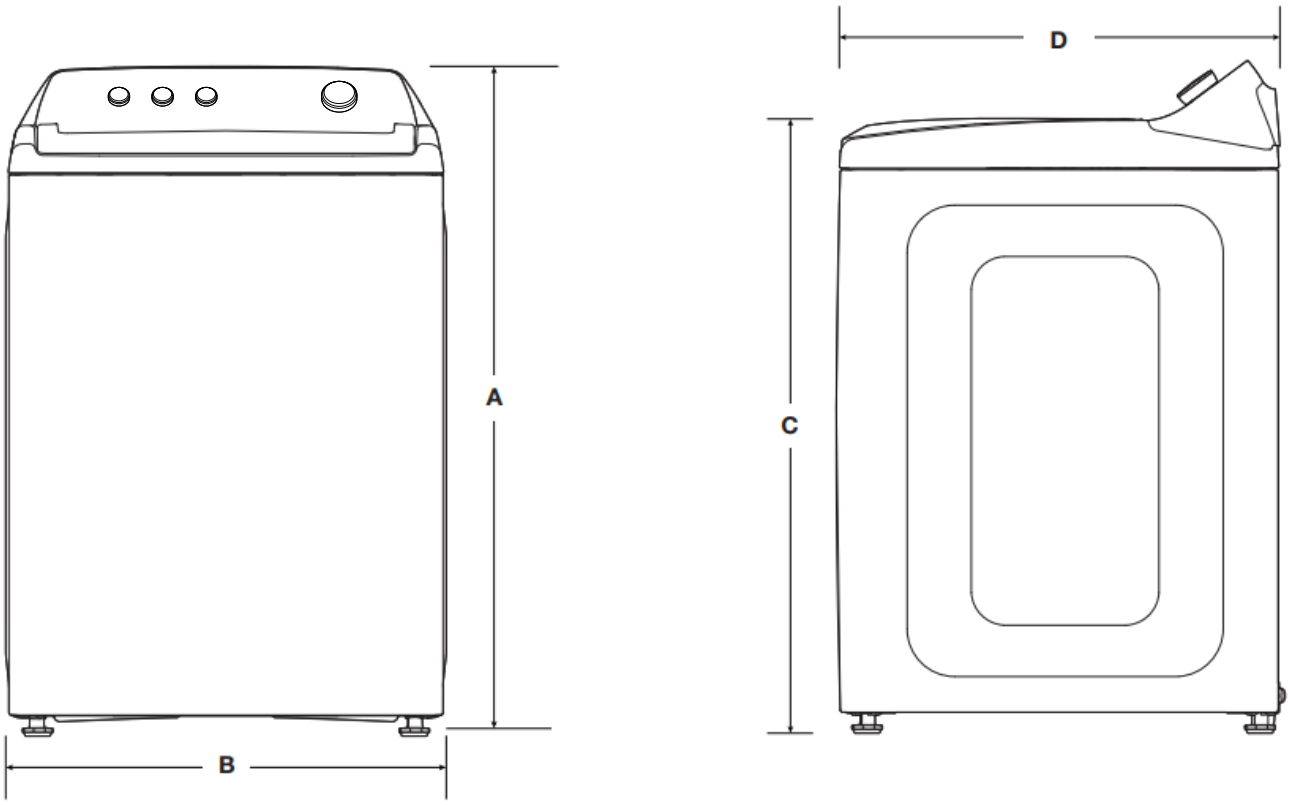

Dimensions du produit					
MVW4005SW					
		po (minimum)	**mm (minimum)**	**po (maximum)**	**mm (maximum)**
A	Hauteur (avec pieds)	43 7/8	1114	44 3/4	1137
B	Largeur	27 1/8	689	-	-
C	Hauteur à partir du haut du couvercle (en pieds)	36 7/8	937	38 3/4	984
D	Profondeur	26 3/8	670	27 1/4	692


DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

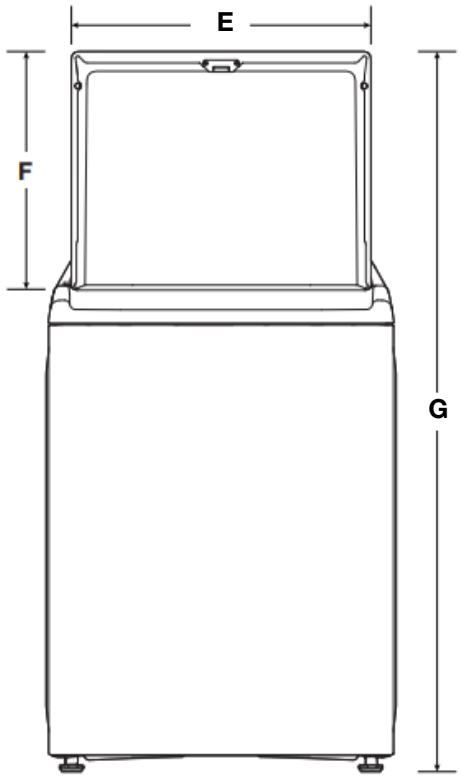

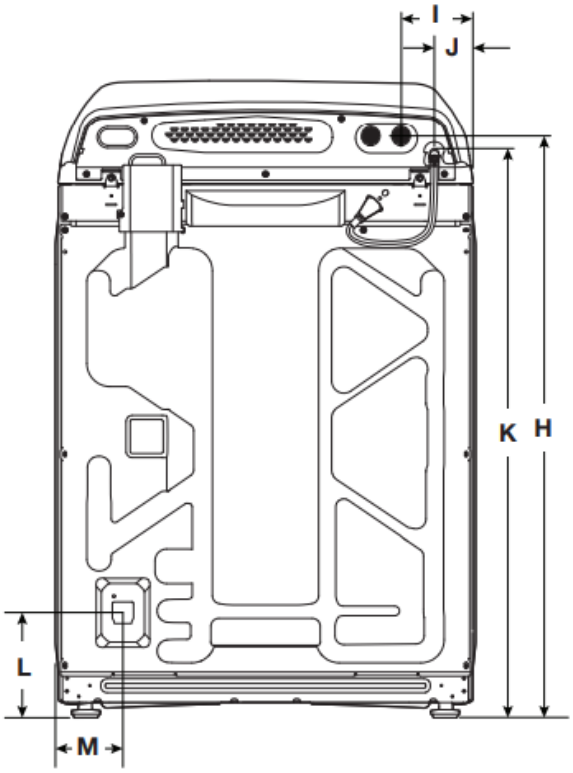

Dimensions du produit					
MVW4005SW					
		po (minimum)	**mm (minimum)**	**po (maximum)**	**mm (maximum)**
E	Largeur du couvercle	23 ½	597	-	-
F	Hauteur du couvercle	15 ⅛	384	-	-
G	Hauteur avec couvercle ouvert	51 ⅝	1311	52 ½	1334
H	Hauteur des vannes d'admission d'eau	37 ⅝	956	38 ½	978
I	Vannes d'admission d'eau de côté	10 ⅞	276	-	-
J	Cordon d'alimentation de côté	5 ½	140	-	-
K	Hauteur du cordon d'alimentation	36 ¾	933	37 ⅝	956
	Longueur du cordon d'alimentation	60	1524	-	-
L	Hauteur de sortie du tuyau de vidange	7 ⅛	181	8	203
M	Sortie du tuyau de vidange de côté	4 ⅜	111	-	-
	Longueur du tuyau de vidange	42	1067	-	-
	Diamètre du tuyau de vidange	1	25	-	-

Espacement pour une installation dans un encastrement ou dans un placard

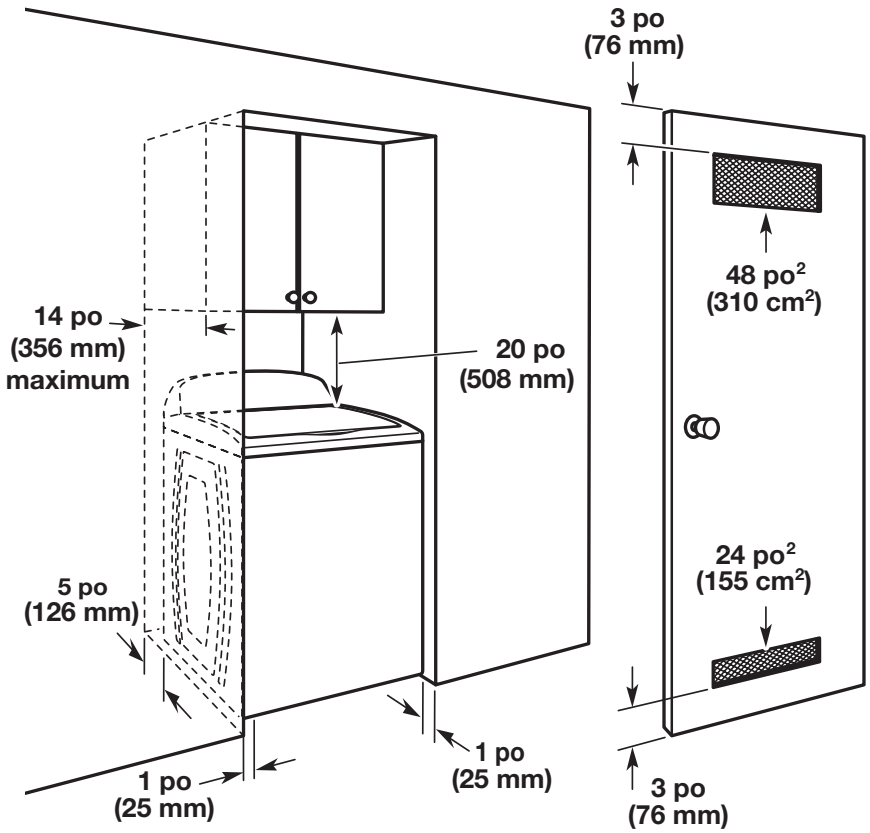

REMARQUE : Toutes les laveuses de devraient avoir un dégagement de 20 po (508 mm).

Les dimensions représentent les dégagements recommandés permis, hormis pour les ouvertures de ventilation de la porte de l'armoire qui correspondent aux dimensions minimales nécessaires.
Cette laveuse a été testée pour une installation avec dégagement de 0 po (0 mm) sur les côtés. On peut éventuellement laisser davantage de dégagement pour faciliter l'installation et l'entretien, ainsi que des distances de séparation pour les appareils ménagers voisins et des dégagements pour les murs, portes et plinthes. Ajouter un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de tous les côtés de la laveuse pour réduire le transfert de bruit. Si l'on installe une porte de placard ou une porte à persiennes, des ouvertures d'aération au sommet et au bas de la porte sont nécessaires.

®/™ ©2024 Maytag. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.